


Katete tüüpkonstruktsioonid


Kate 1
Sõidutee 1-kihiline a/b-kate



- asfaltbetoonsegu AC 12 surf 70/100
- paekillustikalus fr 16/32
- paekillustikalus fr 32/64
- tagasitõide liivaga 1,0 m/ööp

H= 6 cm
H= 20 cm
H= 20 cm


Kate 4
Kivi- ja plaatkatte taastamine



- kivi või betoonplaat
- paigaldusliiv
- geotekstiil (mark: Typar SF37)
- paekillustikalus fr 16/32
- tagasitõide liivaga 1,0 m/ööp

H= 8 cm
H= 6 cm
H= 20 cm


Kate 2
Sõidutee 2-kihiline a/b-kate



- asfaltbetoonsegu AC 12 surf 70/100
- asfaltbetoonsegu AC 16 base
- paekillustikalus fr 16/32
- paekillustikalus fr 32/64
- tagasitõide liivaga 1,0 m/ööp

H= 4 cm
H= 6 cm
H= 20 cm
H= 20 cm


Kate 5
Kruuskatte taastamine



- purustatud kruuskate
- paekillustikalus fr 4/32
- tagasitõide liivaga 1,0 m/ööp

H= 12 cm
H= 30 cm


Kate 3
Freepurukatte taastamine



- freespurust kattekiht
- paekillustikalus fr 4/32
- tagasitõide liivaga 1,0 m/ööp

H= 8 cm
H= 30 cm


Kate 6
Haljasala taastamine




- muru
- kasvupinnas
- tagasitõide liivaga 1,0 m/ööp

H= 15 cm


Kaevik 1
Toestamata kaeviku tüüpristlõige
1 toru kaevikus

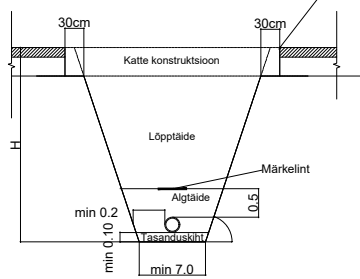

Kaevik 2
Toestamata kaeviku tüüpristlõige
2 toru kaevikus

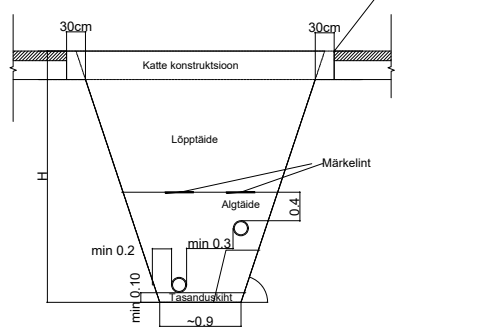

Toestatud kaeviku tüüpristlõige
Lõike asukoht a/b katte puhul



Kaabli toetamise tüüppojoonis

