


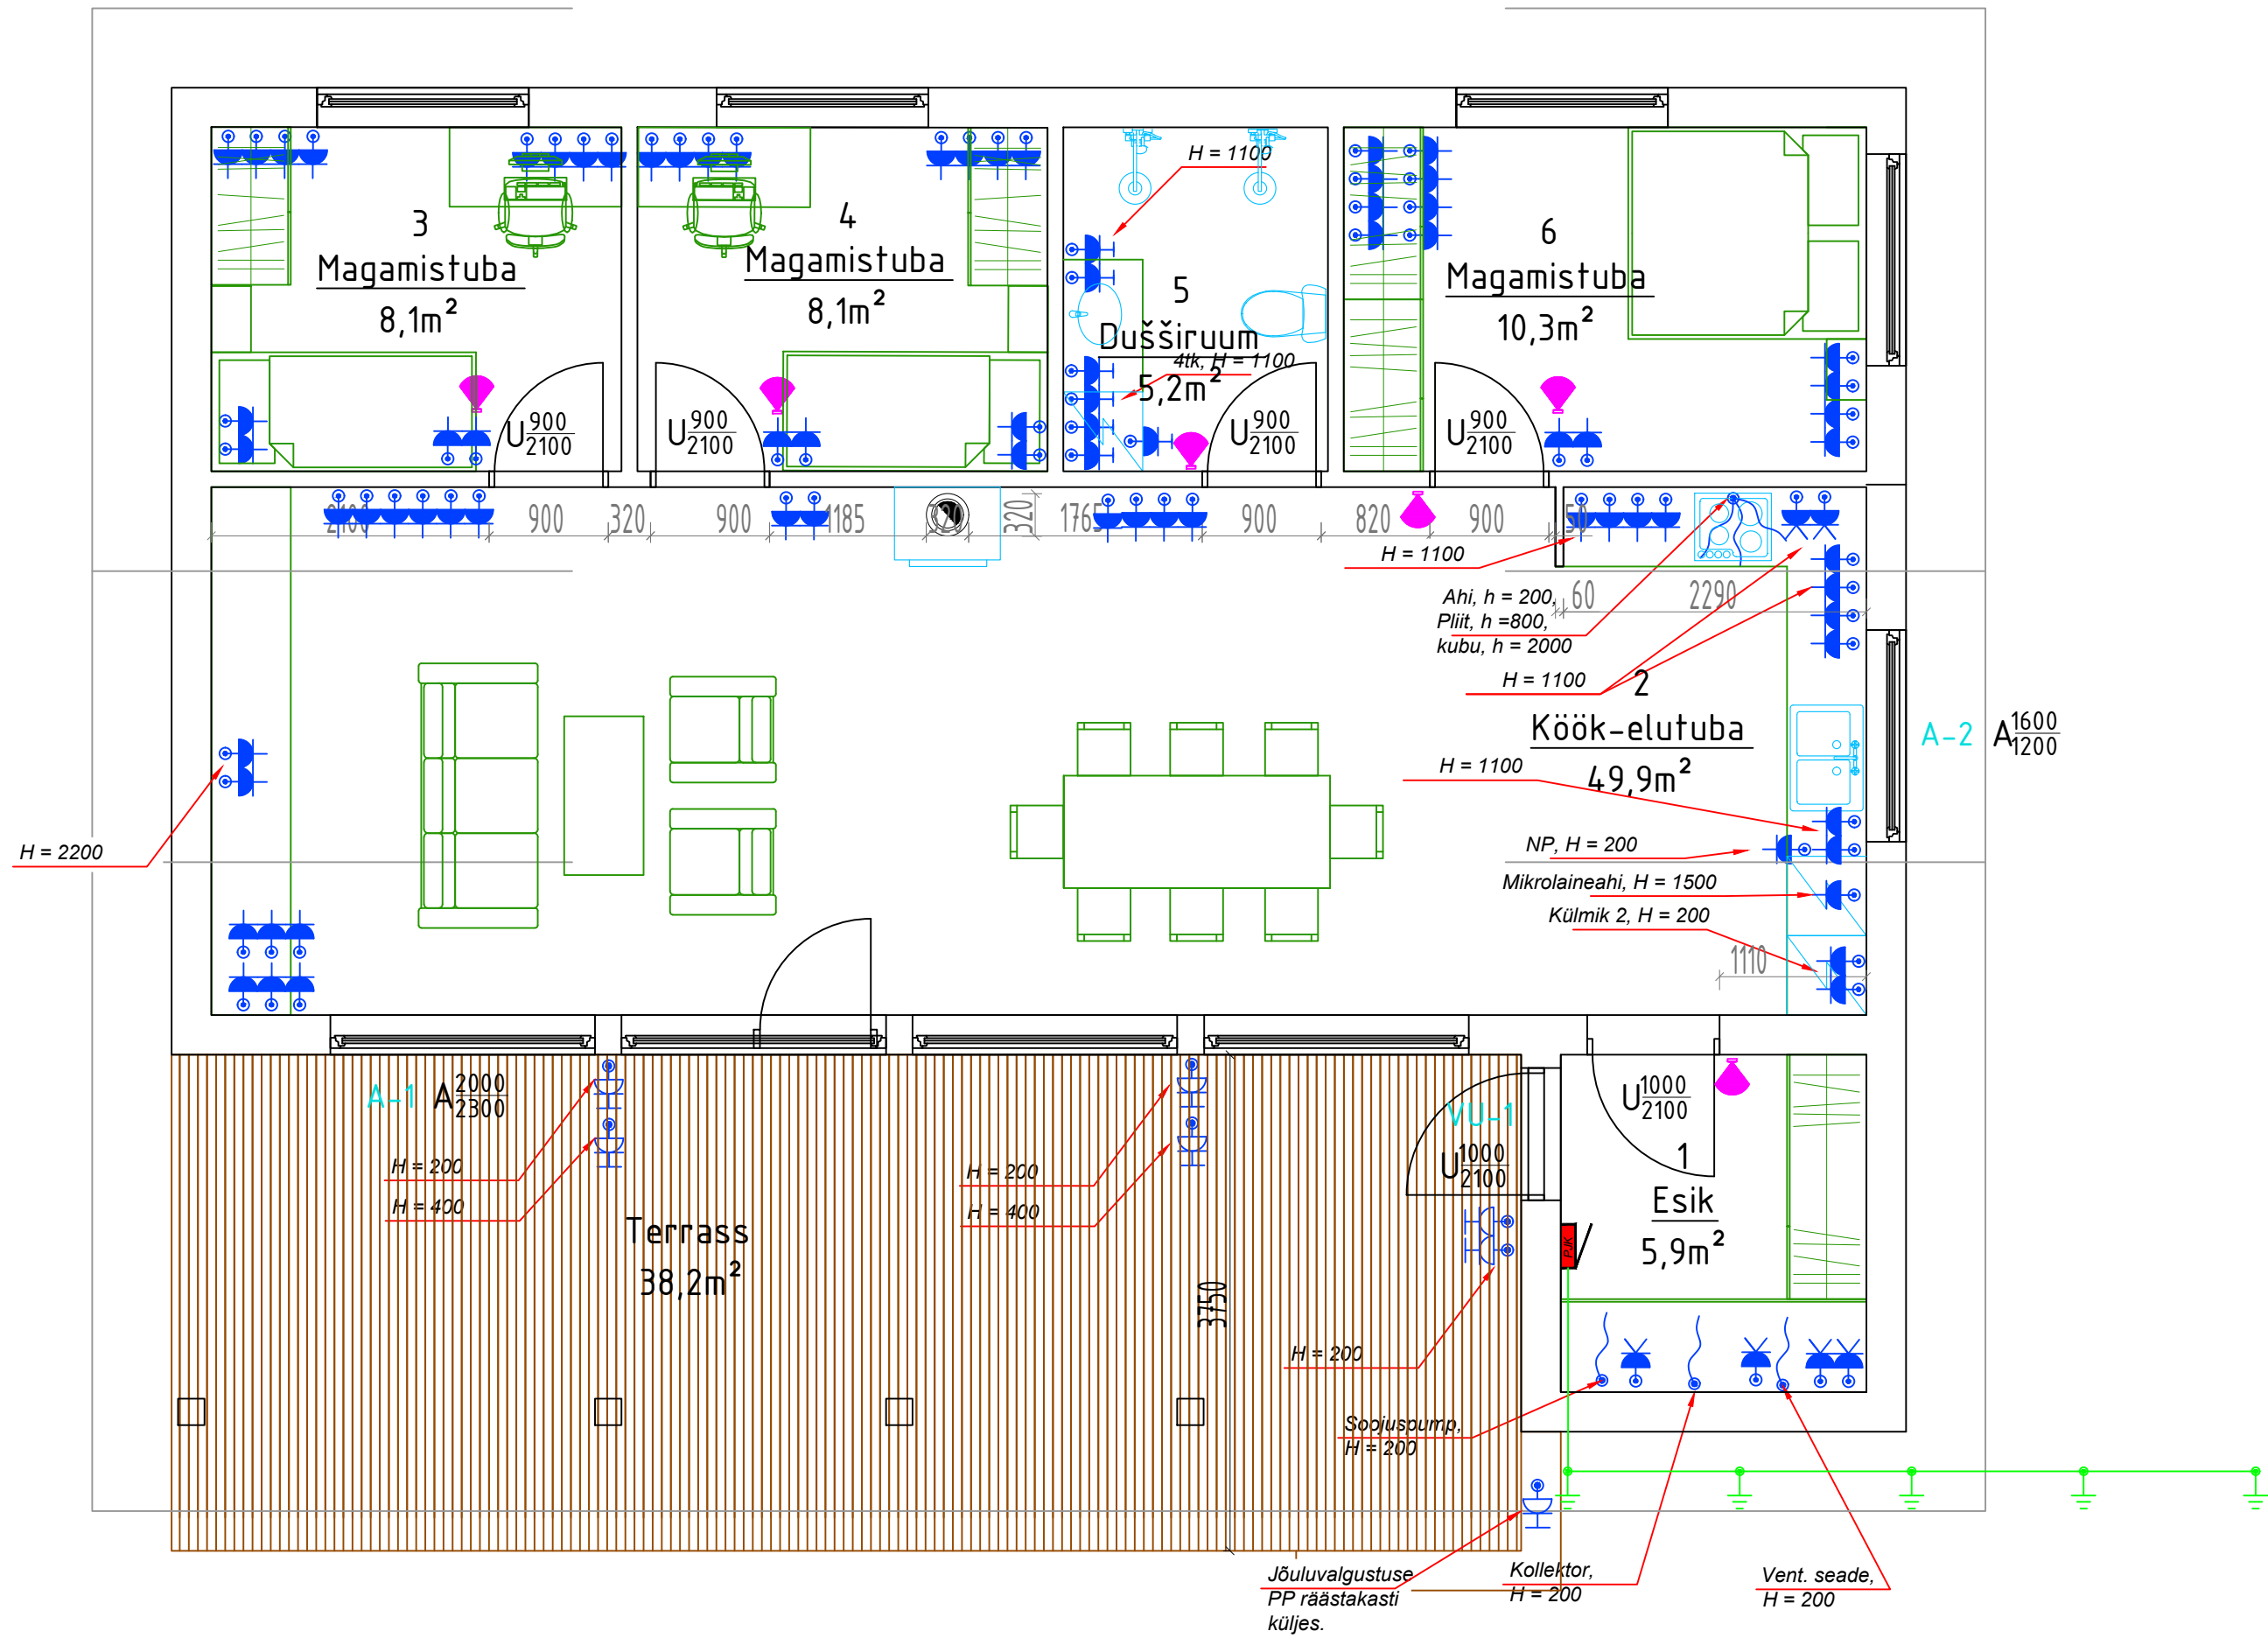

Tingmärgid

Sümbol	Nimetus
	Maanduskontaktiga 1-ne pistikupesa, 230 V, IP20, süv.
	Maanduskontaktiga 1-ne kaanega pistikupesa, 230 V, IP44, p-pealne
	Maanduskontaktiga 1-ne kaanega pistikupesa, 230 V, IP44, süv
	Seadme toide toosis, kaablivaru lõpetatud klemmidega
	Peajaotuskeskus
	Maanduspaigaldis
	Maanduskontaktiga 2-ne pistikupesa, 230 V, IP20, süv.
	Põrandakütte temp regulaator

Märkused

- * Pistikupesade paigalduskõrgus $h = 200$, kui joonisele pole märgitud teisiti;
- * Kaabli labiviigud lagedes ja seintes kaitsta kaabli toru või kõriga. Tekkinud avad tihendada kuumuskindla vahuga.
- * Põrandakütere regulaatorite kaabeldus suundub vastava korruse küttekollektoris, kasutatakse 230V regulaatoreid. Regulaatorite paigalduskõrgus $h = 1500$