- Puidust sarikapennid 50x200(h) mm s=900 mm, vahel ja peal puistevill (nt Isover KV) 250 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuukide ülekate min 200 mm, teibitud)
- Puitroovitus 50x50(h) mm s=300 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Siseviimistlus

- Valtsprofiiliga katuseplekk (nt Ruukki Classic) 0,6 mm
- Puitroovitus 100x25(h) mm s=300 mm
- Sarikasuunaline puidust distantsliist 50x50(h) mm s=900 mm
- Katuse hingav aluskate (nt Ruukki 150 FIX)
- Puitsarikad (puidu tugevusklass C24) 50x200(h) mm s=900 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 200 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuukide ülekate min 200 mm, teibitud)
- Puitroovitus 50x50(h) mm s=400 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Siseviimistlus

metallist katuse käigutee

- Integreeritud päikesepaneelidega teraskatus (nt Ruukki Roofit-solar)
- Puitroovitus 100x25(h) mm s=300 mm
- Sarikasuunaline puidust distantsliist 50x50(h) mm s=900 mm
- Katuse hingav aluskate (nt Ruukki 150 FIX)
- Puitsarikad (puidu tugevusklass C24) 50x200(h) mm s=900 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 200 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuukide ülekate min 200 mm, teibitud)
- Puitroovitus 50x50(h) mm s=400 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Siseviimistlus

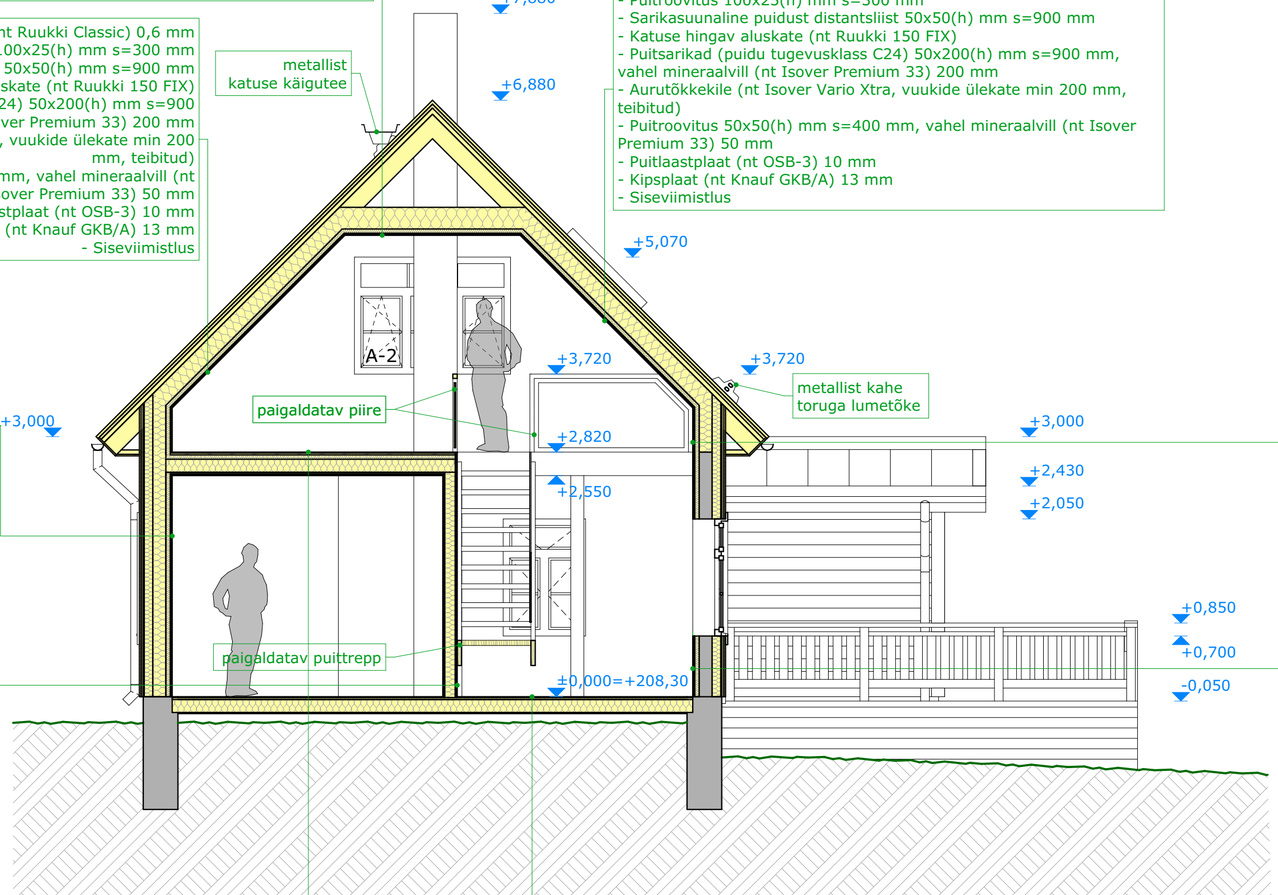

VS-2
- Siseviimistlus
- Horisontaalne puitlaudis 20x146 mm
- Vertikaalne puitroovitus 22x50 mm s=600 mm
- Tuuletõkkeplaat (nt Isover VKL-13) 13 mm
- Puitroovitus 50x100 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 100 mm
- Puitkarkass 50x150 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 150 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuukide ülekattega 200 mm, teibitud)
- Puitroovitus 50x50 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Siseviimistlus

SS-3
- Siseviimistlus
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Metallkarkass (nt Profiline HP 120/37) 120 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 125 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Siseviimistlus

VS-2
- Siseviimistlus
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Puitroovitus 50x50 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuukide ülekattega 200 mm, teibitud)
- Puitkarkass 50x150 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 150 mm
- Puitroovitus 50x100 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 100 mm
- Tuuletõkkeplaat (nt Isover VKL-13) 13 mm
- Vertikaalne puitroovitus 22x50 mm s=600 mm
- Horisontaalne puitlaudis 20x146 mm
- Välisviimistlus

VS-1
- Siseviimistlus
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Puitroovitus 50x50 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuukide ülekattega 200 mm, teibitud)
- Olemasolev palksein 150 mm
- Puitroovitus 50x100 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 100 mm
- Tuuletõkkeplaat (nt Isover VKL-13) 13 mm
- Vertikaalne puitroovitus 22x50 mm s=600 mm
- Horisontaalne puitlaudis 20x146 mm
- Välisviimistlus

- Siseviimistlus
- Puitlaastplaat (nt OSB-3, soon-punn) 22 mm
- Puitlaagid (puidu tugevusklass C24) 100x50 (h) mm s=300 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Olemasolevad puittalad 150 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 150 mm
- Metallist mütsprofiil (nt Profiline MP 16) 16 mm s=300 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB/A) 13 mm
- Siseviimistlus

PP-1
- Siseviimistlus
- Puitlaastplaat (nt OSB-3, soon-punn) 22 mm
- Olemasolevad puittalad 150 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 150 mm
- Tuuletõkkeplaat (nt Isover VKL-13) 13 mm

MÄRKUSED:
1. Tegemist on rekonstrueerimisprojektiga. Kontrollida täpseid mõõte enne materjali tellimist ja tööde teostamist.