


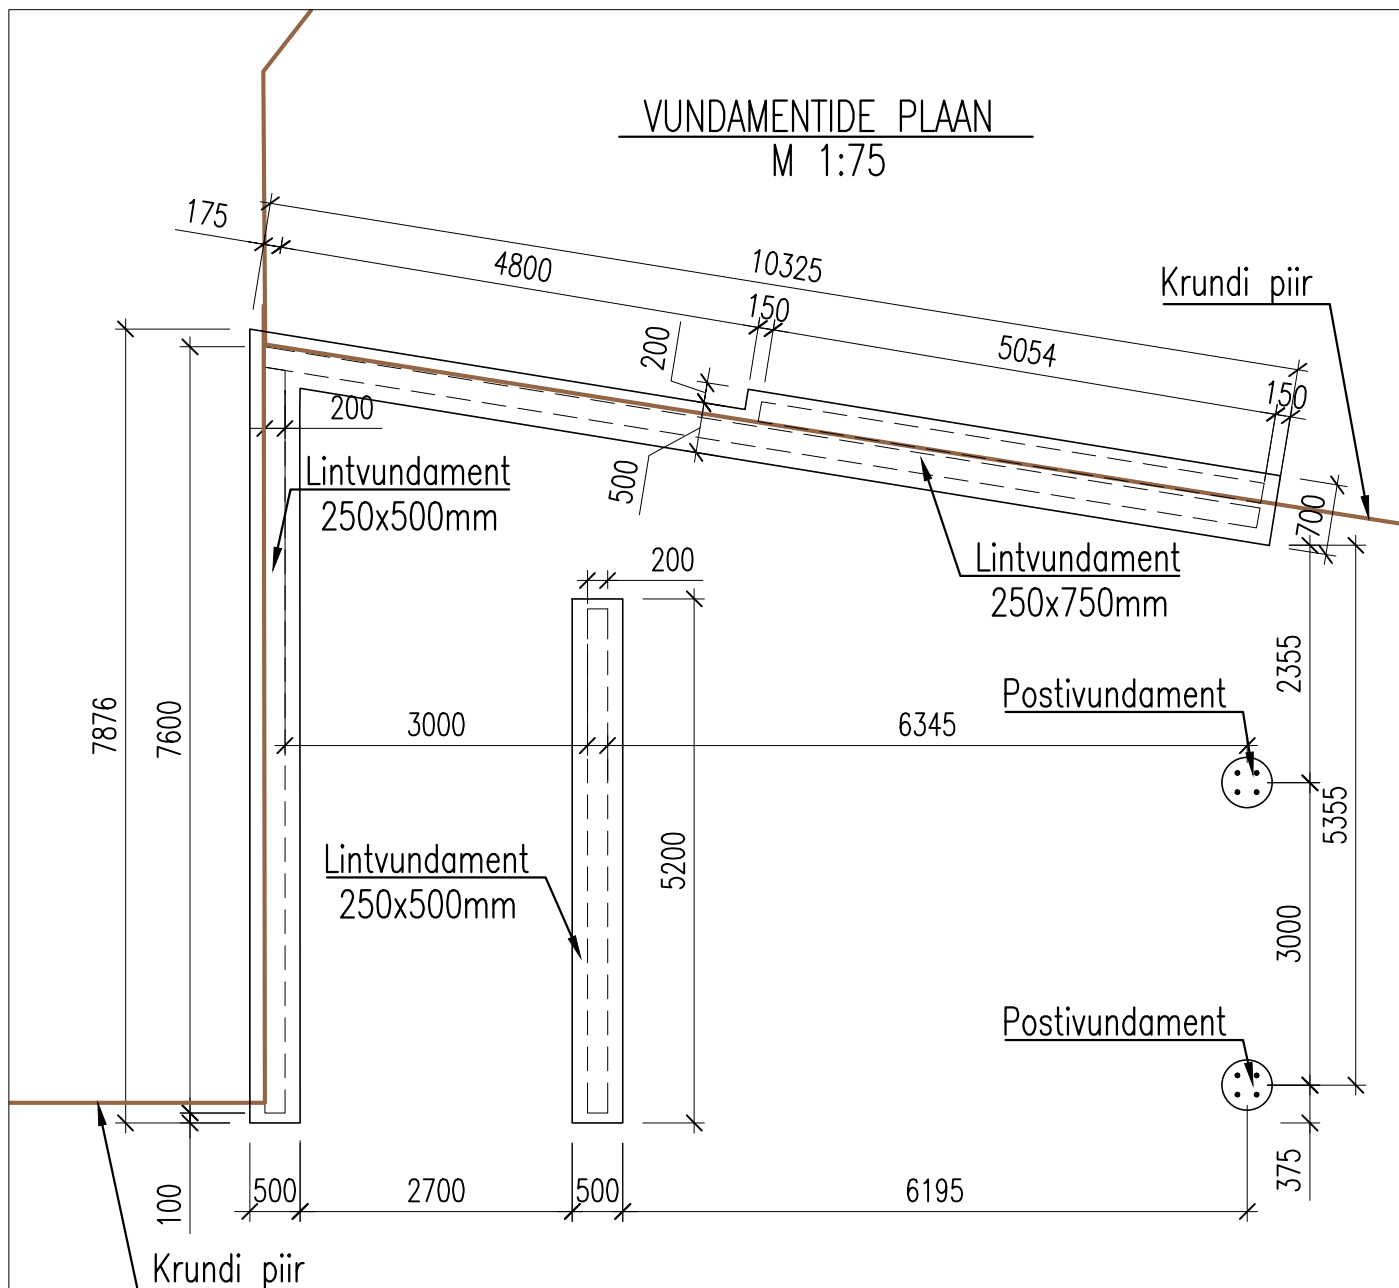

MÄRKUSED

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| - KESKKONNAKLASS | XC4, XF1 |
| - BETOON | C30/37 EVS-EN 206:2014+A1:2016 |
| - ARMATUUR | B500B / EN 10080:2006 |
| - TOLERANTSIKLASS | 1. / EVS-EN 13670:2010 |

- VUNDAMENDID RAJADA TIHENDATUD KILLUSTIKALUSELE FRAKTSIOONIGA 0/32. KILLUSTIKALUSE DEFORMATSIOONIMOODUL $E_f=60\text{MPa}$, $E_{\max}/E_f=2.2$. MINIMAALNE KILLUSTIKALUSE PAKSUS ON 200 MM.
- SÜVENDID TULEB ALATI HOIDA KUIVANA ALUSPINNASE LEONDUMISE VÄLTIMISEKS.
- ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT - 40 MM
- ARMATUURI PAINUTAMINE, LÕIKAMINE VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 13670:2010.

EK-03	TORNI 8, TALLINN Autovarjualuse vundamentide plaan	M1:100	Projekteerija Eha Tõnupärt dipl.insener tase 7 kutset. 142684	Tööprojekt
				20.07.2020