


SIA VIZULO MRU 019 730 L01 A016 CSN DG1 MICRO MARTIN STREET AND TERRITORY LUMINAIRE 1x16 LED



Valgusti pilti vaadake
palun meie
valgustikataloogist.

Absoluutne fotomeetria
Valgusti valgusvoog: 2306 lm
Võimsus: 19.0 W
Valgusvilkjakus: 121.4 lm/W

Helendus 1 / Polaarne LVK

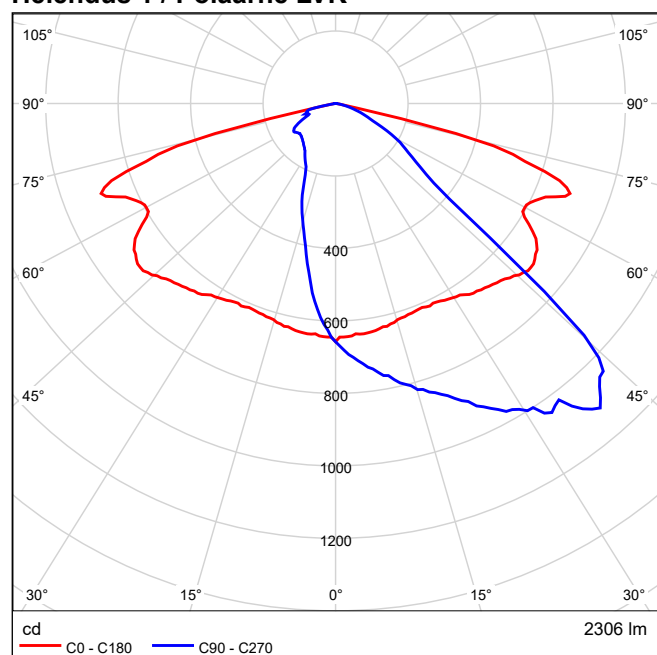

**SIA VIZULO MRU 019 730 L01 A016 CSN DG1
MICRO MARTIN STREET AND TERRITORY
LUMINAIRE**

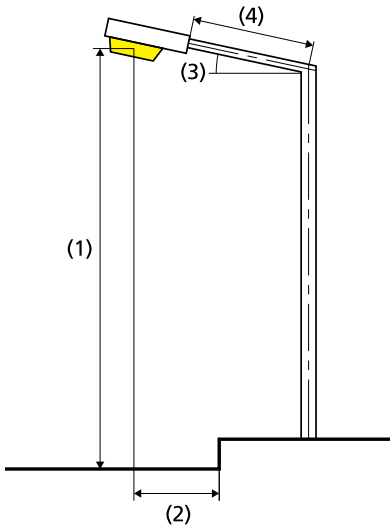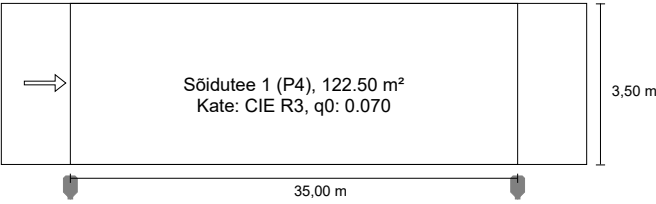

Hindamisväljade tulemused
Säilivustegur: 0.78

Sõidutee 1 (P4)

Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00	TI [%]
✓ 5.15	✓ 1.07	* 13

* informatiivne, ei ole hindamise osa

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

Võimsustiheduse indikaator (Dp)	0.030 W/lx ²
Energia kulutihedus	
Paigutus: MICRO MARTIN STREET AND TERRITORY LUMINAIRE (76.0 kWh/a)	0.6 kWh/m ² a

Lamp:	1x16 LED
Valgusvoog (valgusti):	2306.28 lm
Valgusvoog (lamp):	2306.28 lm
Töötunnid	
4000 h:	100.0 %, 19.0 W
W/km:	551.0
Paigutus:	ühepoolne all
Postide vahekaugus:	35.000 m
Konsooli kalle (3):	0.0°
Konsooli pikkus (4):	0.250 m
Valgustuspunkti kõrgus (1):	6.000 m
Valguspunkti projektsioon (2):	-0.500 m

ULR:	-1.00
ULOR:	0.00

Valgustugevuse suurimad väärtused

70° ja üle selle juures:	845 cd/klm *
80° ja üle selle juures:	25.0 cd/klm *
90° ja üle selle juures:	0.00 cd/klm *
Valgustugevuse klass:	G*3

Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.

*Valgustugevuse väärtused [cd/klm] valgustugevuse klassi arvutamiseks lähtuvad vastavalt EN 13201:2015 valgusti valgusvoost.

Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.6

Sõidutee 1 (P4)

Säilivustegur: 0.78
Raster: 12 x 3 Punkte

Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00	Tl [%]
✓ 5.15	✓ 1.07	* 13

* informatiivne, ei ole hindamise osa

Vaatleja 1