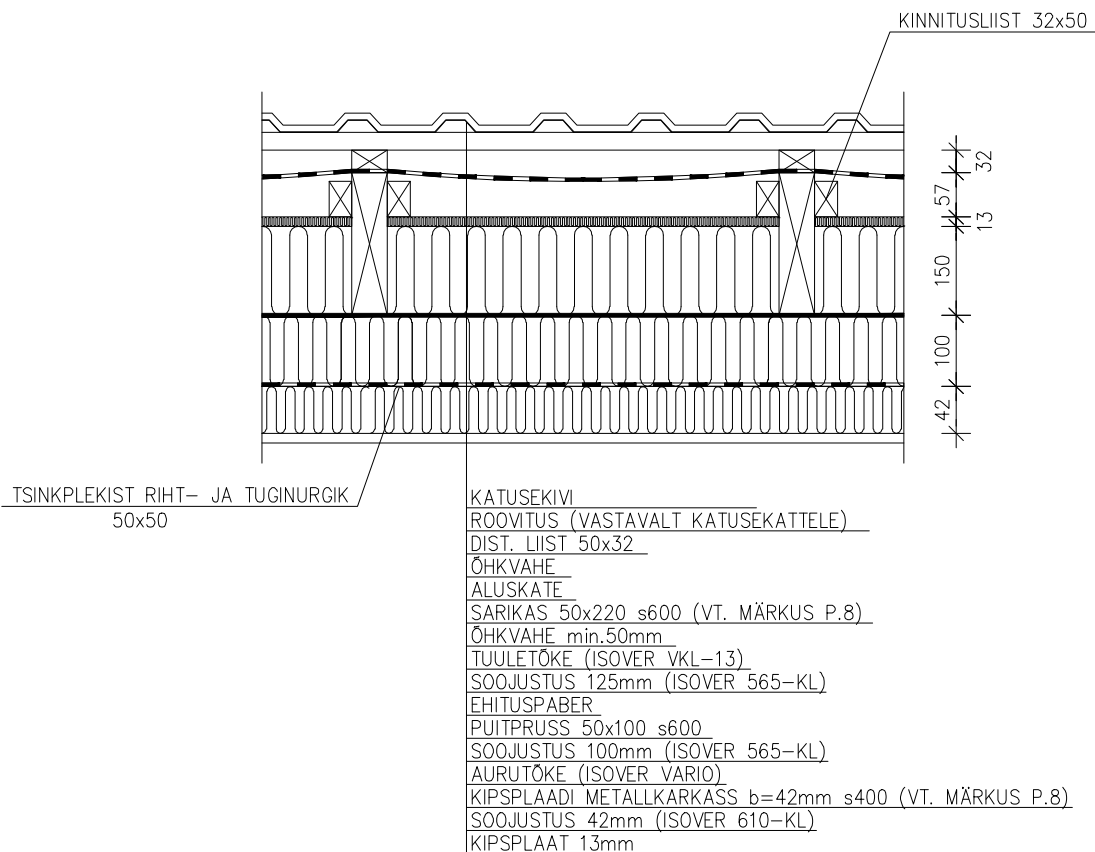


MÄRKUS:

1. PIIRDE ARVUTUSLIK SOOJAJUHTIVUS $U=0.15W/m^2K$.
2. KIPSPLAADI KINNITUSENA VÕIB KASUTADA KA ALTERNATIIVSEID LAHENDUSI, MIS TAGAVAD PLAATIDE NÕUETEKOHASE KINNITUSE.
3. AURUTÕKE PAIGALDADA ÜLEKATTEGA, LIITEKOHAD TEIPIDA KAHEPOOLSE TEIBIGA.
4. TUULETÕKKEPLAATIDE HOR. LIITEKOHAD TIHENDADA EL. EHITUSMASTIKSIGA.
5. VETTSIDUVA ALUSKATTE KORRAL TULEB SARIKATE ÜLEMISED PINNAD TÕÕDELDA NIISKUSKAITSE VAHENDIGA.
6. ÕHKVAHE SUURUS SÕLTUB KATUSE KALDENURGAST JA KATUSE PIKKUSEST. (VT. LISA 1.)
7. EHITUSPABER KINNITADA SARIKATE KÜLGE KLAMBRITEGA.
8. MÕÕDUD JA PAIKNEMINE TÄPSUSTADA KONSTR. ARVUTUSTE ALUSEL.
9. ISOVER VARIO AURUTÕKET EI TOHI KASUTADA SAUNADE JA VANNITUBADE AURUTÕKKENA.