



Soojustuse paigaldus

Küljeseinad/otsaseinad VS-1


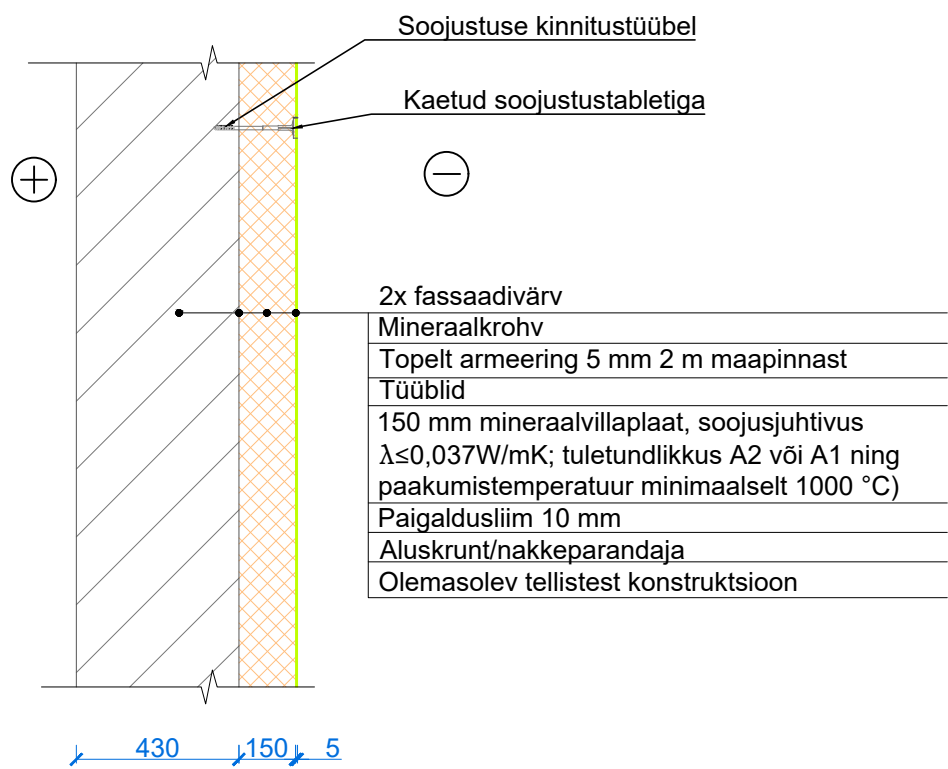


Trepikoja eenduv osa VS-2

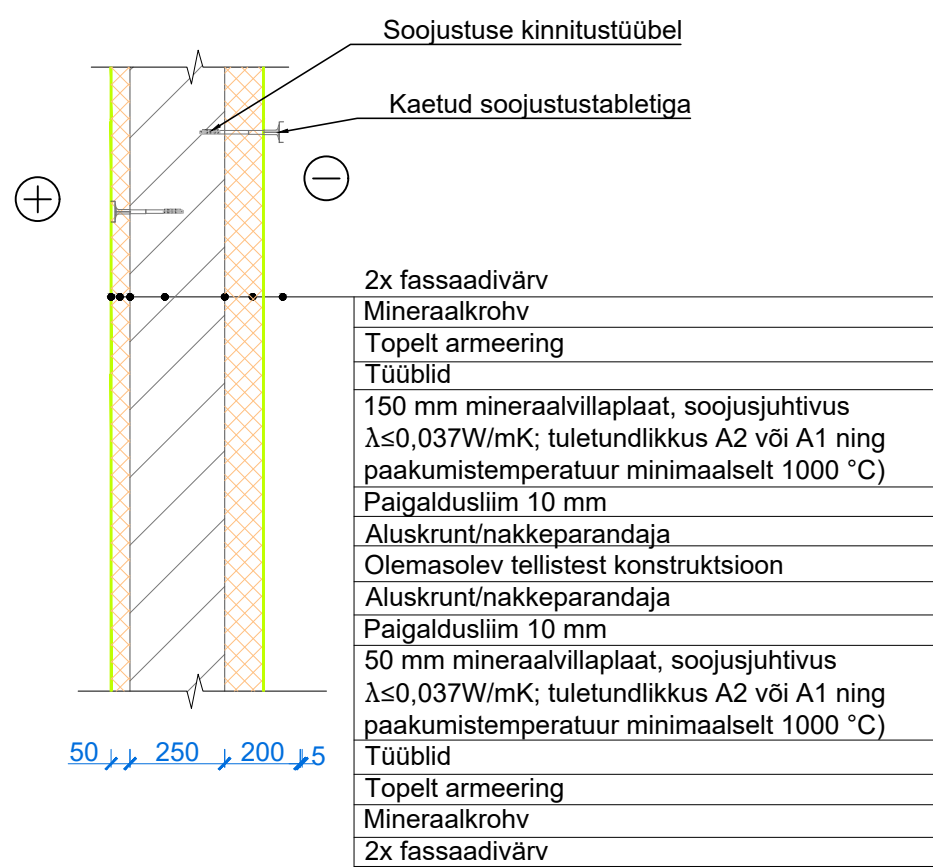

Soojustusplaatide vuugid ei tohi kattuda ning tuleb laduda nihkesse ca. 0,5m. Samuti ei tohi olla nurgas püstivuuki üle 1 plaadi laiuselt. Tüüblid paigaldada igasse plaadi liitumiskohta ja plaadi keskele. Tüübel peab läbima liimsegu kihti

Liimisegu kiht tuleb paigaldada ümber plaadi perimeetri ja plaadi keskele 2 "pätsi". Liimikiht peab katma 40% plaadi pindalast.

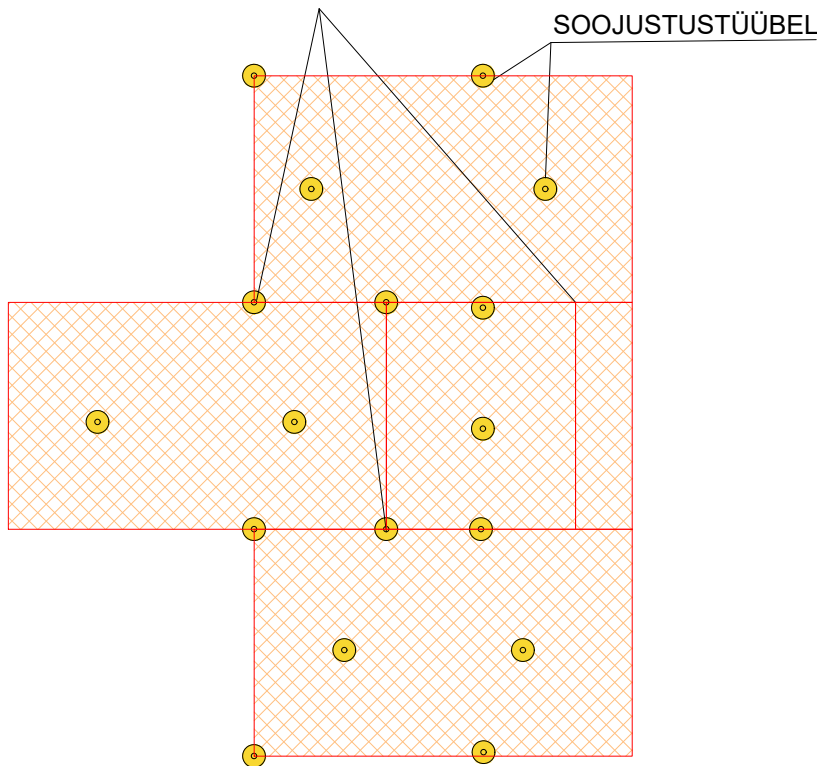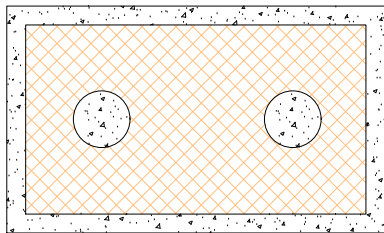

Märkus:

- Välisseinte möranenud kohtades ankurdada tellistest välisvooder EJOT VSD tüübliga aluskihi külge, tüüblid paigaldada 4 tk/m² kohta.

Tingmärgid:

- Projekteeritud mineraalvill
- Olemaolev konstruktsioon