


KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID

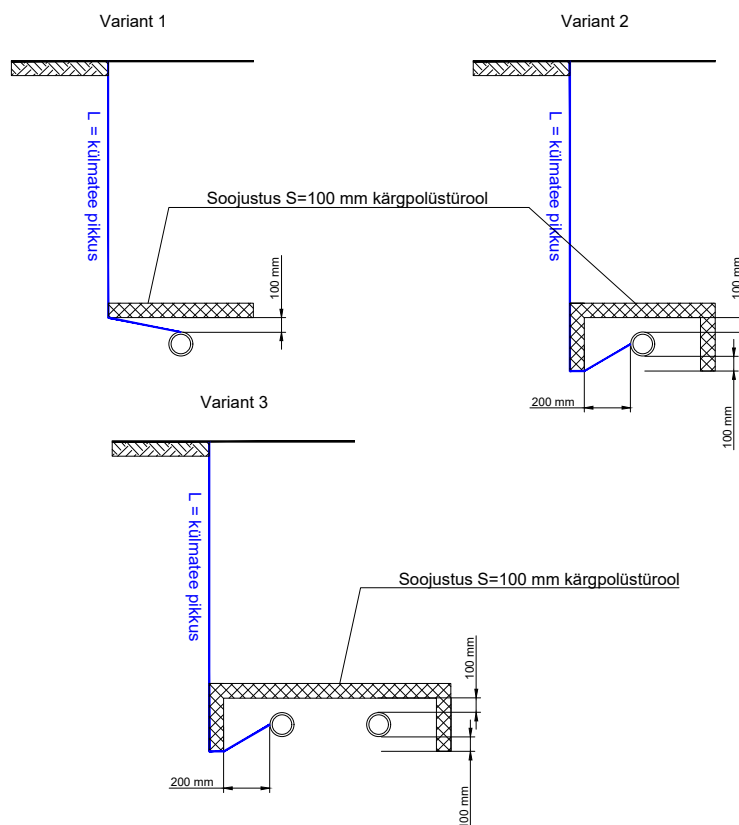

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatäee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast $\geq 1,7$ m, kuid mitte vähem kui 1,4 m.
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale $\geq 1,2$ m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust XPS kärgpolüstüreenplaati.
- 4) Küttegaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemöödusõlme/veemöödukaevu.
- 5) Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaadi ümber.

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
Tellija: Eraisik		
Töö nimetus: kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud		
Joonise nimetus: Kinnistutorustiku soojustuse paigaldusskeemid		
Objekti aadress: Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond		
Töö nr: AQ21221	Stadium: EP	Joonise nr: VKV-7-02
		Möötkava: -