


- MÄRKUSED:
1. KAEVAMISTÖÖD LÄHEMAL KUI 2 m OLEMASOLEVATEST KOMMUNIKATSIOONIDEST TEHA KÄSITSI.
 2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE ESINDAJAD, KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID.
 3. ASFALT VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDESEL KUJUL VASTAVALT TEEDEHITUSE NÕUETELE.
 4. KAEVATAV PINNAS ~
 5. ÄRAVEETAV PINNAS ~
 6. KANALISATSIOONITORUSTIK (V A DRENAAZ), MILLE LAGI ON RAJATUD KÕRGEMALE KUI 1.2 m (külumispilr) ALLPOOL MAAPINDA, TULEB SOOJUSTADA MAA SISSE PAIGALDAMISEKS ETTE NÄHTUD SOOJUSTUMATERJALIGA. KÄSOLEVAS PROJEKTIS ON ETTENÄHTUD KANALISATSIOONITORU KATTA KOORMUSJAOTUS PLAATIDEGA H=150 MM SÖIDUTEE ULATUSES.
 7. VEETORUSTIK, MILLE LAGI ON RAJATUD KÕREMALE KUI 1.8 m (külumispilr) ALLPOOL MAAPINDA, TULEB SOOJUSTADA MAA SISSE PAIGALDAMISEKS ETTE NÄHTUD SOOJUSTUMATERJALIDEGA.
 8. PROJEKTEERITUD VEETORUSTIKE SURVEKLASS PN10, KANALISATSIOONITORUSTIKE TUGEVUSKLASS SN8
 9. TORUSTIKU, KAEVUDE JA MAHUTITE PAIGALDAMISEL JÄLGIDA VALMISTAJA JUHISEID

TÄHELEPANU! Kinnistu kanalisatsioonikaevud asuvad madalamal, kui tänava kaevud. Kinnistul lasub võimalik uputus oht tänavatorustiku rikke korral. Kanalisatsiooni väljavikudele paigaldada tagasivoolukiapid!

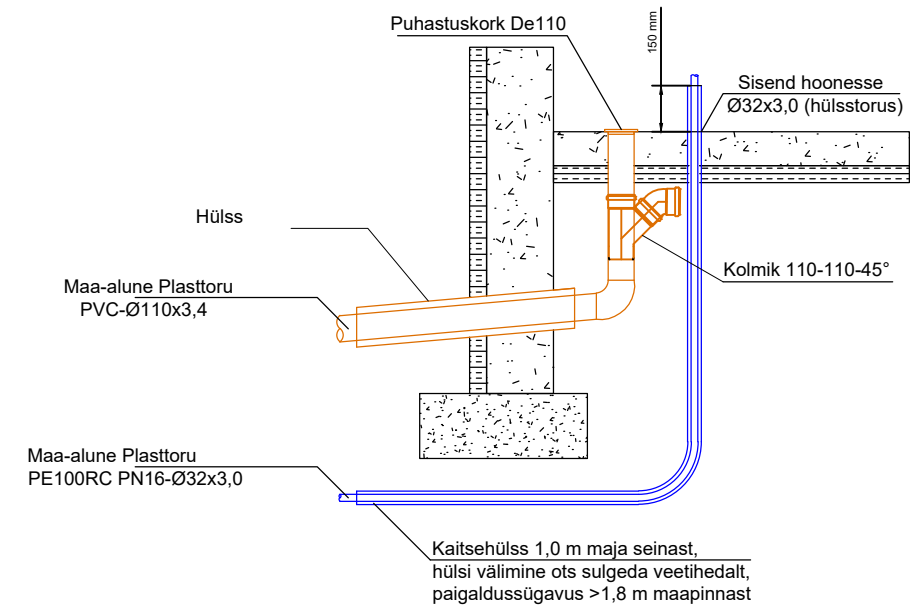

Välisvõrkude projekteerimise aluseks on võetud:
Maaalaplään tehno võrkudega Geodeesia24 OÜ poolt koostatud, töö nr. 9585-24, kuupäev august 2024. Koordinaadid L-Est, kõrgussüsteem EH2000.

- ⊕ Vaatluskaev De400/315
- Läbiviik vundamendist
- Olemasolev kaev
- K11 Projekteeritav iseoolne kanalisatsioon kinnistu sisene De110
- V11 Proj veetoru De32 PN16 kinnistu sisene
- ▨ Isolatsiooni plaat nt.Styrofoam XPS 100 või analoog

