


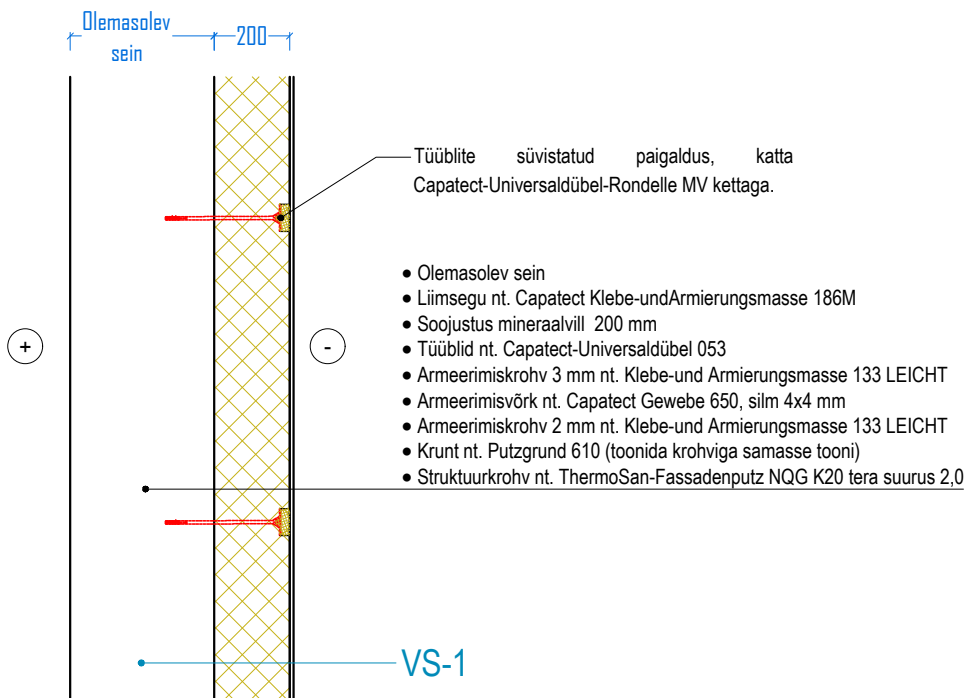

MÄRKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses.
2. Fassaadi soojustuseks kasutada mineraalvilla tuletundlikkusega min. A2-s1,d0 . Soojuseriituvus $\lambda_d \leq 0,037$ W/mK, koormustaluvus 20 kPa, veeauru difusiooni takistustegur $\mu = 1$, lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0$ kg/m² (EN 1609). Pikaajaline veeimavus: $\leq 3,0$ kg/m² (EN 12087)
3. Armeerimisega kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada "märg-märjale" meetodil, nii, et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus minimaalselt 5mm
4. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringi kiht tootega Putzgrund 610
5. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järele töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt.
6. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20, veeimavus (w-väärtus): 0,09 [kg/(m² · h0,5)] (madal) W3, veeauru läbilaskvus (sd- väärtus): < 0,06 m (kõrge), V1, tihedus: ca 1,5 g/cm³

Projekti nimetus:	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE OSA - ARHITEKTUUR			Stadium:	PP	Tunnus:	AR
Objekti asukoht:	MUSTVEE LINN, MUSTVEE VALD, JÕGEVA MAAKOND			Töö number:	2357	Versioon:	v01
Joonise nimetus:	VS-1			Kuupäev: 22.11.2023			
TELLIJA:		Mustvee vald, Mustvee linn,		KÜ		Joonise nr.	
PROJEKTIJUHT:			/allkirjastatud digitaalselt/		AR-7-102		
PROJEKTEERIS:			/allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava:		
ARHITEKT:			/allkirjastatud digitaalselt/		1:100		