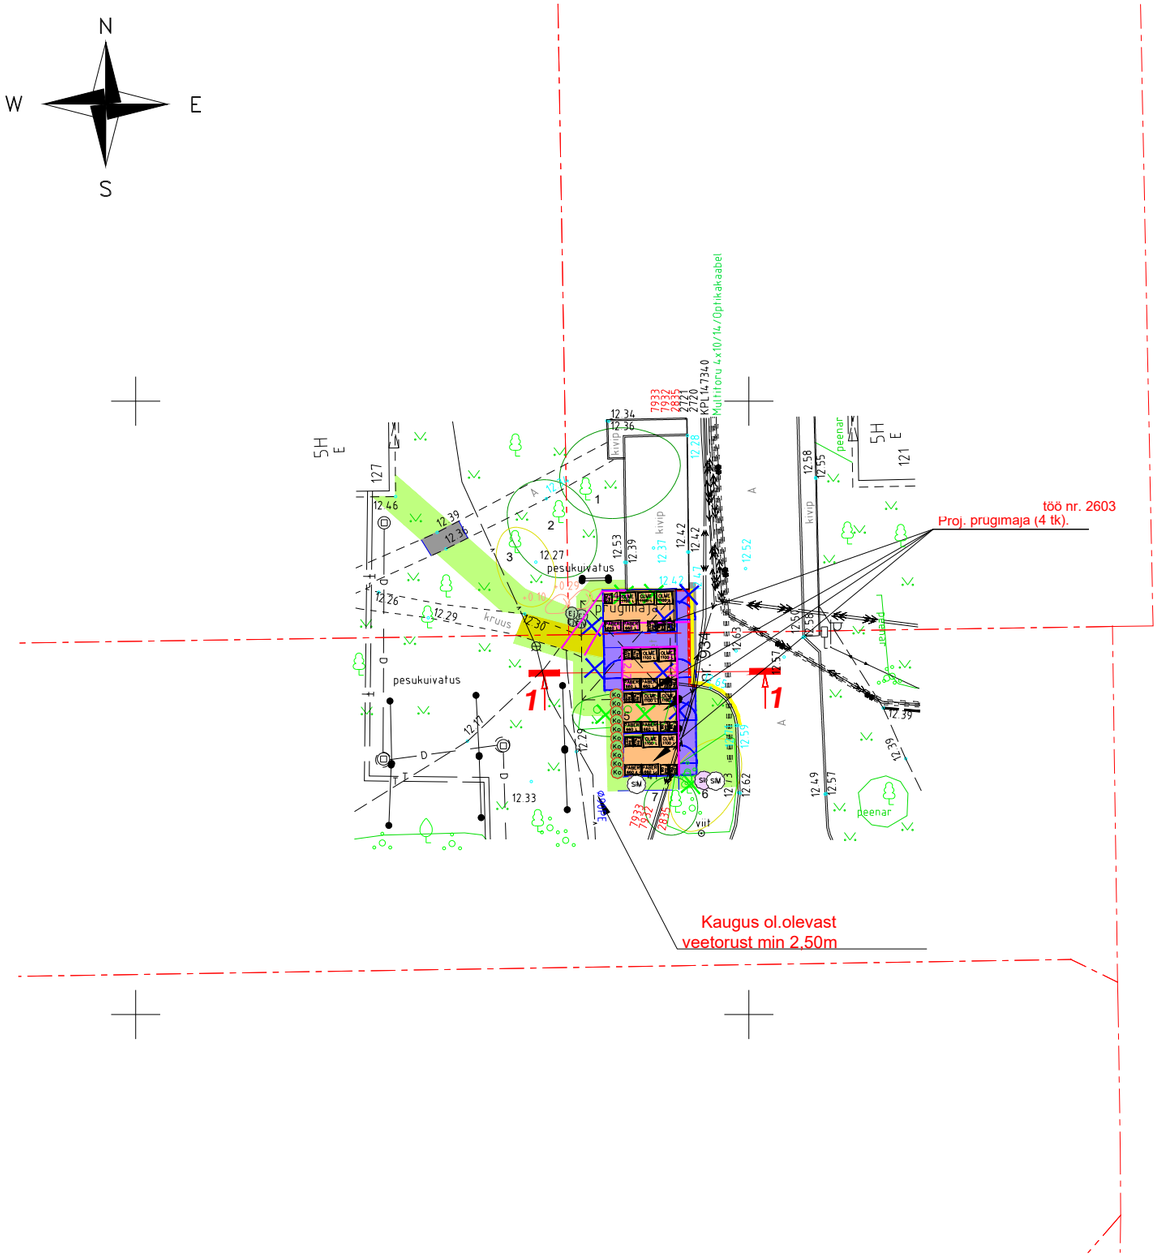


TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- OLEMASOLEV SOOJUSTORU
- OLEMASOLEV DRENAAZITORU
- OLEMASOLEV VEETORU
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL (kaitsetorus)
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK
- OLEMASOLEV RAJATIS(VAIBAKLOPPIMISRAAM)
- OLEMASOLEV RAJATIS(PESUKUIVATUSRAAM)
- OLEMASOLEV VALGUSTIMAST
- OLEMASOLEVAD KAEVULUUGID
- OLEMASOLEV PUU
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (Prügimaja, vaibakloppimisraam, äärekivi)
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (põõsas)
- PROJEKTEERITAV TEHISKIVIKATE (Tüüp 1; h =6cm) (Prügimajade vaheline ala)
- PROJEKTEERITAV/REKONSTRUEERITAV A/B KATE (AC 12 surf; h=6cm. Koormusklass ES)
- PROJEKTEERITAV PRÜGIMAJA PÕRAND (TEHISKIVI, Tüüp 2; h =6cm)
- PROJEKTEERITAV KRUUSKATTEGA KÖNNITEE TAASTAMINE (fr 0/31,5; h =20cm)
- PROJEKTEERITAV HÄLJASALA/NIIDUMURU TAASTAMINE (h=15 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST KÖNNITEE ÄÄREKIVI (100x8x20cm, h=0 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=3 cm)
- 12.79 PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- 29.05 PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- 15.80 OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- 35.30 OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV

Jäätmete eristamine Tallinna
jäätmehoolduseeskirja järgi (LISA 3):
NB vastavalt korterelamu korterite arvule !

- 2tk- segaolmejäätmed- 1100 L
- 2tk- biojäätmed- 240 L
- 2tk- paber ja kartong - 600 L
- 1tk- klaasjäätmed - 240 L
- 1tk- plast- ja metallpakend (joogikartong) - 240 L

12.03.2026.a.
Haljastuslikud objektid:

- III väärtusklass (oluline)
- IV väärtusklass (vähemväärtuslik)

TÖÖ NR 2604

TINGMÄRGID

PROJ. HALJASTUS

- Proj. harilik ebajasmiin - 2 tk
- Värd-ebajasmiin - 2 tk
- Siberi kontpuu 'Ivory Halo' - 10 tk
- Harilik sirel 'Katherine Havemeyer' - 1 tk
- Harilik sirel 'Madame Lemoine' - 2 tk
- Multš istutusalas

MÄRKUSED:

1) , töö nr. M26015. Teostatud 09.03.2026.a. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis
2) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult kokku viia
3) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänavamaa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt. Konstruktsiooniline muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

Projekti nimetus:
PRÜGIMAJADE ÜHISE ALA PROJEKTEERIMISTÖÖD
TEEDE-EHITUSLIK OSA

Asukoht:
139a; 121; 127
MUSTAMAE LO, TALLINNA LINN, HARJU MK

Tellija:
MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Joonise nimetus:
VERTIKAALPLANEERING

Projekti tunnus:	26019
Töö nr:	26019
Leht nr:	TL-03
Staadium:	EELPROJEKT
Mõõtkava:	1:1000