
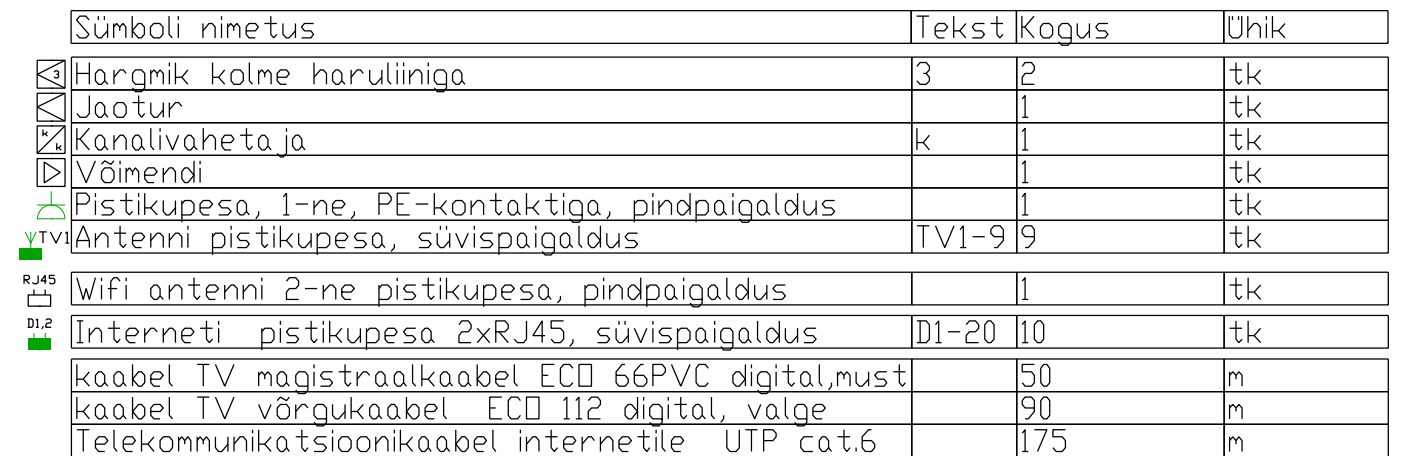




1. TV-võrk ehitatakse välja 75-oomise koaksiaalkaabliga ja otsastatakse tarbijapesaga.
2. TV-sisendseadmed koos antennidega valib ja paigaldab TV-ehituse töövõtja.
3. Nõrkvoolukapi seadmed (otsastusboksi, optiline muundur, kohtvõrgu kommutaator, ruuter vms.) paigaldatakse sidetööde ettevõtja poolt seadmekappi NSK.
4. Soovitatav paigaldada nõrkvoolu aktiivseadmed ühisesse kilbikesse, mille konkreetsed mõõdud sõltuvad aktiivseadmete suurusest ja täpsustatakse tööde käigus paigaldaja poolt.