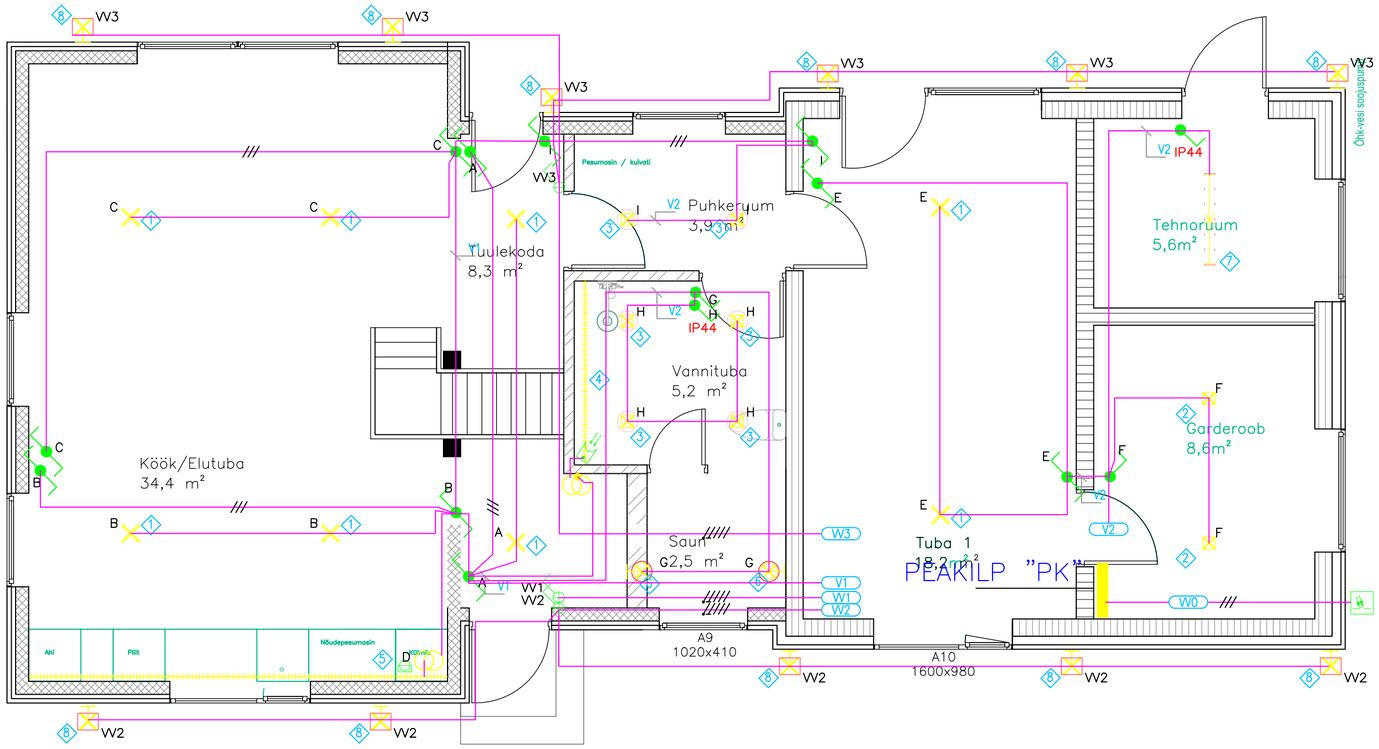

TINGMÄRGID:

- Lihtlüliti
- Indikatsioonlambiga lüliti
- Veksellüliti
- Hämaruslüliti välisandur IP44
- Q – Valgustuse lülitusgrupi tähis
- Madalpingeliste valgustite trafo/toiteplokk
- Ühendus/ harutoos (laest –10cm) (Sügav toos)
- V3 – Kaabli grupinumber maja kilbis
- /// – Lüliti kaabel 3x1,5 (pruun/must/hall)
- ///// – Viie juhiline kaabel 5x1,5

1. Laevalgusti ühenduspunkt, riputatav
2. Plafoonvalgusti, süvistatav, 18W LED, IP23
3. Laevalgusti IP44, süvistatav, 12W LED
4. LED ribavalgusti liikumisanduriga, alumiiniumsiinis, opaalkate, COB 14W/m, IP44
5. LED ribavalgusti puutetundlik, alumiiniumsiinis, opaalkate, COB 14W/m, IP44
6. Leiliruumi valgusti, kuuma ja niiskuskindel IP65
7. Laevalgusti, pinnapealne 1x28W LED, IP44
8. Seinavalgusti, pinnapealne 1x10W LED, IP55

MÄRKUSED:

Kui pole teisiti märgitud siis:

- Seadmed paigaldatakse vastavalt seadmete paigaldusjuhendile!
- Valgustite täpne asukoht ja riputuskõrgus vaadata üle Tellijaga enne paigaldamist!
- Lülitid h1000 mm kõrgusele põrandast.
- Valgustuse ahelate kaablid 3G1,5
- Lülitite kaablid 3x1,5 (pruun/must/hall)
- Madalpingeliste valgustite kaablid 2x1,5
- Niiskete ruumide seadmestik ja valgustid paigaldada veekindlalt!
- Seal, kus asub mitu lülitit, paigaldada need vertikaalselt samal joonel üksteise kohale.
- Kaablid paigaldada süvistatult, enamasti lae piiril ~20cm,
  kipslae taha v. põrandasse seintest ~10cm.
  kaablid paigaldatakse kogu hoones ühtsel kõrgusjoonel horisontaalselt ja vertikaalselt
  vastavalt hoone konstruktsioonidele. Diagonaalseid paigaldusi ei tehta.
  Kaablite paigaldusviisi täpsustab töövõtja kohapeal.
- Ettevaatust! Põrandas vesikütte torustik!
- Välisseintest ja katustest läbiviigud tihendada veekindlalt!
- Kõik läbiviigud ja paigaldused tehakse nii, et ei väheneks tarindite heli– ja tulepidavus!
- Vaata ka seletuskiri, elektri jõupaigaldise ja peakilbi jooniseid.
- Seadmete ja materjalide tehnilised andmed vt. spetsifikatsioonist.
- Kõik muudatused vormistatakse koheselt ja kantakse teostusjoonistesse,
- Küsimuste korral informeerida esmalt projekteerijat!

MUUDATUS:	...	TEOSTAS:	...	KUUP:	...
OBJEKT:	ERAMU	JOONIS:	PÕHIKORRUSE VALGUSTUS	MÕÕT:	1:50
				JOONIS:	EL-2
				KUUP:	20.04.2022
PROJEKT:		KONTROLL:		STAAD:	TP