


TÖÖKIRJELDUS – PUHKERUUMID, WC JA VASTUVÕTU RUUM

Töö eesmärgiks on Tartu kaarhallis:

- 2 puhkeruumi;
- 1 relvaruum/töötajaruum;
- 1 WC.

Asukohad ja mõõdud on näidatud alloleval joonisel.

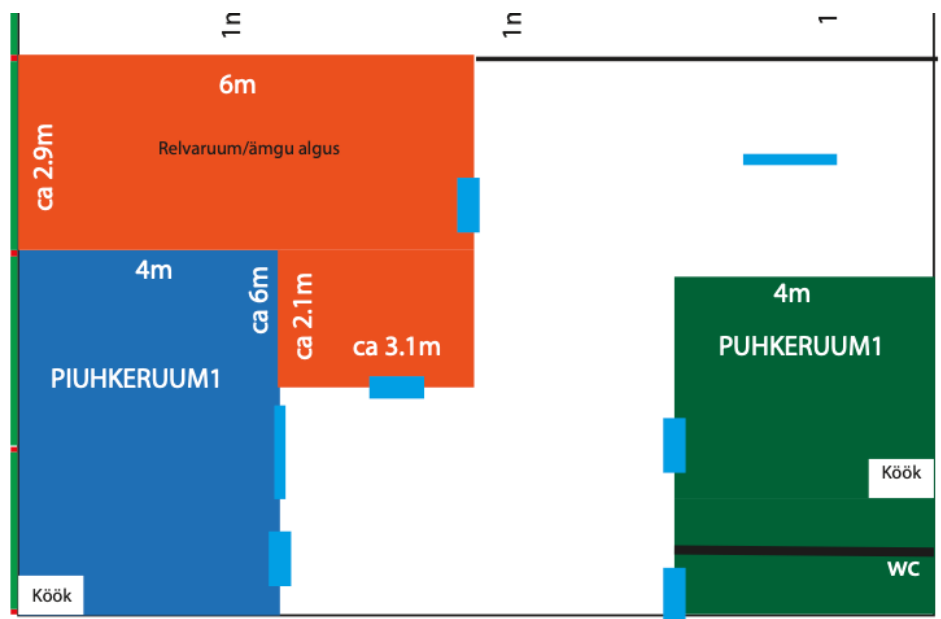


Puhkeruum 1 (Suurus 4 x 6 m)

Ala on hetkel tühi



Ehitada seinte jaoks puidust karkass 50x50 mm prussist, sammuga 600 mm.

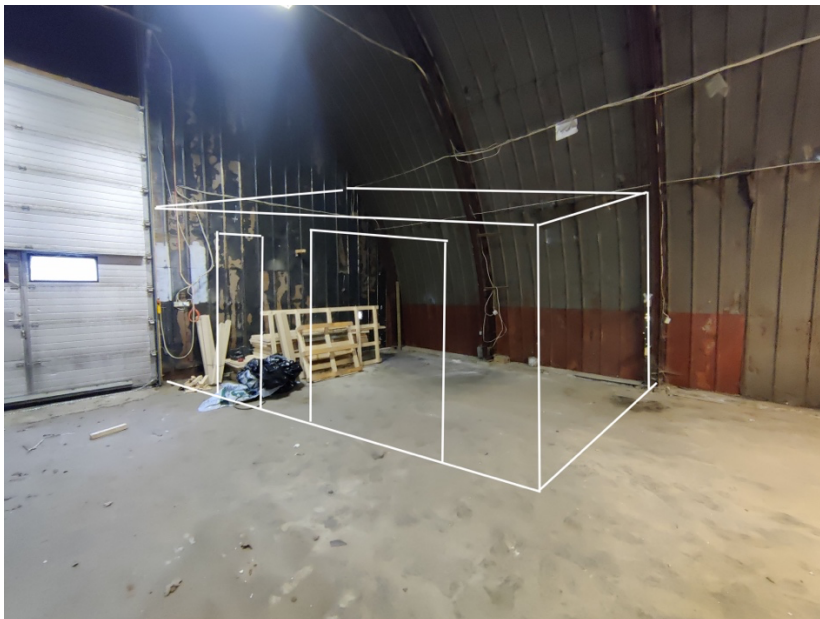

Paigalda laetalad.

Jätta ava 90 cm laiusele uksele.

Jätta suur aknaava. Mõõdud annab klient kohapeal.

Karkassi väliskülgedele paigaldada seinteks OSB plaadid.

Lakke paigaldada OSB plaat.

Paigaldada soojustuseks vill seintesse ja katusele.

Sisekülgedele (seintesse) paigaldada seinakattermaterjalik plekk.

Põrandale kanda epoksiidkate (EPO).

Tuua kanalisatsiooni- ja veetorustik ruumi kööginurga asukohta (täpne asukoht kooskõlastada tellijaga).


Puhkeruum 2

Puhkeruum 2 välisseinad jne on juba ehitatud. Pildil olev prügi on eemaldatud.



Seal:

Lammutada olemasolev otsa sein (ca 3.6m, tähistatud heleda joonega).

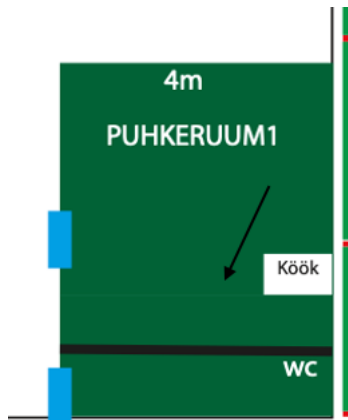


Ehitada uus vahesein (3.6m) joonisel näidatud asukohta, mille sisse paigaldada soojustusvill (tähistatud paksu tumeda joonega).
 Katta kõik puhkeruumi seinad rohelise vaibakattega.
 Paigaldada põrandale epoksiidkate (EPO).
 Tuua vesi ja kanalisatsioon köögi ettenähtud kohta (täpne asukoht kooskõlastada tellijaga).


WC

Paigaldada põrandale epoksiidkate (EPO).
 Paigaldada väike boiler sooja vee jaoks (täpsustada paigalduskoht).
 Paigaldada WC-pott vastavalt torustiku asukohale.
 Viimistleda WC seinad (materjal ja stiil täpsustada tellijaga).

VASTUVÕTURUUM

Ehitada seinte jaoks karkass vastavalt joonisele. Tegemist on L kujuga. (asub puhkruum 1 kõrval)

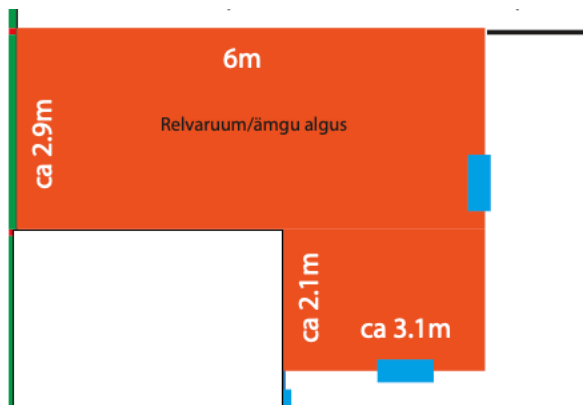

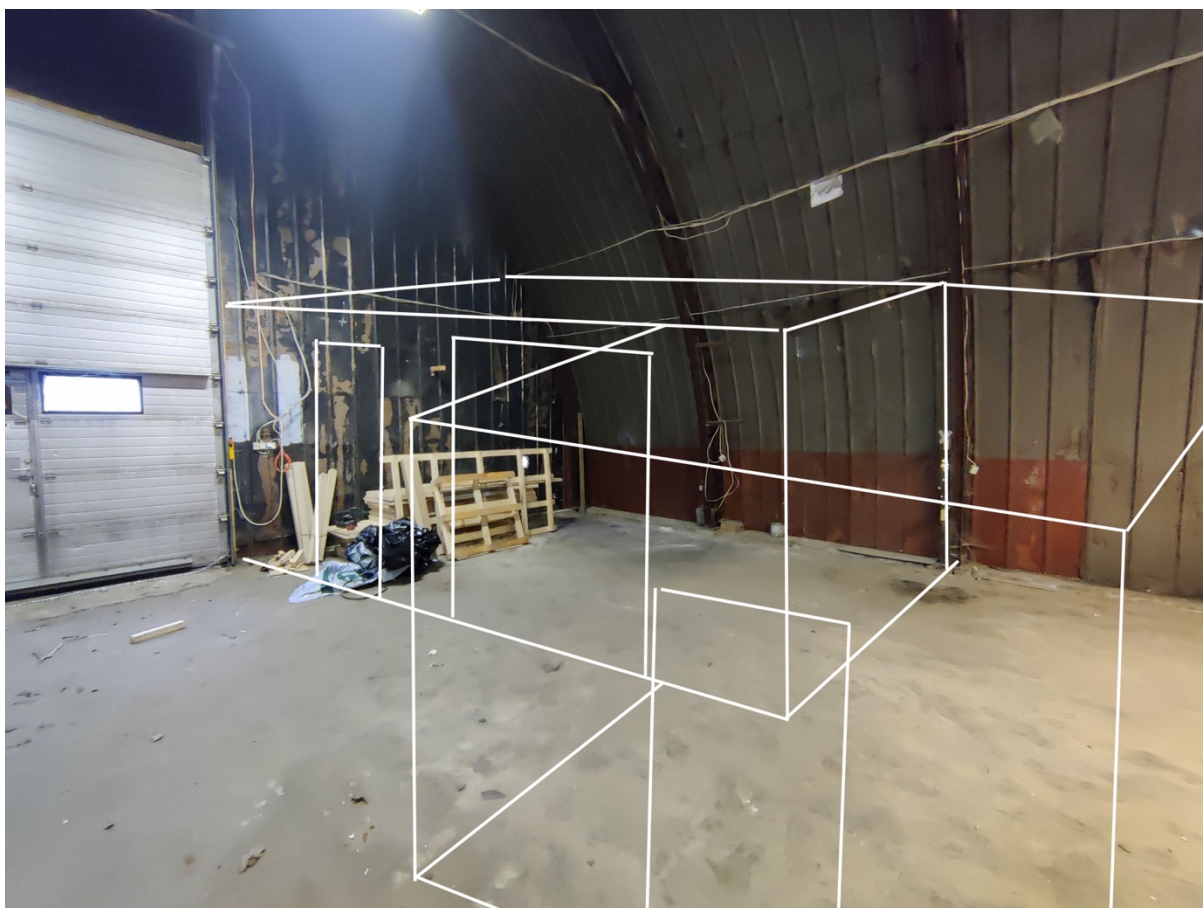

Karkassi väliskülgedele paigaldada OSB plaadid.
Seintesse paigaldada vill.
Paigaldada 2 ust 90CM.