

Tööde kirjeldus

Käesolevaga esitame Teile kutse pakkumise esitamiseks olemasoleva 1,5 kordsele viilkatusega hoonele järgmiste tööde teostamiseks. Kõik materjalid kuuluvad töö/pakkumise mahtu ja tarnimisele Töövõtja poolt (kui käesolevas dokumendis ei ole eraldi nimetatud, et Tellija annab üle). Objekti iseloomustavad joonised 3-1; 3-2 ja 3-3 kuuluvad käesoleva dokumendi koosseisu.

1. FIBO sein

Töö mahus tuleb ehitada olemasolevale hoonele osa välisseinast.

Välisseina kandev konstruktsioon tuleb rajada FIBO kergblokest paksusega 200 mm. Seina läbib ukseava mõõtudega 900 x 2200 mm, mille peale asetada sillus.

Kergblokksein tuleb väljastpoolt katta vahtpolüsterooliga, paksus 50 mm. Kaetud vahtpolüsterool tuleb hiljem üle krohvida.

Töö mahtu kuulub ukse koos lengidega ümbertõstmise ja valminud seinte vahele paigaldus. Uks antakse Tellija poolt üle.

Tööde maht:

- Sein FIBO blokkidest laius 200 mm. – 4,6 m² (ei sisalda ukseava).
- FIBO sillus 200 mm, pikkus vähemalt 1100 mm (ava uks) – 1 tk
- Vahtpolüsterool 50 mm – 4,6 m²
- Krohvimine – 4,6 m²

2. Siseseinte ja lae ehitus, maalritööd

Tööde mahus tuleb rajada olemasoleva hoone teisele korrusele uued siseseinad.

Olemasolev põrand nn “täispunn” laud. Olemasolevad seinad/katuslagi – kuni viiluni aurutõkkega kaetud soojustatud seinad.

Töö mahus tuleb poole hoone ulatuses rajada laagide külge (alla poole) 7,6 m² ulatuses kipsplaadist lagi. Töö teostaja peab arvestama, et laagid ei jookse täpselt ühel joonel ning seetõttu on vajalik paigaldada tasapinna saavutamiseks igal laagile metallkarkass. Laagide kogupikkus - 10,5 jm.

Siseseinte ehitamisel tuleb teostada siseuste paigaldus (Tellija annab üle) – 2tk. Siseuste mõõdud 800 x 1900 mm.

Siseseinte ja lagede puhul kasutada nn. “tuletõkke kipsplaate” paksusega 15 mm nt. KNAUF GKF. Metallprofiilide samm max 400 mm.

Siseseinte metallprofiilide vahele ja lae laagide vahele paigutada soojustus (paksus 100 mm), mille tulepüsisvuse peab euroklassi alusel olema A1 nt. ISOVER KT või KL tooted.

Siseseinte skeem on toodud käesoleva dokumendi koosseisus oleval joonisel 3-1.

Tööde mahus tuleb teostada elektrijuhtmete kaabeldus (juhtmete vedamine ning karpide paigaldused, mitte ümberühendused), pistikute ja lülitite paigaldus. Juhtmed, pistikud ja lülitid annab üle Tellija.

Töövõtja peab igale ruumile paigaldama ventilatsiooniavad lagedesse – 3 tk. Ventilatsioonitööd kuulvad Töö mahtu, kuid materjalid annab üle Tellija.

Töö mahtu kuulub rajatud kipsseinte pahteldamine, lihvimine ja värvimine. Värviks kasutada tooni-MAALRIVALGE.

Tööde maht:

- Kaabeldus - ca 50 jm
- Lülitite ja pistikute paigaldus – 4 tk
- Metallkarkassiga kipslae ehitus – 7,6 m²
- Kipslae soojustus (100 mm) – 7,6 m²
- Ventilatsiooni paigaldus – 3 ava + lõõrid ca 2 jm
- Siseseinte ehitus (s.h. Tellija poolt üleantavate siseuste paigaldus) – 22,5 m²
- Kipsseinte pahteldamine, lihvimine – 19,5 m²
- Kipsseinte värvimine MAALRIVALGE – 19,5 m²

3. Kipsplaadi paigaldus katuslaele

Käesolevaks hetkeks on II-korruse viilkatuse katuslagi seestpoolt kaetud aurutõkkega. Aurutõke on kinnitatud laudadega 25 x 30 mm olemasolevate sarikate külge sammuga vahemikus 800 - 900 mm.

Töö teostaja peab arvestama, et sarikad ei jookse täpselt ühel joonel ning seetõttu on vajalik paigaldada tasapinna saavutamiseks igal laagile metallkarkass.

Töö mahtu kuulub ka kipsplaatide paigaldus vintskapi siseseintele.

Kipsplaatidena kasutada 13 mm plaate.

Tööde mahus tuleb teostada elektrijuhtmete kaabeldus (juhtmete vedamine ning karpide paigaldused, mitte ümberühendused), pistikute ja lülitite paigaldus. Juhtmed, pistikud ja lülitid annab üle Tellija.

Töö mahtu kuulub rajatud kipsseinte pahteldamine, lihvimine ja värvimine. Värviks kasutada tooni-MAALRIVALGE.

Tugevdamaks hoone kandekonstruktsioone kuulub Töö mahtu otsaseintele lisaprusside (50 x 150 mm) paigaldus. Lisaks tuleb Töövõtjal Töö mahus paigaldada otsaseintele tuuletõke (13 mm) , soojustus (150 mm) ning sisse poole aurutõke. Lõplikult tuleb otsaseinad

Tööde maht

- Lisaprusside paigaldus 50 x 150 mm – 25 jm;
- Kaabeldus – 100 jm
- Lülitite ja pistikute paigaldus – 8 tk
- Metallkarkassiga kipsplaatide paigaldus – 93 m²
- Otsaseinte tuuletõkke paigaldus (13 mm) – 22 m²
- Otsaseinte soojustuse paigaldus (150 mm) – 22 m²
- Otsaseinte aurutõkke paigaldus – 22 m²
- Otsaseinte katmine kipsplaadiga – 22 m²
- Kipsseinte pahteldamine, lihvimine – 115 m²
- Kipsseinte värvimine MAALRIVALGE – 115 m²

Joonis 3-1

Kipsplaat, 15 mm


Aurutõke

Soojustus 100 mm


Metallprofiil samm 400 mm,
laius 100 mm

Aurutõke

Kipsplaat, 15 mm



Lõige 3-2

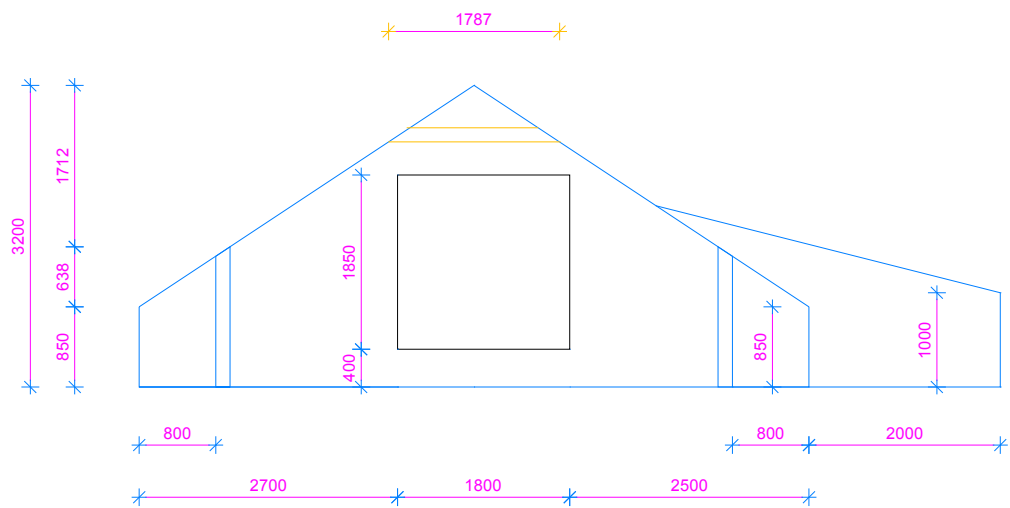

Lõige 3-3

