

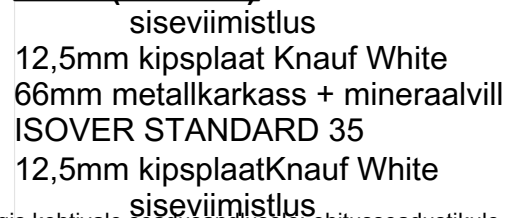



14mm parkett
2mm parketmatt
30mm põrandakipsplaat 2x15mm
22mm hõre laudis 22x100 S=300
200mm olemasolevad ümarpalk puitprussid säilivad
kandev puitkarkass 200x50mm paigaldada
olemasolevate ümarpalkide tugevduseks,
vahele mürasummutusvill nt. Isover KL-AKU 100mm
22mm hõre laudis 22x45 S=600
25mm metallkarkass 25mm akustiline profiil nt.
Gyproc AP25, S=400
23mm kipsplaat 2x13mm nt. Gyproc GN13
siseviimistlus

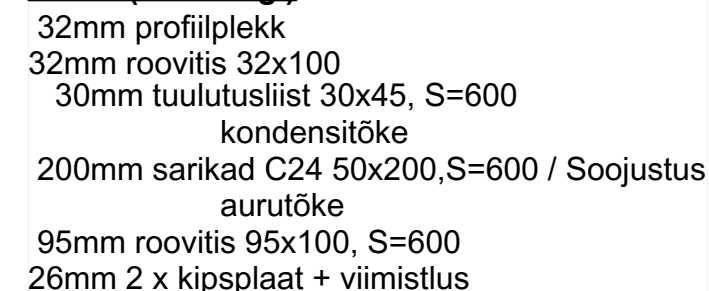

1. Projekt on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele: ehitusseadustikule, asjakohastele seadustele ja valitsuse määrustele.
2. Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos kõigi käesoleva projektiosa materjalidega (graafiline osa, spetsifikatsioonid, sõlmelahendused, seletuskiri) ning koos käesoleva projekti muude osade nagu ehituskonstruksioonide ning eriosade projektidega.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ning täpsustada ehitusobjektii töö käigus.
4. Avade mõõdud kontrollida ehitusobjektii enne avatäidet tellimist.
5. Projektiis määratud tooteid ja materjale võib asendada tehnilistelt ja visuaalsetelt omadustelt samaväärsetega, kui see ei muuda projekti esteetilist ja kontseptuaalset väärtust. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja projekteerijaga (projekti Autoriga/ arhitektiga). Ehitusprojekti muutmine saab toimuda vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 97 (17.07.2015) "Nõuded ehitusprojektile".

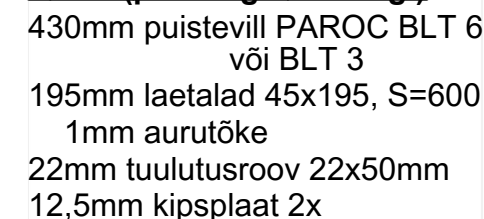