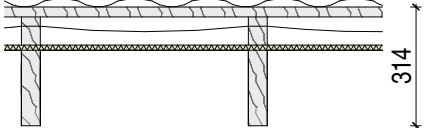
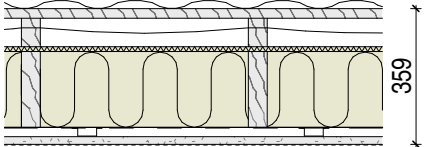



P-1		• vajadusel põranda viimsitlusmaterjal + aluskile • r/b betoonplaat C25/30, armeering sarrusvõrk 6/6/150/150 B500 • aluskile • tihendatud killustikalus 200 • looduslik mineraalpinna või vajadusel tihendatud täide ehitusliivast või kruusast
P-2		• tihendatud killustik 200 • geotekstiil • looduslik mineraalpinna või vajadusel tihendatud täide ehitusliivast või kruusast
K-1		• katusekate (plekk) • puitroov 25 • distantssliist 25 • aluskile • puitroov 50 + tuulutus • tuuletõke 15 • sarikas 200
K-3		• katusekate (plekk) • puitroov 25 • distantssliist 25 • aluskile • puitroov 50 + tuulutus • tuuletõke 15 • sarikas + mineraalvill 200 • aurutõke • metallroov 25 • 2x tulekindlat kipsplaati 230
K-2		• katusekate (plekk) • puitroov 25 • distantssliist 25 • aluskile • puitroov 50 + tuulutus • tuuletõke 15 • sarikas 120 • laudis (tuulekast) 20