


HORISONTAALLÕIGE
1-1

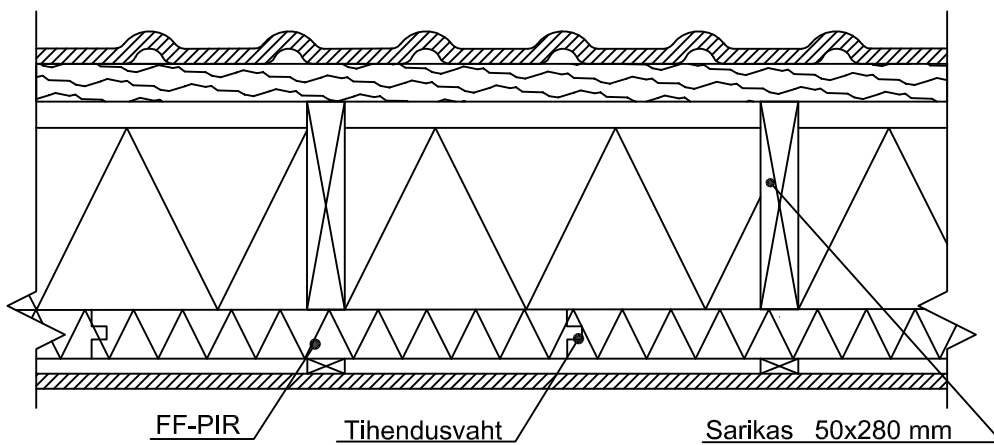

1. KERAAMILISED KATUSEKIVID PLASMA
2. PUITROOVITUS 50x50 mm, SAMP 300 mm
3. PUIKSARIKAD 280x50 mm, SAMP VASTAVALT KONSTRUKTSIOONIPROJEKILE
SOOJUSTUS FF-PIR 240 mm
4. SOOJUSTUS FF-PIR 50 mm
5. DISTANTSLIIST 25 mm, SAMP 400 mm
6. 2 KIHITI KIPSPLAATI 13+13 mm

Soojajuhtivus $U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$