
Tarindi tähis	Soojusjuhtivus U, W/(m²K)	Õhumüra isolatsiooni indeks R'w, dB
PP–01	0,10	–
Tarindi omakaal, kg/m²	**Tulepüsivusklass**	**Löögimürataseme indeks L'nw, dB**
270	–	–

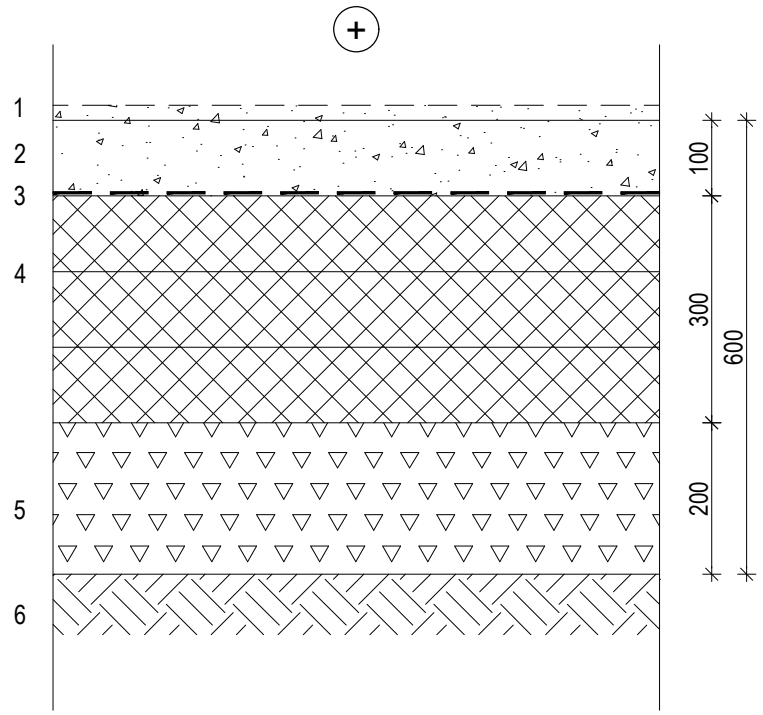

1. VIIMISTLUS ≤20mm
   - Vastavalt sisearhitektuursele osale
2. R/B PLAATVUNDAMENT 100 mm
   - Betoon C25/30, keskkonnaklass XC2
   - Keskpinnas arm. võrk # T8/8-s.150/150 B500
   - Põrandaküttetorustikuga vastavalt eriosade projektile
3. PE-KILE t=0,2 mm
   - Vuugid ülekattega 200 mm ja teibitud
4. VAHTPOLÜSTÜREEN 3*100 mm (nt. EPS120 Perimeeter)
   - Soojuserijuhtivus ld≤0,035 W/mK
   - Pikaajaline survetugevus 2% deformatsioonil ≥ 36 kPa
   - Soojustusplaatide vuugid omavahel nihkes
5. TIHENDATUD DREENIV KILLUSTIKALUS 200 mm
6. LOODUSLIK PINNAS/TIHENDATUD TÄITEPINNAS

OBJEKTI NIMETUS	OBJEKTI AADRESS
Lillemanni eramu konsturktiivne projekt	Lillemanni, Urge küla, Tori vald
Tellija: Eraisik	JOONISE NIMETUS: **Põrand pinnasel PP-01**
Konstruktor: V. Vask	

TÖÖ NR.	STAADIUM	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA	JOONISE TÄHIS
03-26	PP	29.07.2026	1 :20	**EK-7-201**