


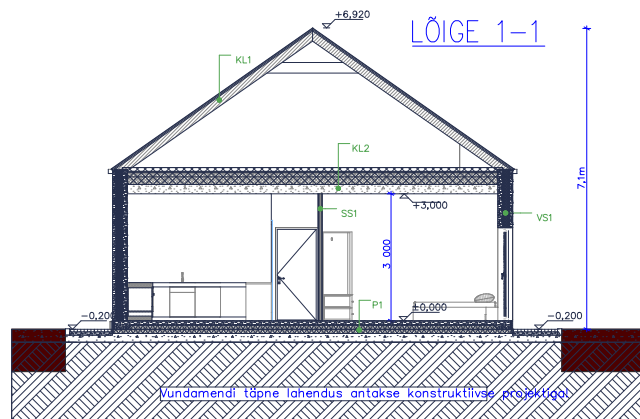

KONSTRUKTSIOONITUUBID

P1 ($u/arv. 0,16 \leq W/m^2K$)

1. Põrandakatte viimistlusmaterjal
2. R/B plaat 200mm
3. Ehituskile
4. Vahtpolüstürool soojustus 200 mm, EPS 100
5. Kihustikulus min. 200 mm
6. Tihendatud pinnas

täpsustub konstruktiivse projektiga!

VS-1, ($U=0,16W/m^2K$)

1. RAUSBETON (väliskiht), värvipigmentiga, mustriga/sile 120 mm
2. PIR SOOJUSTUS 150 mm
3. RAUSBETON (sisekiht) 80 mm

KL-1

1. VALTSPLEKK
2. LAUDIS 25X100 mm
3. DISTANTSLIIST 25 mm
4. AURUTÖKKEKILE
5. SARIKAS 200 mm (vastavalt konstruktiivsele projektile)

KL-2, (min. $U=0,08W/m^2K$)

1. PUISTEVILL 400 mm
5. KANDETARIND – monteeritav õõnespaneel, 220 mm
6. LAE VIIMISTLUSKIHT VÕI RIPPLAGI – vastavalt sisearhitektuursele projektile

SS1

1. Viimistlus vastavalt ruumi otstarbele
2. Pahtel
3. Kipsplaat 13 mm
4. Metallkarkass 66 mm (täidetud villaga)
5. Kipsplaat 13 mm
6. pesuruum veekindlast GRI kipsplaadist
7. Viimistlus vastavalt ruumi otstarbele

SS2

1. Viimistlus vastavalt ruumi otstarbele
2. Pahtel
3. Kipsplaat 13 mm
4. Metallkarkass 66 mm (täidetud villaga)
5. Kipsplaat 2x13 mm
6. Pahtel
7. Viimistlus vastavalt ruumi otstarbele

SS3

1. Viimistlus vastavalt ruumi otstarbele
2. Pahtel
3. Kipsplaat 13 mm
4. pesuruum veekindlast GRI kipsplaadist
5. Metallkarkass 66 mm (täidetud villaga)
6. Fooliumvillaplaat
7. Distantsliist 22x50mm, $s \leq 600$ mm

7. Sauna voodrilaud, 12mm

Tellijä		Töö number	PRO0525
Objekt	Üksikelamu ehitusprojekt	Staadium	EP
	Kurepalu küla,	Projekti osa	AR
Address	Kastre vald, Tartu maakond	Joonise nr.	AR-6-02
Joonis	Lõige	Mõõtkava	1:100
Arhitekt	Pearhitekt Aigar Roht	ISO	A3
	Arhitekt Argo Roht	Kaupdev	16.04.2025