


Krt 1 ja 1a plan:

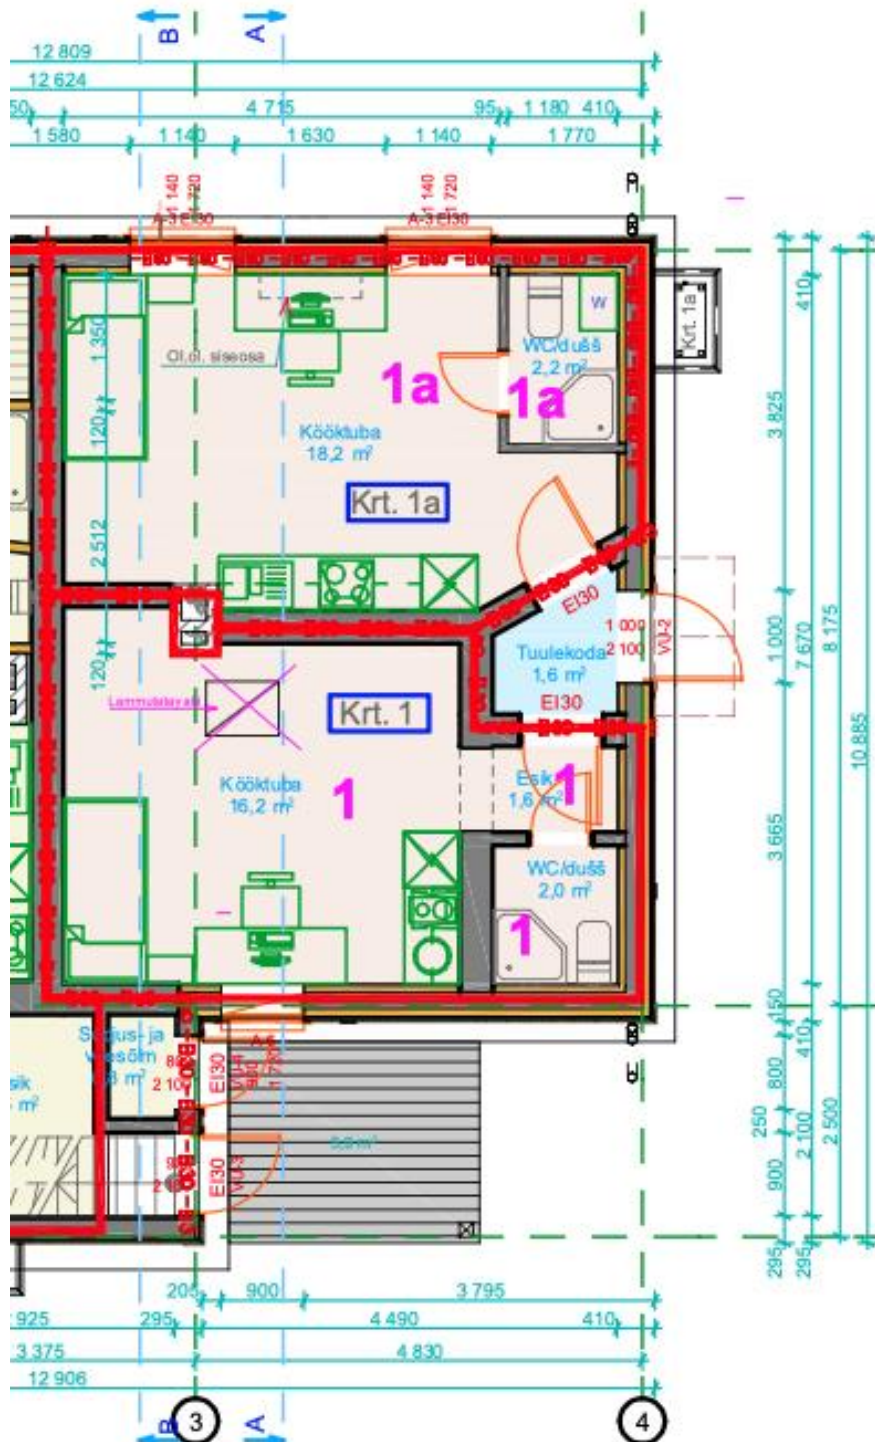

Krt 1: 19,8 m2, 1.korrus:

- Lammutada korteris olev puitpõrand täies mahus sh sanruum, eemaldada pinnast ca 45 cm tulevasest põrandast. Plaanil nähtuv ahi on varasemalt lammutatud ja seda seal ei ole.
- Rajada betoonpõrand. Selleks on vajalik paigaldada allesjäävale pinnasele liivakiht 150mm.
- Paigaldada EPS 100 kahes kihis 100+100mm koos ülestõstetega.
- Paigaldada kile, kandurid ja armatuurvõrk 8 mm.
- Paigaldada kandurid ja teostada betoonivalu koos lattimise ja lihvimisega.

Teostada uuesti põranda sisesed torutööd korteri sanruumis ja köögis

Kus vaja, teostada põrandasised elektritööd.

Ehitada sanruum vastavalt joonisele, seinad ja põrandad plaatida, jääb olemasolev väljatõmbe ventilatsioon. Arvestada järgmise santehnikaga: valamü+segisti, plaaditud dušinurk+klaasid, raamiga wc pott. Pesumasin asub köögis. Kaaluda soojaveetorustiku väljaehitus kööki ja sanruumi (varasemalt boileriga, aga majas on keskküttesüsteem).

Arvestada viimistlusparandustega seintes.

Krt 1a: 20,4 m2, 1.korrus:

- Korteri on lammutustööd teostatud, korteri välisseintes on palgivahetus teostatud.
- Korter 1a ja krt nr 2 vahelises seinas, kus on teiseldataud tenderpost ja kaks püstpalki on soovituslik asendada teiseldataud puitelemendid puiduga. Uus puitmaterjal toestada FIBO plokkidele.
- Rajada betoonpõrand. Selleks on vajalik paigaldada allesjäävale pinnasele liivakiht 150mm.
- Paigaldada EPS 100 kahes kihis 100+100mm koos ülestõstetega.
- Paigaldada kile, kandurid ja armatuurvõrk 8mm
- Paigaldada kandurid ja teostada betoonivalu koos lattimise ja lihvimisega.

Teostada uuesti põranda sisesed torutööd korteri sanruumis ja köögis. Kus vaja, teostada põrandasised elektritööd. Paigaldada uuesti radiaatorid, mis lammutuse käigus eemaldati.

Ehitada sanruum vastavalt joonisele, seinad ja põrandad plaatida, jääb olemasolev väljatõmbe ventilatsioon. Arvestada järgmise santehnikaga: valamü+segisti, plaaditud dušinurk+klaasid, raamiga wc pott, pesumasin otsad. Kaaluda soojaveetorustiku väljaehitus kööki ja sanrrumi (varasemalt boileriga, aga majas on keskküttesüsteem)

Arvestada viimistlusparandustega seintes ja laes.

