KOOSKLEPTUD PROJEKTI

JÄLJENDI

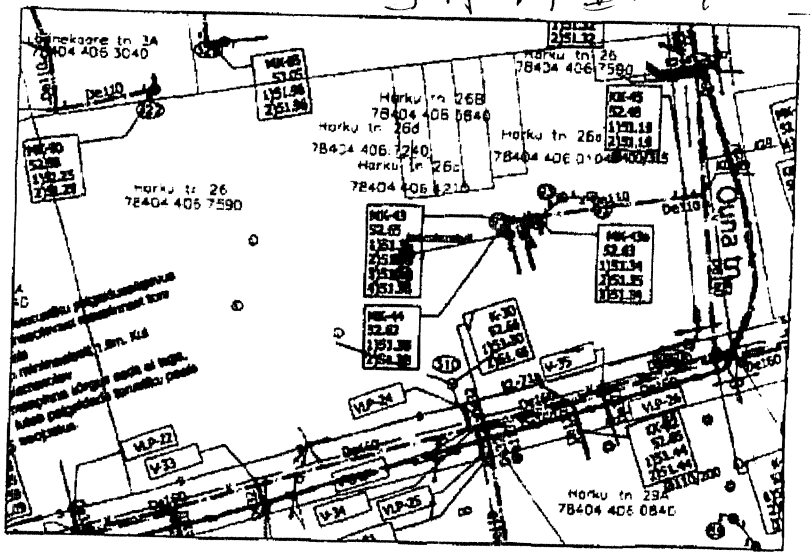

TINGMÄRGID

	kinnistu piir
	projekteeritav kanalisatsioonitorustik
	projekteeritav kinnistu kanalisatsioonitorustik
	projekteeritav veetorustik
	olemasolev kanalisatsioonitorustik
	olemasolev veetorustik
	olemasolev gaasitorustik
	likvideeritav kanalisatsioonitorustik
SK	olemasolev sademevee kanalisatsioonitorustik
	olemasolev kõrgepinge elektrikaabel
	olemasolev madalpinge elektrikaabel
	olemasolev sidekanalisatsioon
	olemasolev sidekaabel
KK-1	projekteeritav kanalisatsiooni liitumiskaev ja tema nr.
mp 51.73	maapinna kõrgusmärk
1) 49.90	kaevust väljuva toru põhja kõrgusmärk
2) 49.90	kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
3) 49.90	kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
KL-1	kanalisatsioonisõlme tähis
VLP-1	projekteeritav veetorustiku majaühendus (maakraanige)

SELETUSKIRI

Käesoleva projekti koostamisel on tänavatorustiku projekti osas alusmaterjalina kasutatud AS Pöyry Entec töö nr 827/08.

Kanalisatsioon

Antud liitumisprojekt on koostatud kinnistu reovee kanaliseerimiseks rajatavasse tänava ühiskanalisatsioonitorustikku. Tänase päevani on kinnistu olmereovete kanaliseerimine lehendatud kogumismahuti baasil.

Kinnistu ühendamiseks kanalisatsiooni tänavatorustikuga tuleb liitumiskaevuna kasutada De200/110 kontrolltoru (juhul, kui majaühendustorustiku suubumisel tänavatorustiku paikneb vähemalt De400mm kaev) või teleskoopsat kanalisatsiooniksevu De400/315mm (nn. pimeühenduse puhul).

Kinnistu liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on kaev KK-45, mis on projekteeritud vahetult kinnistu piiri taha. Eramust kanaliseeritava reovee arvutuslik vooluhulk on ca 0,6 m³/d.

Projekteeritav kanalisatsioonitoru ühendada hoonest väljuva ol.ol. kanalisatsioonitoruga. Kogumismahuti tuleb tõita liivaga või likvideerida. Kinnistu välikanalisatsioon on projekteeritud PVC110 reovee kanalisatsiooni plastik-muhvtorudest kaldega liitumispunkti suunas. Projekteeritud kaevud MK-43, MK-43a, MK-44 on ette nähtud teleskoopsete plastkaevudena De400/315.

Torustik paigaldada minimaalselt 1m sügavusele maapinnast. Kui antud sügavus ei ole tagatud paigaldada toru peale 100mm paksune polüstüroolist soojustusplaat.

Projekteeritud torustik rajada 20 cm paksusele tihendatud liivapatjale. Esmane tagasitäide toru peal (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpptagasitäide teha väljakaevatud pehme pinnasega.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu KK-45 juures. Nimetatud kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud kas pumbata üle paisutuskõrguse või kaitsta uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapi või silbriga. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatesi sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Projektilahendusega nõus:.....

(Kinnistu omaniku nimi ja allkiri)

PÖYRY	AS Pöyry Entec Lõõtsa 2, 11415 Tallinn Tel +372 6177430 Fax +372 6177431 entec.ee@poyry.com Litsentsi nr ES-4139 Reg. nr 10449859	Tellija: AS TALLINNA VESI	
		Töö nimetus: KÕMME 10 PIIRKONNA VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE PROJEKTEERIMINE JA KINNISTUTE LIITUMISPROJEKTIDE KOOSTAMINE	
Projekt: Uljana Baldish		Joonise nimetus: HARKU TN 26 KINNISTU KANALISATSIOONI LIITUMISPROJEKT	
Joonestas: Uljana Baldish			
Kontrollis: Ülar Jõesaar			
Rasterreze koopiav / Väljaarkitektiline koopiav: 14.01.2009		Töö nr: 827_08	Ülesandern: PP	Joonise nr: K-30	Mõõtkava: 1:500