

SELETUSKIRI

Käesoleva projekti koostamisel on tänavatorustiku projekti osas alusmaterjalina kasutatud AS Pöyry Entec töö nr 827/08.

Kanalisation

Antud liitumisprojekt on koostatud kinnistu reovee kanaliseerimiseks rajatavasse tänava ühiskanalisatsiooniorustikku. Tänaise päevani on kinnistu olmereovete kanaliseerimine lahendatud kogumismahuti baasil.

Kinnistu ühendamiseks kanalisatsiooni tänavatorustikuga tuleb liitumiskaevuna kasutada De200/110 kontrollitoru.


Kinnistu liitumispunkti ühiskanalisatsiooniga on kaev KK-126, mis on projekteeritud vahetult kinnistu piiri taha. Eramust kanaliseeritava reovee arvutuslik vooluhulk on ca 0,6 m³/d.

Projekteeritav kanalisatsioonitoru ühendada hoonest väljuva ol.ol. kanalisatsioonitoruga. Kogumismahuti tuleb täita liivaga või ilkvideerida. Kinnistu väliskanalisatsioon on projekteeritud PVC110 reovee kanalisatsiooni plastik-muhvitorudest kaldega liitumispunkti suunas. Projekteeritud kaevud MK-221, MK-222, MK-223, MK-224 ja MK-222a on ette nähtud teleskoopsete plastikaevudena De400/315.

Torustik paigaldada minimaalselt 1 m sügavusele maapinnast. Kui antud sügavus ei ole tagatud paigaldada toru peale 100 mm paksune polüstüroolist soojusplaat. Projekteeritud torustik rajada 20 cm paksusele tihendatud liivalusel. Esmane tagastäide toru peal (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpptagastäide teha väljakaevatud pehme pinnasega.

Kanalisatsioonipaisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv kanalisatsiooniliitumiskäevu Kk-126 juures. Nimetatud kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud kas pumbata üle paisutuskõrguse või kaitsta uputuse vältistamiseks töökindla tagasilöögi klapi või silbriega. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Projektilahendusega nõus:.....
(Kinnistu omaniku nimi ja allkiri)

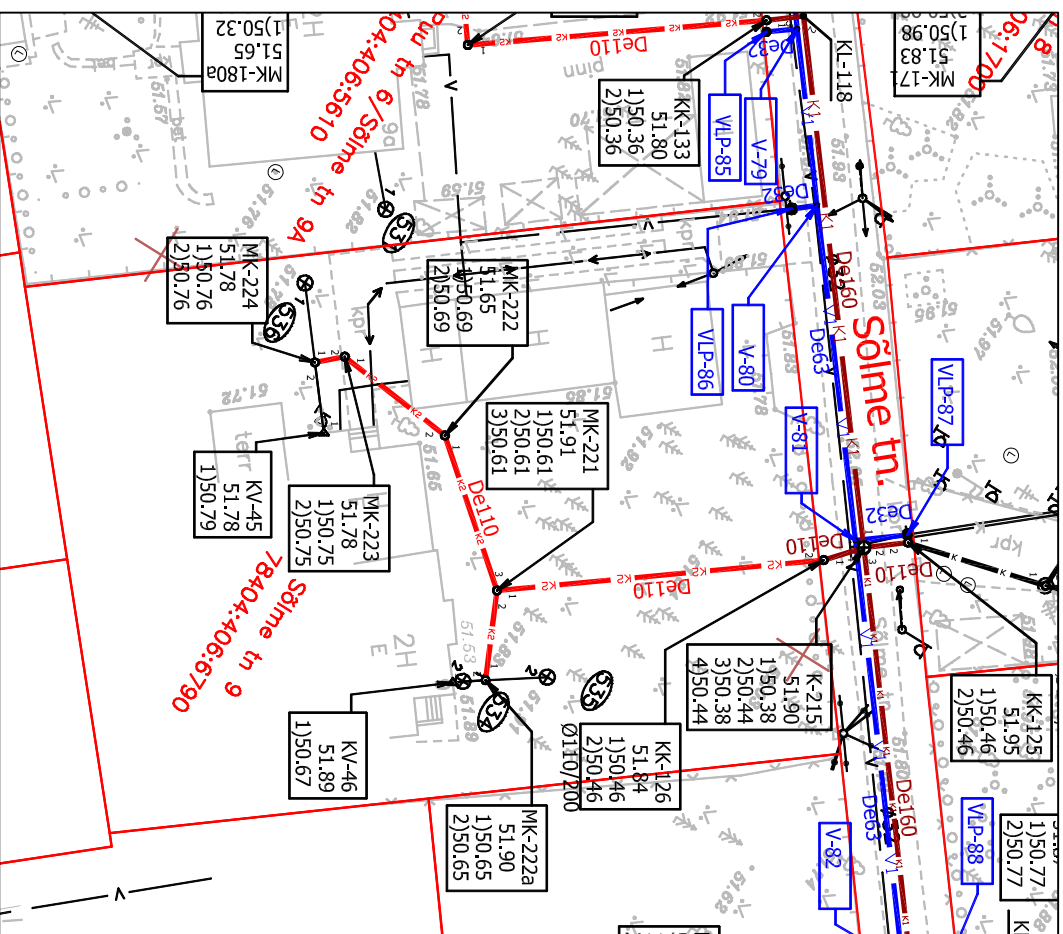

TINGMÄRGID

kinistu piir

projekteeritav kanalisatsioonustik

projekteeritav kinnistu kanalisatsiooniorustik

projekteeritav veetorustik

olemasolev kanalisatsioonitruktuuristik

olemasolev veektorustik

olemasolev gaasitorustik

likvideeritav kanalisatsioonirustik

olemasolev sademevee kanalisatsioonitorustik

olemasolev kõrgepinge elektrikaabel

olemasolev madalpinge elektrikaabel

olemasolev sidekanalisatsioon

olemasolev sidekabel

projekteeritav kanalisatsiooni liitumiskaev ja tema nr.

maapinna kõrgusmärk

kaevust väljuva toru põhja kõrgusmärk

kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk

kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk

kanalisatsioonisõlme tähis

projekteeritav veetorstiku majaühendus (maakraaniga)

 PÕRY AS Põry Entec Lõõtsa 2, 11415 Tallinn Tel +372 6177430 Tel +372 6177431 entec.ee@pory.com Litsentsi nr EE-4185 Reg. nr 10449959	Tellija AS TALLINNA VESI			
	Töö nimetus NÕMME 10 PIIRKONNA VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE PROJEKTEERIMINE JA KINNISTUTE LIITUMISPROJEKTIDE KOOSTAMINE			
	Joonise nimetus SÕLME TN 9 KINNISTU KANALISATSIOONI LIITUMISPROJEKT			
	Projekti Uljana Bekish			
	Joonestaja Uljana Bekish			
Kontrollis Ular Jõesaar				
Koostamise kuupäev 11.03.2009				
Väljatrükkimise kuupäev	Töö nr 827_08	Stadium PP	Joonise nr K-127	Mõõtkaava 1:500