




TÄHIS	SKEMAATILINE JOONIS (VÄLISVAADE)	SEINAAVA MÕÖT		HULK KOKKU	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
VU 1		1500	2100	1	puidust tahveluks, soojustatud kahepoolne, aktiivne pool on vasak uks: seest ja väljast - mahekollane linaõlivärv 301x ukseleng: seest ja väljast - mahekollane linaõlivärv 301x lävepakk - tamm piirdeliistud - lihtsa ajaloolise profiiliga. Värvida mahekollase linaõlivärviga 301x. Sisemised piirdeliistud valida teiste sisemiste liistude alusel.
VU 2	 NB! Olemasoleva ukse korrastamisel kasutada ainult ajaloolisi võtteid, naturaalseid materjale (linaõlivärv, -kitt) ja ajastutuid metallfurnituure	900	1900	1	puidust tahveluks, soojustatud vasakpoolne uks: seest ja väljast - mahekollane linaõlivärv 301x ukseleng: seest ja väljast - mahekollane linaõlivärv 301x lävepakk - olemasolev piirdeliistud - lihtsa ajaloolise profiiliga. Värvida mahekollase linaõlivärviga 301x. Sisemised piirdeliistud valida teiste sisemiste liistude alusel.
VU 3		2200	2200	2	kahepoolne klaaspinnaga puitprofiiluks 2-klaasiline klaaspakett raam - seest ja väljast tumepruun linaõlivärv 355x (Tikkurila vana aja värvid) Raami profiil lihtne, sarnane akende A4, A7, A8 raamiga leng - tumepruun linaõlivärv 355x (Tikkurila vana aja värvid) klaas - kirkas, lõunapoolsel uksel välimine päikesekaitsega lävepakk - naturaalne tamm piirdeliistud - kandiline hõõveldatud liist raamina, seinapinnast enduvana

Märkused:

1. Avatäited töövõtja peab tagama valitud konstruktsioonitüübi tugevuse ja kestvuse.
2. Uksed valmistada kvaliteetsest, tiserkuivast AB-klassi kvaliteedi nõuetele vastavast lülipuidurikkast männipuidust.
3. Uksed värvida linaõlivärviga või vastavalt sisekujunduslahendusele muu analoogse naturaalsel viimistlusmaterjalidel põhineva tootega (näit. õli-vaha).
4. Metallsulused (hinged, käepidemed jne) valida säilinud originaalide eeskujul.
5. Joonisel on antud avatäited teoreetilised mõõdud, mis tuleb töövõtjal täpsustada kohapeal, olemasolevate uste järgi. Enne avatäide valmistamist tuleb töövõtjal kontrollida olemasolevate avade mõõte.
6. Uute uste või lengide valmistamisel võtta aluseks olemasolevate uste konstruktsioonide mõõdud ja profiilid. Kõik muudatused profiilide valikul kooskõlastatakse projekteerijaga.
7. Paigaldamisel kasutada konstruktsioonide vahel linatõkku.
8. Sarjastuse projekti koostab lukutarnija.

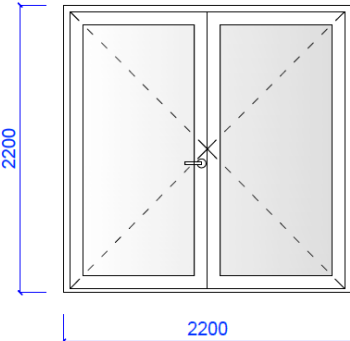

PAREMPOOLNE UKS



VASAKPOOLNE UKS