
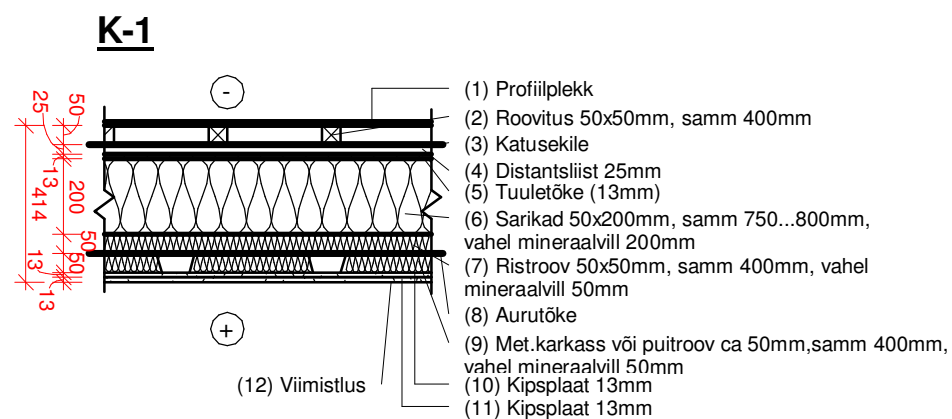
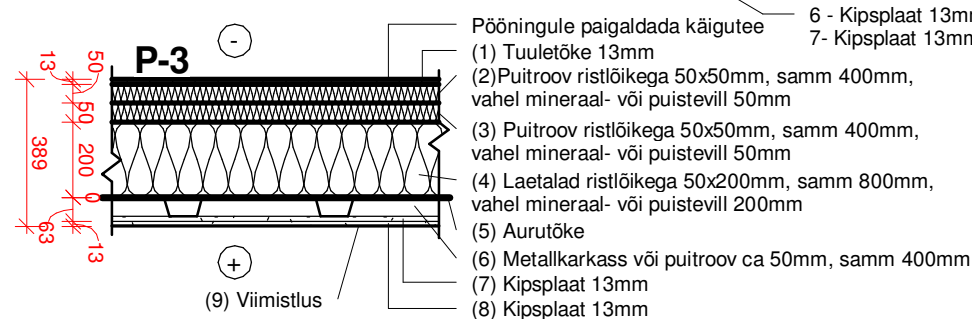
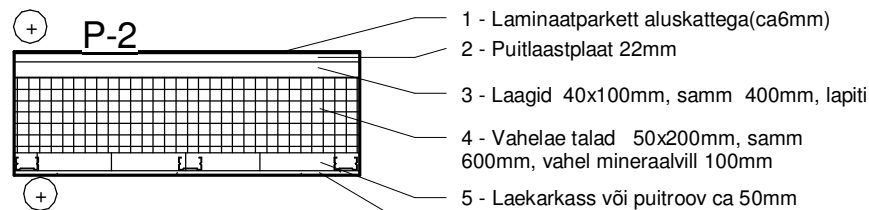
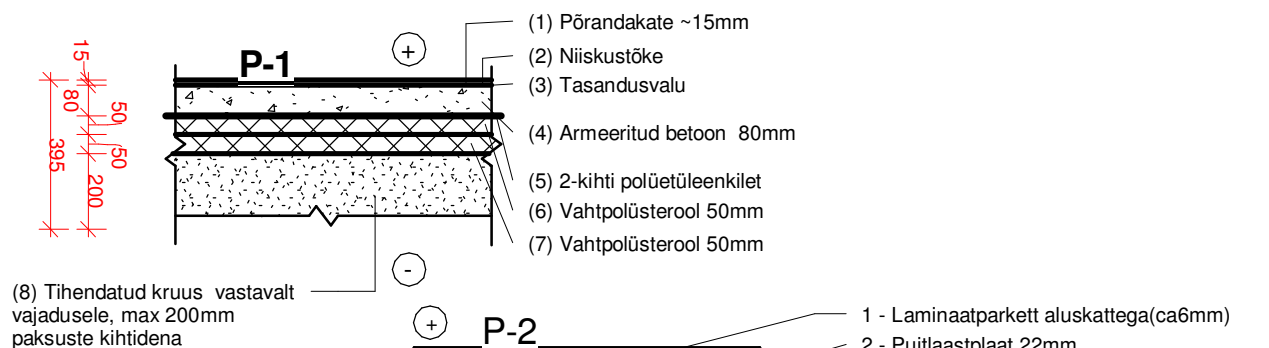


S-3



- (1) - Topeltkips 12,5+12,5mm
(2) - Roovitus ristlõikega 50x50mm, roovituse vahel mineraalvill 50mm
(3) - Roovitus ristlõikega 50x150mm, roovituse vahel mineraalvill 150mm
(4) - Tuuletõkkeplaat 10mm
(5) - Vertikaalne roovitus 25mm / õhuvahe
(6) - lisaroovitus 25mm / õhuvahe
(7) - vertikaalne välislaudis 25mm

S-2

- (1) Topeltkips 13+13mm
(2) Puitkarkass, posti ristlõige 50x150mm, samm 400mm, vahel mineraalvill 150mm
(3) Topeltkips 13+13mm

S-4

- (1) 2xKipsplaat 13+13mm
(2) Puit- või met.karkass 66mm, samm 400mm, vahel mineraalvill 66mm
(3) 2xKipsplaat 13+13mm

Seinakonstruktsioonid

1 : 20

Põrandate ja katuste spetsifiaktsioon

1 : 20

Töö nimetus: Uue-Võhmi Keskuse Majandushoone ümberehitus		Objekti aadress: Serbago Joosep 9 mü, Pindi küla, Räpina vald, Põlvamaa	
Koostas: M. Moppel		Muudetud: kü 70702-003:0794	Koostatud: 18.dets 2007
Kontrollis: T. Jõgi		Möötkava: 1 : 20	Lehekülg: A110
Joonise nimetus: Konstruktioonikihid		Staadium: Eelprojekt	