
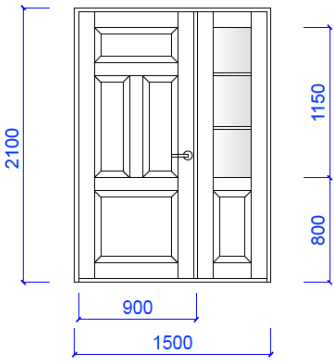


TÄHIS	SKEMAATILINE JOONIS (VÄLISVAADE)	LENGI MÕÖT		HULK KOKKU	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
U 1		1500	2100	1	puidust tahveluks kahepoolne, aktiivne pool on vasak uks: seest ja väljast - loodusvalge linaõlivärv 372x ukseleng: seest ja väljast - loodusvalge linaõlivärv 372x lävepakk - tamm piirdeliistud - valmistada teiste olemasolevate alusel või kasutada lihtsaid ajaloolise profiiliga liiste. Värvida valge linaõlivärviga või naturaalse viimistlusvahendiga (õli-vaha)
U 2		700	2100	2	puidust siseuks 1 parempoolne 1 vasakpoolne uks: valge linaõlivärv 372x või naturaalne viimistlus (õli-vaha) ukseleng: valge linaõlivärv 372x või naturaalne viimistlus (õli-vaha) lävepakk - tamm lengi laius valida seina paksuse järgi piirdeliistud - valmistada teiste olemasolevate alusel või kasutada lihtsaid ajaloolise profiiliga liiste. Värvida valge linaõlivärviga või naturaalse viimistlusvahendiga (õli-vaha)
U 3		800	2100	7	puidust siseuks 2 parempoolset 5 vasakpoolset uks: valge linaõlivärv 372x või naturaalne viimistlus (õli-vaha) ukseleng: valge linaõlivärv 372x või naturaalne viimistlus (õli-vaha) lävepakk - tamm lengi laius valida seina paksuse järgi piirdeliistud - valmistada teiste olemasolevate alusel või kasutada lihtsaid ajaloolise profiiliga liiste. Värvida valge linaõlivärviga või naturaalse viimistlusvahendiga (õli-vaha)

Märkused:

1. Avatäidet töövõtja peab tagama valitud konstruktsioonitüübi tugevuse ja kestvuse.
2. Uksed valmistada kvaliteetsest, üslerkuivast AB-klassi kvaliteedi nõuetele vastavast lüüripuidurikkast männipuidust.
3. Uksed värvida linaõlivärviga või vastavalt sisekujunduslahendusele muu analoogse naturaalse viimistlusmaterjalidele põhineva tootega (näit. õli-vaha).
4. Metallsulused (hinged, käepidemed jne) valida säilinud originaalide eeskujul.
5. Joonisel on antud avatäidet teoreetilised mõõdud, mis tuleb töövõtjal täpsustada kohapeal, olemasolevate uste järgi. Enne avatäidet valmistamist tuleb töövõtjal kontrollida olemasolevate avade mõõte.
6. Uute uste või lengide valmistamisel võtta aluseks olemasolevate uste konstruktsioonide mõõdud ja profiilid. Kõik muudatused profiilide valikul kooskõlastatakse projekteerijaga.
7. Paigaldamisel kasutada konstruktsioonide vahel linataku.
8. Sarjastuse projekti koostab lukutarnija.



PAREMPOOLNE UKS



VASAKPOOLNE UKS