


Kaal	235 kg/m ²
Soojajuhtivus, U	0,18 W/(m ² K)
Tulepüsivusklass	
Õhumürapidavus R' _w	60 dB
Löögimürataseme indeks L' _{n,w}	dB

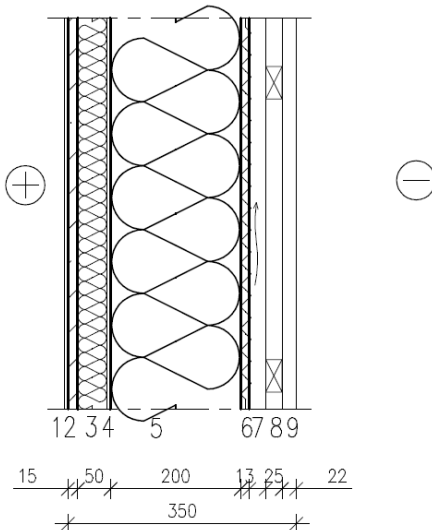

1 Siseviimistlus

2 Ehitusplaat 15mm

3 Puitprussid 50x50/ mineraalvill Isover KT40 50mm

4 Aurutõkke (servad ülekattega teibitud)

5 Puitprussid 200x50/ mineraalvill Isover KT40 200mm

6 Tuuletõkke plaat 13mm (N. Isover VKL)

7 Vertikaalne roov 50x25mm õhuvahe tekitamiseks

8 Horisontaalne roov 50x25mm

9 Vertikaalne voodrilaud

Objekt:	Elamu rekonstrueerimine	Joonise nimetus:	Välissein VS 3	Mõõtkava:	
---------	-------------------------	------------------	----------------	-----------	--