


Kaal	kg/m^2
Soojajuhtivus, U	$0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Tulepüsisusklass	R
Õhumürapidavus R'_w	dB
Löögimürataseme indeks $L'_{n,w}$	dB

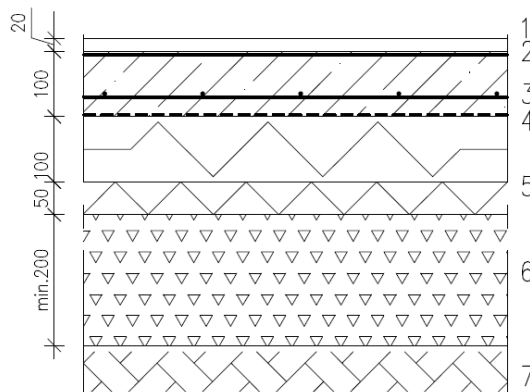

- 1 Põrandakate (keraamiline plaat paigaldussegul)
- 2 Vedel hüdroisolatsioonimaterjal (näit. krunt Eurolan TG-2, vedelikkile Superflex 1, põrand–seina liitekohtades isoleerlint Superflex 50/3 firma Dietermann)
- 3 Raudbetoonist põrandaplaat 80mm, betoon C20/25, sarrusvõrk 6/6/150/150, pealispind silutud (terashõõre). Plaat valada kalletega trapi suunas. Tervikplaat eraldatud püstkonstruktsioonidest
- 4 Hüdroisolatsioon (2x PE–kile); servad ülekattega, keevitatud
- 5 Vahtpolüstürool (tüüp P) 100mm +100mm kogu põrandaplaadi ulatuses,
- 6 Tihendatud killustikalus (min. paksusega 200mm)
- 7 Eelnevalt täidetud (või looduslik) mineraalne pinnas

MÄRKUSED:

- Raudbetoonplaadis põrandaküttegaabel vastavalt KV projektile

Objekt:	Elamu rekonstrueerimine	Joonise nimetus:	Põrand pinnasel PP 2	Mõõtkava:
---------	-------------------------	------------------	----------------------	-----------