


HOR 1:500  
M  
VER 1:50

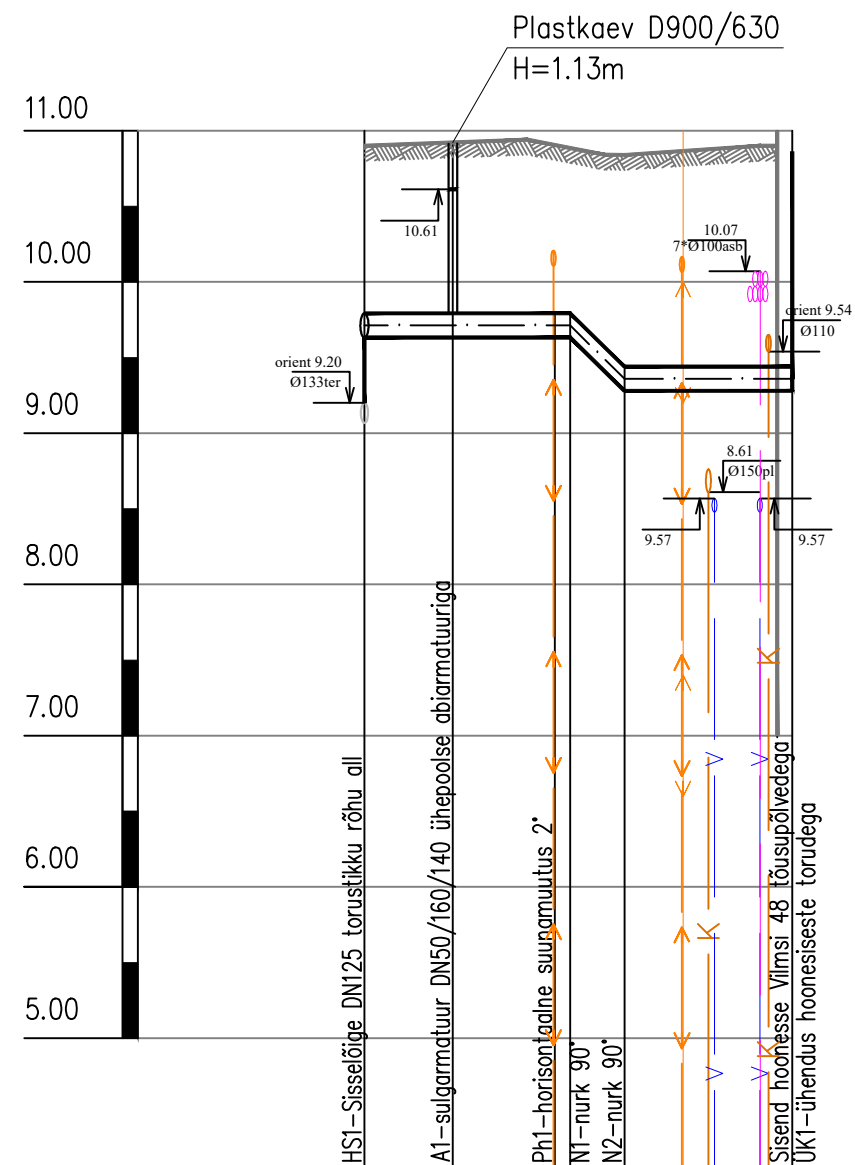

|                                         |  |                                             |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUSMÄRK (M ABS) |  | 10.90                                       | 10.92 | 10.90 | 10.88 | 10.84 | 10.90 |
| TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (M ABS)           |  | 9.63                                        | 9.63  | 9.63  | 9.63  | 9.28  | 9.28  |
| TORU PÕHJA ASETUS-SÜGAVUS MAAPINNAS (M) |  | 1.27                                        | 1.29  | 1.27  | 1.25  | 1.56  | 1.62  |
| VAHEKAUGUSED                            |  |                                             | 5.85  | 6.75  | 1.00  | 3.60  | 10.10 |
| KALLE PIKKUS                            |  |                                             | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|                                         |  |                                             | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 11.10 |
| TORU TÄHISTUS                           |  | Eelisooleeritud torud DN50/160/140 L=28.30m |       |       |       |       |       |
| TRASSI PLAAN                            |  |                                             |       |       |       |       |       |

MÄRKUS:

- Asendiplaani aluseks on 19.10.2020
- Elektrikaablite kõrgusmärgid on näidatud vastavalt normidele. Tegelikud sügavused täpsustatakse ehituse käigus.