


LÕIGE 1-1 M 1:50

Haljasala ristlõige

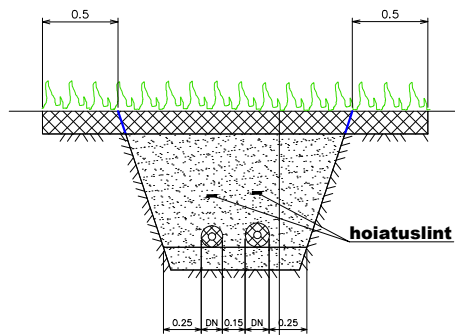


MURU

KASVUPINNAS (märkus 1)	15 cm
LIIV ($K_t=0.98$, $K_f \geq 0.5$ m/ööp)	
LIIV $K_f \geq 0.5$ m/ööp	15 cm
OLEMASOLEV PINNAS $K_t=0.92$	

LÕIGE 2-2 M 1:50

Killustikkatte ristlõige

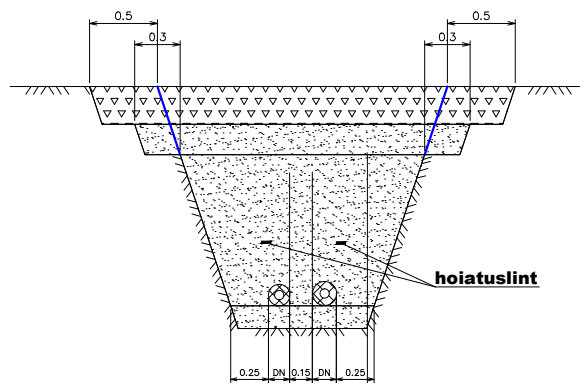

PAEKILLUSTIK $E \geq 170$ MPa

segu nr. 6 (märkus 2)	25 cm
DREENKIHT LIIVAST ($K_t=0.98$, $K_f \geq 2.0$ m/ööp)	20 cm
LIIV ($K_t=0.98$, $K_f \geq 0.5$ m/ööp)	
LIIV $K_f \geq 0.5$ m/ööp	15 cm
OLEMASOLEV PINNAS $K_t=0.95$	

MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisaldada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.