


▽ EDEL



△ KAGU

TINGMÄRGID:

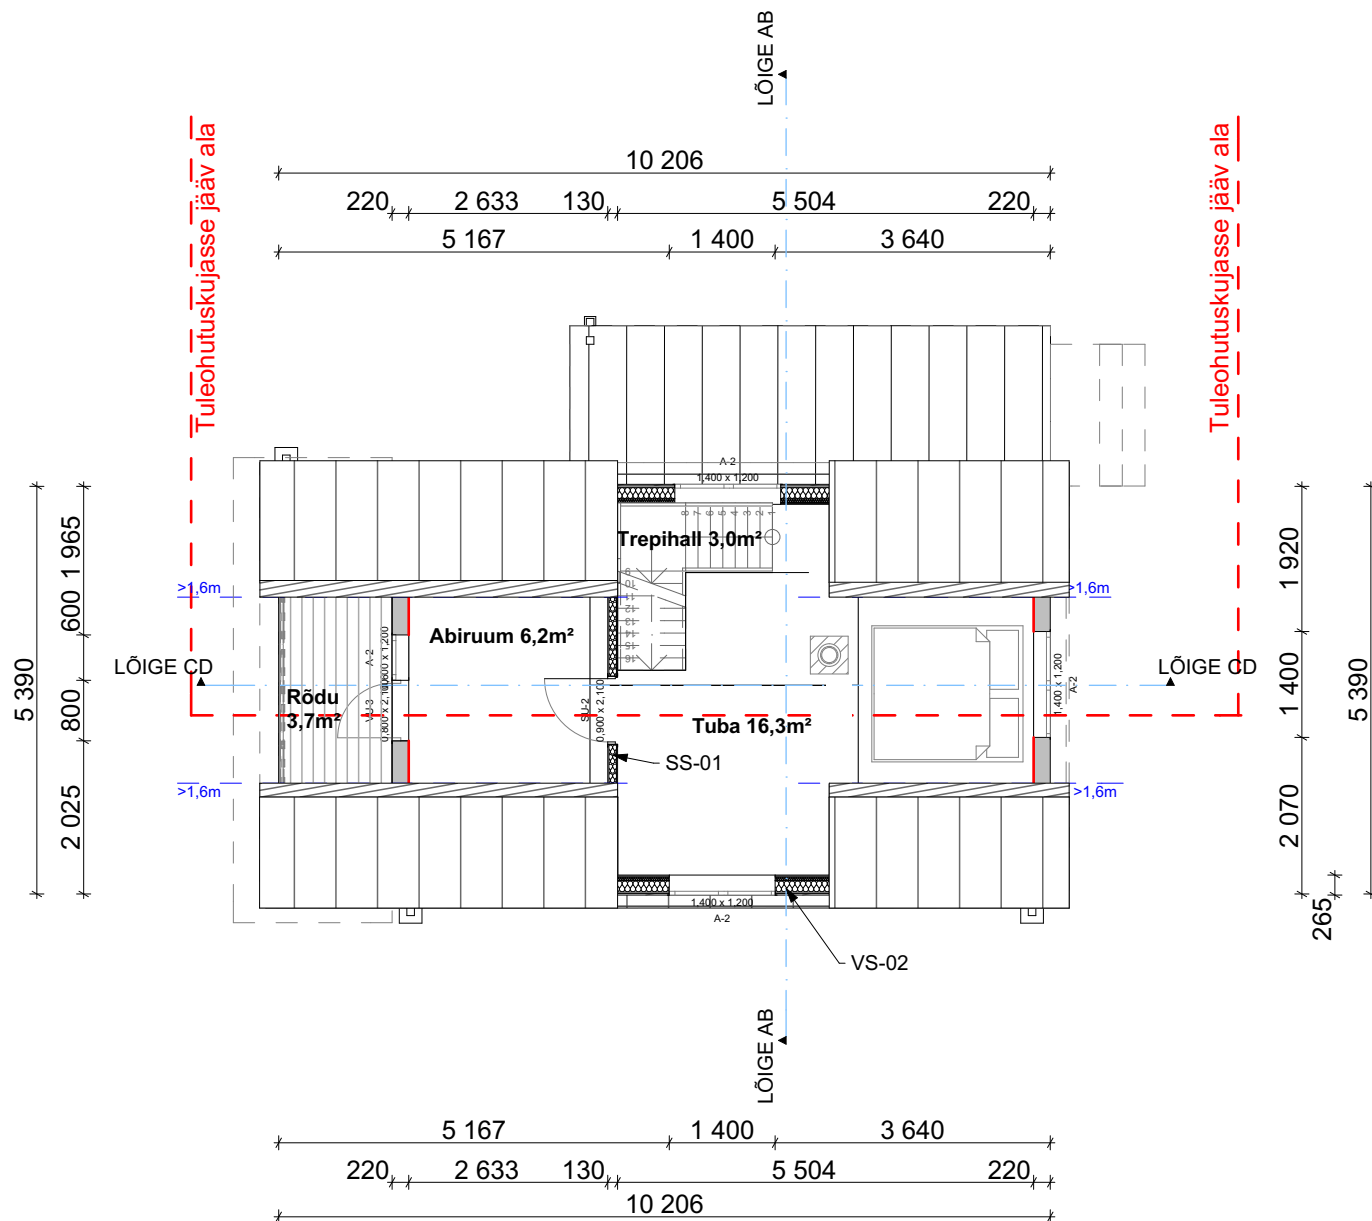

Likvideeriud sisesein



VS-01-1 Ol. olev välissein

- Laudis (rekonstrueeritav)
- Tuulutusvahe
- Kivivill 200mm/puitkarkass 50x200mm, s=60
- Aurutõke
- Krohv/2x kipsplaat 12,5mm
- Siseviimistlus



VS-01-2 Ol. olev välissein (tuleohutuskujas)

- Laudis (rekonstrueeritav)
- Tuulutusvahe
- Kivivill 200mm/puitkarkass 50x200mm, s=60
- Aurutõke
- Krohv/2x tuletõkke kipsplaat (GKF) 15 mm
- Siseviimistlus



Tuleohutuskujasse jääv ala



VS-02 Juurdeehitav välissein

- Laudis 20mm
- Tuulutusvahe 30mm
- Kivivill 200mm/puitkarkassi 50x200mm, s=60
- Aurutõke
- Krohv/2x tuletõkke kipsplaat (GKF) 15 mm
- Siseviimistlus



SS-01 Juurdeehitav sisesein

- Siseviimistlus
- Märgades ruumides hüdroisolatsioon
- Krohv/kipsplaat 12,5 mm
- Isolatsioon 100mm/puitkarkass 50x100mm, s=60
- Krohv/kipsplaat 12,5mm
- Siseviimistlus

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Koda	3m²
Dušir.-WC	5,1m²
Elutuba-köök	41,2m²
Trepihall	3,0m²
Tuba1	16,3m²
Abiruum	6,2m²
Kokku	74,8m²

Rõdu	3,7m²
Terrass	12,9m²