





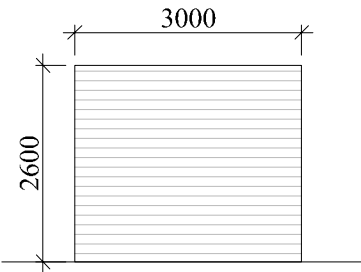


AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON

AKNAD JA UKSED

TÄHIS	SKEEM	KOGUS	NIMETUS	AVA MÕÖT	ERISUS
A1		2 tk	Avatav aken	1500*1100	Sisepoole pöörd-kaldavatav aken. Energiasäästlik klaaspakett $u=\max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, müraisolatsioon $R_w = 30\text{dB}$, tavaklaasid, aknalauaga.
A2		3 tk	Avatav aken	700*1200	Jaotuseta aken, sisepoole pöörd-kaldavatav Energiasäästlik klaaspakett $u=\max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, müraisolatsioon $R_w = 30\text{dB}$, aknalauaga.
A3		3 tk, 1 vasakukäe + 2 paremakäe ust	Rõduuks	700*1800	Jaotuseta rõduuks, väljapoole avatav, tuulelukuga Energiasäästlik klaaspakett $u=\max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, müraisolatsioon $R_w = 30\text{dB}$, aknalauata.
U1		2 tk, üks niiskele ruumile	Siseuks	900*2100	Sileuks sisetingimustesse. Sulused vastavalt tellija valikule
U2		1 tk	Siseuks	900*2100	Sileuks sisetingimustesse. Sulused vastavalt tellija valikule
L1		4 tk	Luuk	900*700	Soojustatud luuk katuseühimikku pääsuks:) Sulused ja viimistlus vastavalt tellija valikule. Arvestades asukohta soovitatavalt eest tõstetav

--	--	--	--	--	--

TU1		1tk	Tõstuks	3000*2600	Soojustatud tõstuks. Sulused vastavalt tellija valikule. Värvus vastavalt katusekatile
-----	---	-----	---------	-----------	--