
# Lõige 1-1

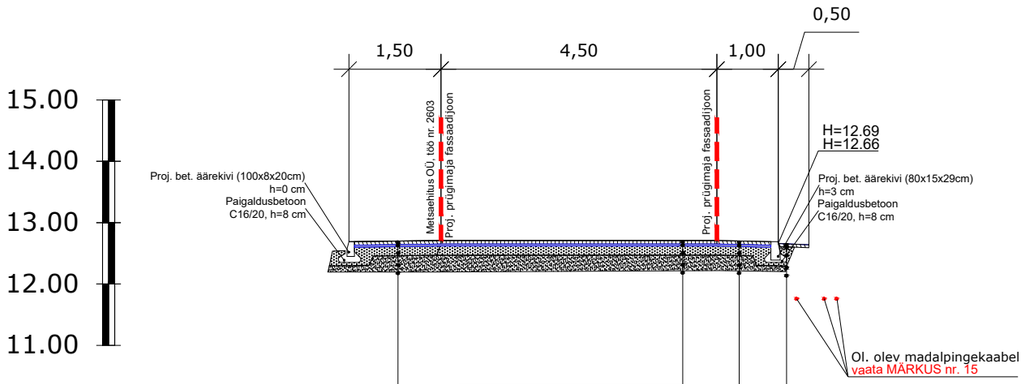


| Tehiskivi (Tüüp 1) | 6cm |
|---|---|
| Killustik fr 1/4 | 3..5cm |
| Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 põhifraktsioon fr 16/32 | 20cm |
| Liivalus, Kt 0,98 | 20cm |
| Ol. olev pinnas, Kt=0,94 | |

| Tehiskivi (Tüüp 2) | 6cm |
|---|---|
| Killustik fr 1/4 | 3..5cm |
| Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 põhifraktsioon fr 16/32 | 20cm |
| Liivalus, Kt 0,98 | 20cm |
| Ol. olev pinnas, Kt=0,94 | |


| Tehiskivi (Tüüp 1) | 6cm |
|---|---|
| Killustik fr 1/4 | 3..5cm |
| Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 põhifraktsioon fr 16/32 | 20cm |
| Liivalus, Kt 0,98 | 20cm |
| Ol. olev pinnas, Kt=0,94 | |

Koormusklass E5

| Asfaltbetoon AC 12 surf 100% tardkivi | 6cm |
|---|---|
| Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 tasandusprofiil | ~10cm |
| Ol. olev katend | |


TAASTATAV KRUUSKATE
TÜÜPRISTLÕIGE
M 1:100

| KRUUS fr 0/31,5 | 20cm |
|---|---|
| LIIVALUS Kt=0,98 | 20cm |
| LIIVALUS Kt=0,98 | ~50cm |
| PROJ. MARKELINT | |
| LIIVALUS Kt=0,95 | 30cm |
| PROJ. EL.KAABEL | |
| LIIVALUS Kt=0,95 | 15cm |
| OL.OLEV PINNAS, Kt=0,94 | |




TAASTATAV HALJASALA/NIIDUMURU
TÜÜPRISTLÕIGE
M 1:100

| KASVUMULD+MURUKÜLV | 15cm |
|---|---|
| LIIVALUS Kt=0,98 | 20cm |
| LIIVALUS Kt=0,98 | ~55cm |
| PROJ. MARKELINT | |
| LIIVALUS Kt=0,95 | 30cm |
| PROJ. EL.KAABEL | |
| LIIVALUS Kt=0,95 | 15cm |
| OL.OLEV PINNAS, Kt=0,94 | |




## MÄRKUSED:

1) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
2) Katte taastamisel lähtutud "Tallinna linna kaevetööde eeskiri" määrus nr. 32, 2.09.2004.a. LISA määrus nr. 42 jõustumine 1.01.2012.a.
3) "Tallinna tänavate projekteerimise ja ehitamise nõuded" Tallinna Linnavalitsuse määrus nr. 35. 5.08.2025.a.
4) "Täiendavad nõuded Tallinna linna tänavate teehoiutööde korraldamiseks ning haljasalade rajamiseks ja remondiks" Tallinna Kommunaalameti käskkiri nr. 97. 19.11.2018.a.
5) "Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded" Majandus ja taristuministri määrus nr. 2. 9.01.2020.a.
6) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" TA 2021
7) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis" TA 2022.a redaktsioon.
8) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult sujuvalt kokku viia. Säilitada olemasolevad kalded.
9) Tagasitäide ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
10) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänavamaa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt. Konstruktsiooniline muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
11) AC 12 surf segus 100% tardkivikillustikku. A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."EVS 901-3:2026 (Gc90/15, AnNR, LA25,Fl20).
12) Lubjakivikillustikalus KÕNNITEE ALLA rajada kiilumismeetodil (fr. 16/32 kiiluda fr 4/16 , kulu 15 kg/m2) vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded, MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Emin=140 MPa, LA=30.
13) Likvideeritavat haljastust ja asendusistutust käesoleva projekt ei käsitle !
14) Puu juurekaitsevööndisse kaevetööde teostamisel/katendi rajamisel tagada puu juurekava max terviklik säilimine.
15) Ol.olevad el. kaablid tuleb prügimaja alt välja tuua- lahendatakse eraldi projektiga, mis ei kuulu käesoleva projekti koosseisu.
NB käesoleval hetkel on kaablite ümbertõstmise projekt koostamisel, projektiga tegeleb Elektrilevi OÜ

**Projekti nimetus:**
PRÜGIMAJADE ÜHISE ALA PROJEKTEERIMISTÖÖD
TEEDE-EHITUSLIK OSA

**Asukoht:**
139a; 121; 127
MUSTAMAE LO, TALLINNA LINN, HARJU MK

**Tellija:**
MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Joonise nimetus:
KONSTRUKTSIOONI LÕIKED

Projekti tunnus: 26019
Töö nr: 26019
Leht nr: TL-04
Staadium: EELPROJEKT
Mõõtkava: 1:100