

Objekt: 1.toaline korter (29m²), Mustmäel 5.kordse maja 4-ndal korrusel. Ümber ehitatud 2.toaliseks.
Hetkeseis: korteris on remont alustatud - paigaldatud uus torustik, uus elektrivõrk, uus ventilatsioon ja kipsseinad ehitatud (kasutatud 1300x900 kipsplaate).


Magamistuba



Elutuba




Esik

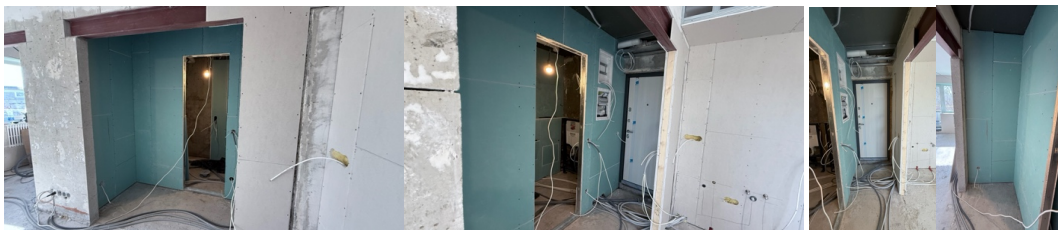

Vannituba




Projekt :

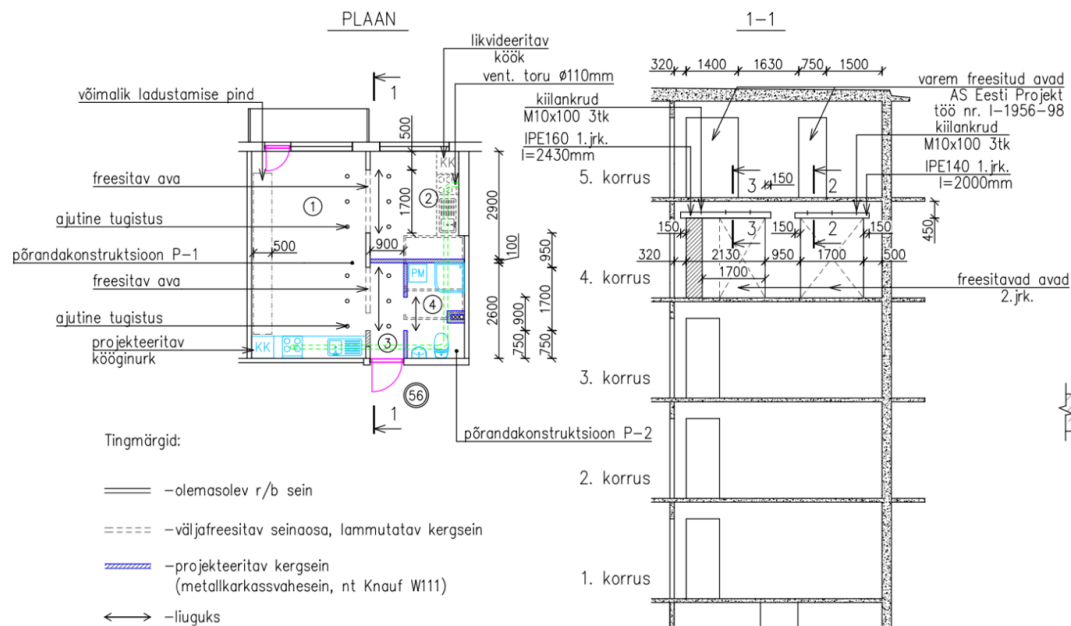

Tööd:

1. Põrandate ehitus kuni kattematerjalini (sealhulgas kipsist trepiaste välisukse ees). Vannitoas elektikuüte umbes 1m² alal.
Uus põrand P1 - 27m² P2 - 3.6m²

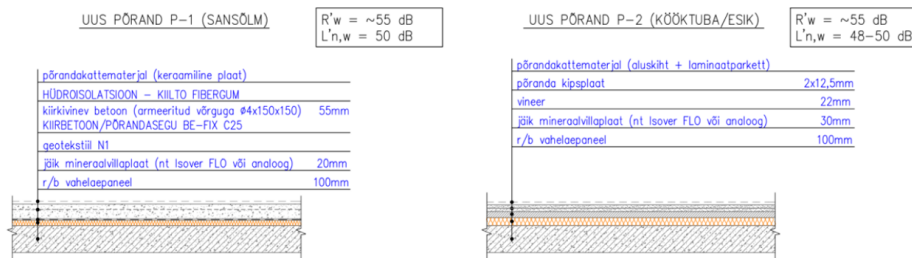

2. Kipslae (kahekihiline) ehitus magamistoas (7.5m²) ja esikus (2.3m²). Termopuit lae paigaldus vannitoas (3.6m²).
3. Lükanduste (2tk) paigaldus (Haapsalu uksetehas Pocket seinasisene süsteem). Vannitoaukse paigaldus.
4. Kõigi korteri kipspindade (seinad, akna ja uksepaled, laekarbid, kipsriiulid otsaseintes jms) ning lagede pahteldamine ja värvimine. Elutoas on vana värvitud betoonlagi ning projektis toodud elutuba teiste tubadega eraldav vahesein on samuti betoonist. Vannitoas on 1 dušinurga sein ja peeglitagune sein betoonist. Ülejäänud seinad kips. (vaata pilte).
5. Dušinurga plaatimine (5m²). Põrandate plaatimine vannitoas (3.6m²), esikus (2.3m² mille sees on ka aste) ja kööginurgas (4.9m²).
6. Parketi paigaldus (19.6m²). Aknalaudade ja rõduukse astmekatte paigaldus.
7. Sanitehniliste elementide paigaldamine. WC pott, vannitoa ja köögi kraanid, dušš, köögikraan, bideedušš, nõudepesumasina ja pesumasina kraanid.

Hinnad eraldi tööde kaupa välja tuua.

Tööga tuleks alustada kohe ja võimalikult kiirelt ka teostada.

Müra tekitavaid töid saab teostada ainult tööpäevadel vahemikus 9:00-18:00. Kogu

trepikoda tuleb samal õhtul korrastada kui tekib tolmu või prahti. Objektile suitsetamine on keelatud.