

Töö kirjeldus – väljapoole tõstetud aknad:

1. Peale akende väljapoole tõstmist (80mm) palede taastamine
2. Uute aknalaudade paigaldus, sügavus 300mm, laius kitsamad 1300mm, laiemad aknad 1750mm. Plaadi paksus 22-25mm. MDF või saeputuplaat
3. Akna ümbruse värvimine, toon Granit 60

Aken 1 esik

Aknalaua laius 1270mm, aknalaud ulatub seinast seinast

Akende vahel olevale tugipostile kips ümber





Aken 2 tuba
Akna laua laius 1750mm





Aken 3 – köök
Akna laua laius 1750mm



Aken 4 – tuba

Akna laua laius 1300mm



Aken 5 – tuba

Akna laua laius 1300mm



Aken 6 – tuba

Akna laua laius 1750mm



Aken 7 – magamistuba


Akna laua laius 1750mm



Aken 8 – vannituba

Akna laua laius 1270mm seinast seina



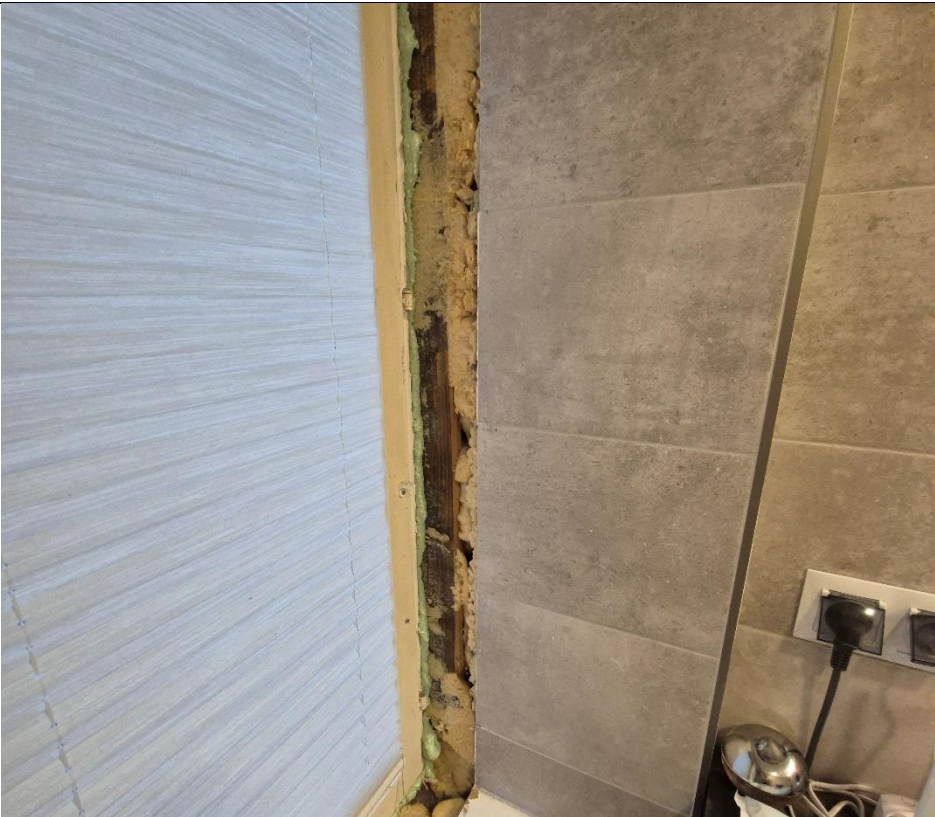

Katuseakende tööde kirjeldus

Ehitada paled, katuse tõstmisega on kokku 480mm sügavust.

Akna ülemine pale paralleelselt põrandaga

Akna alumine pale 90kraadi aknaga

Katuseaken 1

Aken 780x1600



Katuseaken 2
Aken 780x1600



Katuseaken 3
Aken 780x1180



Katuseaken 4

Aken 780x1600

Uus aken nihutatud ~10cm paremale võrreldes vana aknapalega



Katuseaken 5 – WC

Aken 780x1600


Uus aken nihutatud ~10cm paremale võrreldes vana aknapalega



Katuseaken 6 – trepikoda

Aken 780x1600

Trepp, et tuleb töötada väikselt tellingult või redelilt

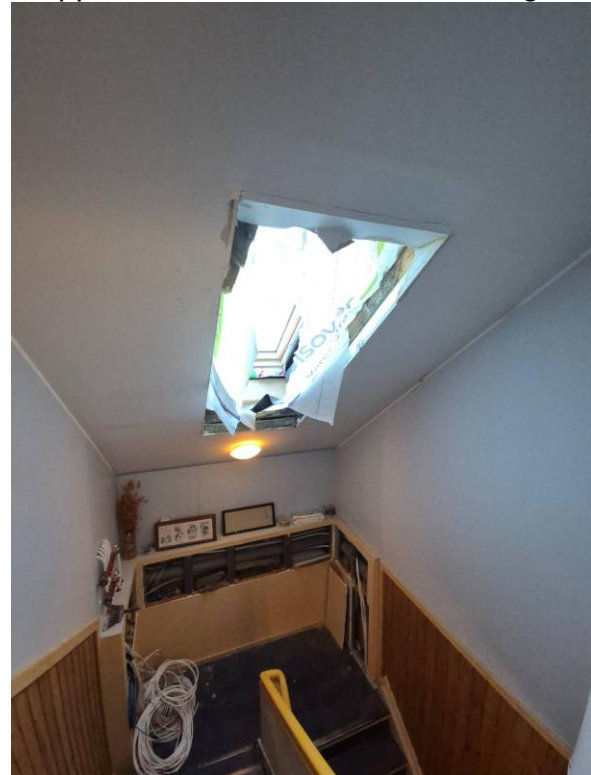

Katusekorrusel sein-lagi värvida

Lisaks akna põskedele kogu sein ja lagi värvida. Katusealune, keskelt on lae kõrgus 3.5m, seina äärest alb lagi 1m pealt

Laeosas mõned pahteldusparandused vaja teha

Alumine osa toon Tikkurila Y344

Ülemine osa valge

Kokku 68 m²

