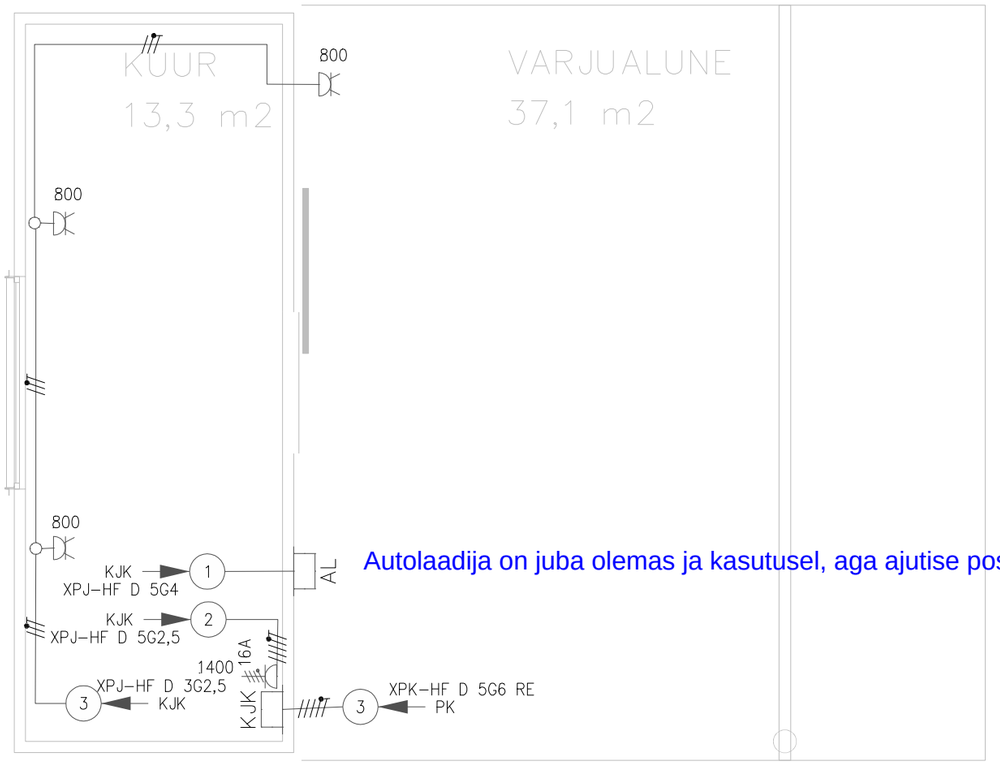


Autolaadija on juba olemas ja kasutusel, aga ajutise posti otsas. Tuleks kinnitada kuuri seinale.

MÄRKUSED

PISTIKUPESADE KÕRGUS PÕRANDAPINNAST TSENTRISSE 800mm, KUI JOONISEL POLE KÕRGUST ANTUD.
KAABLID PAIGALDATAKSE PINNEPEALSELT PVC TORUDES.

TINGMÄRGID

– 2ne PISTIKUPESA PINNAPEALNE, 16A, 250V, IP44 – 3tk

16A *– JÕUPESA PINNAPEALNE, 16A, 400V, IP44 – 1tk*

AL *– AUTOLAADIJA , 16A – 1tk*

KJK *– JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP44*

– HARUKARP PINNAPEALNE, IP44

800 *SEADME PAIGALDUSKÕRGUS, mm*

