



mahasõidu profiil

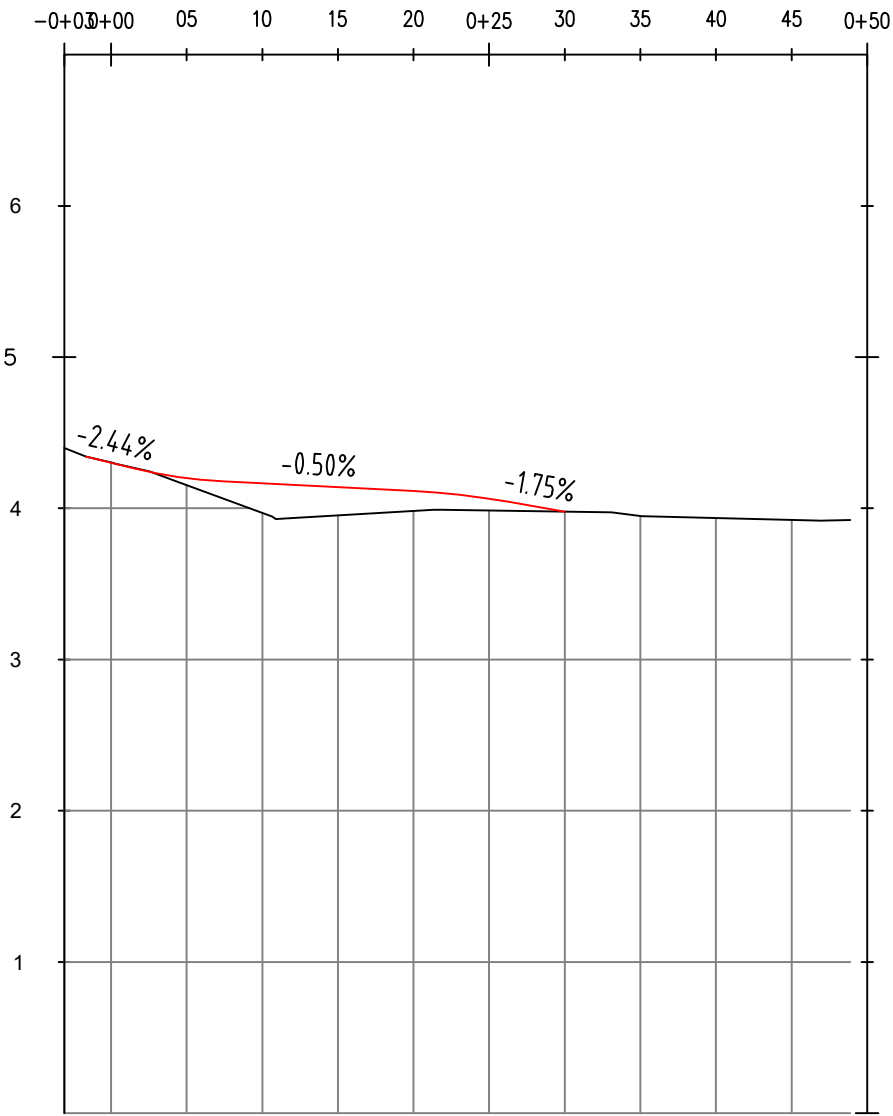


PIKETID	0+00	0+05	0+10	0+15	0+20	0+25	0+30	0+35	0+40	0+45
PROJEKTTÖÖKÕRGUS	0.00	0.05	0.20	0.19	0.13	0.08	0.00			
MAAPINNA KÕRGUS	4.30	4.20	4.17	4.14	4.11	4.06	3.98			
PROJEKTKÕRGUS	4.30	4.20	4.17	4.14	4.11	4.06	3.98			
VERTIKAALGEOMEETRIA										
PLAANILINE GEOMEETRIA										

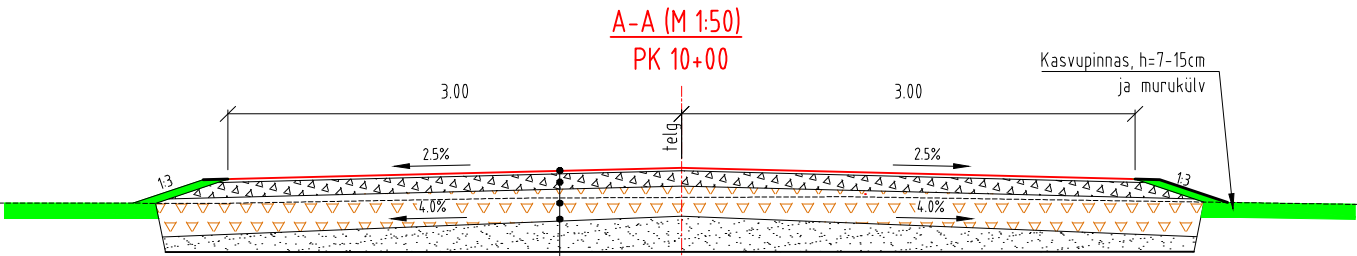

2-kordne pindamine, fr 8/12+4/8	
Killustik-, kruus- või freespurukate fr 0/32 (segu nr 6)	10 cm
Killustik- v kruusalus fr 0/63	20 cm
Liivast v kergest saviliivast mulle	
Olev aluspinnas (kasvup. kooritud)	

- 1) Kruusaluse drenivus minimaalselt 0,5m/ööp EVS 901-20 kohaselt;
- 2) Kruusaluse ja kruuskatte materjalinõuded on kirjeldatud Majandus- ja taristuministri kehtivast "Tee ehitamise ja kavliteedinõuded" lisas 10 ;

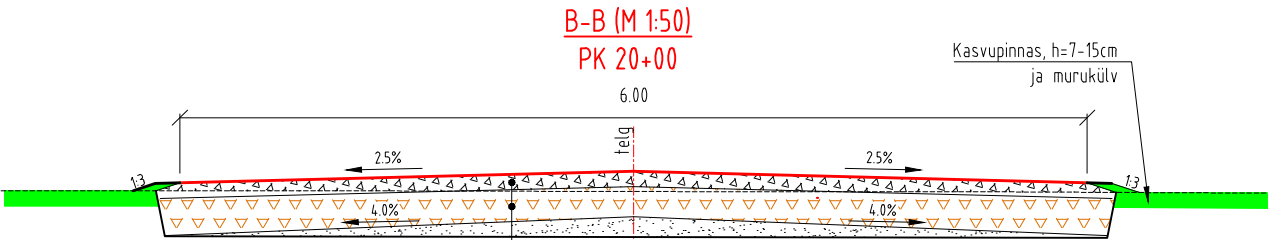

Killustik-, kruus- või freespurukate fr 0/32 (segu nr 6)	10 cm
Killustik- v kruusalus fr 0/63	20 cm
Liivast v kergest saviliivast mulle	
Olev aluspinnas (kasvup. kooritud)	

- 1) Kruusaluse drenivus minimaalselt 0,5m/ööp E I kohaselt;
- 2) Kruusaluse ja kruuskatte materjalinõuded on kirjeldatud Majandus- ja taristuministri kehtivast "Tee ehitamise ja kavliteedinõuded" lisas 10 ;

T
E
V

F