



TÄHIS	VU-1
ARV	1
AVA mm b x h	1300X2230
PIIT mm b x h	
MÄRKUSED:	1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

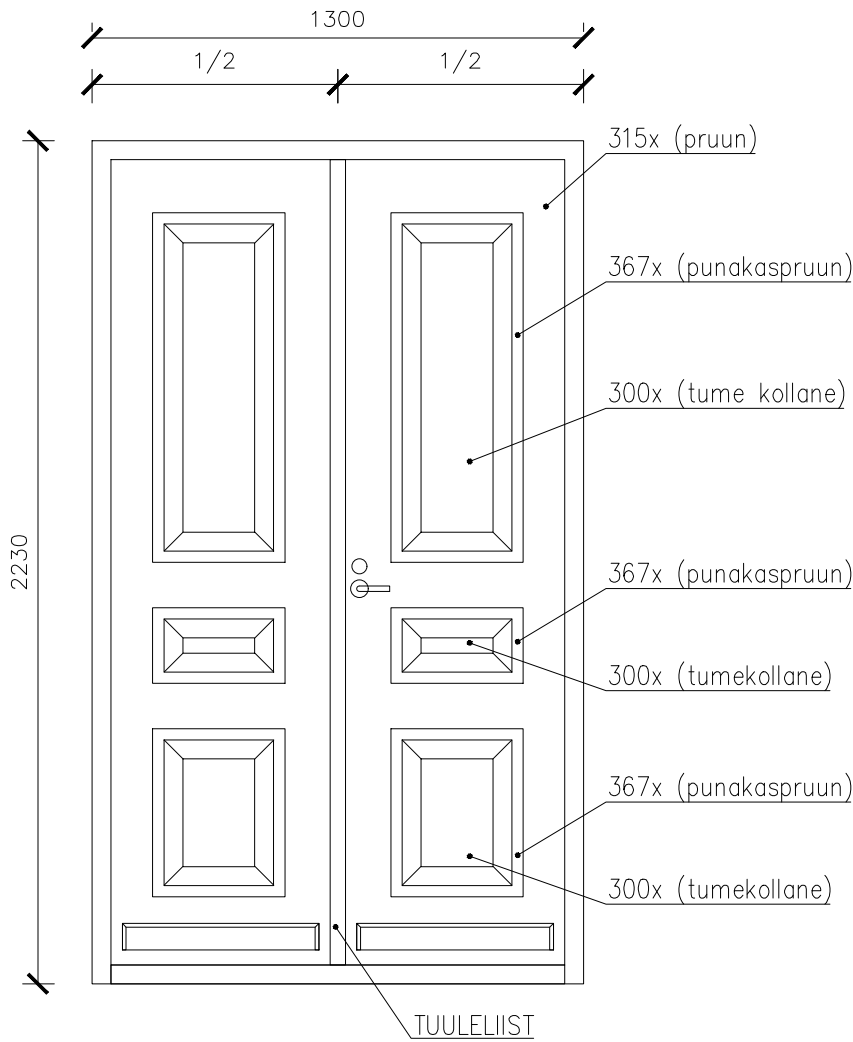

VU-2
1
1040X2100
1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

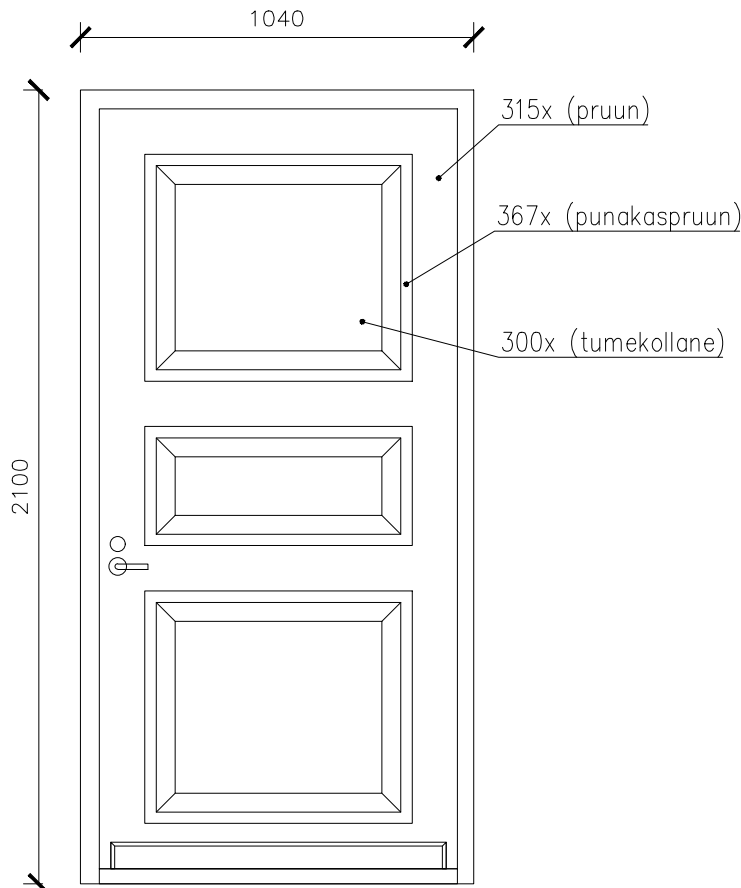

- Märkused:
- Enne avatäidete tellimist kontrollida tegelikud avade mõõdud ehitusel;
 - Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi arvestamata;
 - Paigaldusruum ei tohi olla suurem kui 15mm ühelt poolt;
 - Avatäited esitatud väljastpoolt vaadatuna;
 - Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel ja vaadetel;
 - Profiilide tugevuse määrab tootja, kui see toob kaasa profiilide laienemise on nõutav projekteeri ja kooskõlastus;
 - Avatäited valmistada puitprofiilidest;
 - Välisuste paigaldamisel kasutada sisemisi aurutõkestavaid ühendusteipe ja väljaspool kasutada tihendamiseks fassaadihermeetikut või välimist ühendusteipi;
 - Soojustatud täispuidust välisuks, mantelservaga ja kõvapuidust lävepaku;
 - Kahepoolne täispuidust välisuks, mantelservaga ja kõrvapuidust lävepakuga;
 - Avatäide on varustatud süvistatud turvaluku (lukukomplekt ASSA 560) ja linkkäepidemega (ASSA Epok–1905). Kõik lukkude ja käepidemete nähtavad osad peavad olema kroomitud (mattkroom);
 - Lukustus sarjastada (mõlemad uksed on ühe võtmega avatavad);
 - Uks on varustatud kolme hingega, kuullaagritel;
 - Ukse tihenditeks on lengile kinnitatud silikoon kummist tihend;
 - Ukse puitprofiilid on kaetud "Tikkurila Vanhan ajan värvi" värvikaardi toon 315x (pruun), 300x (tume kollane) ja 367x (punakaspruun). Välisuste värvimiseks kasutada katvat õlipõhist värvitüüpi;

