


# LÕIGE A-A M1:100

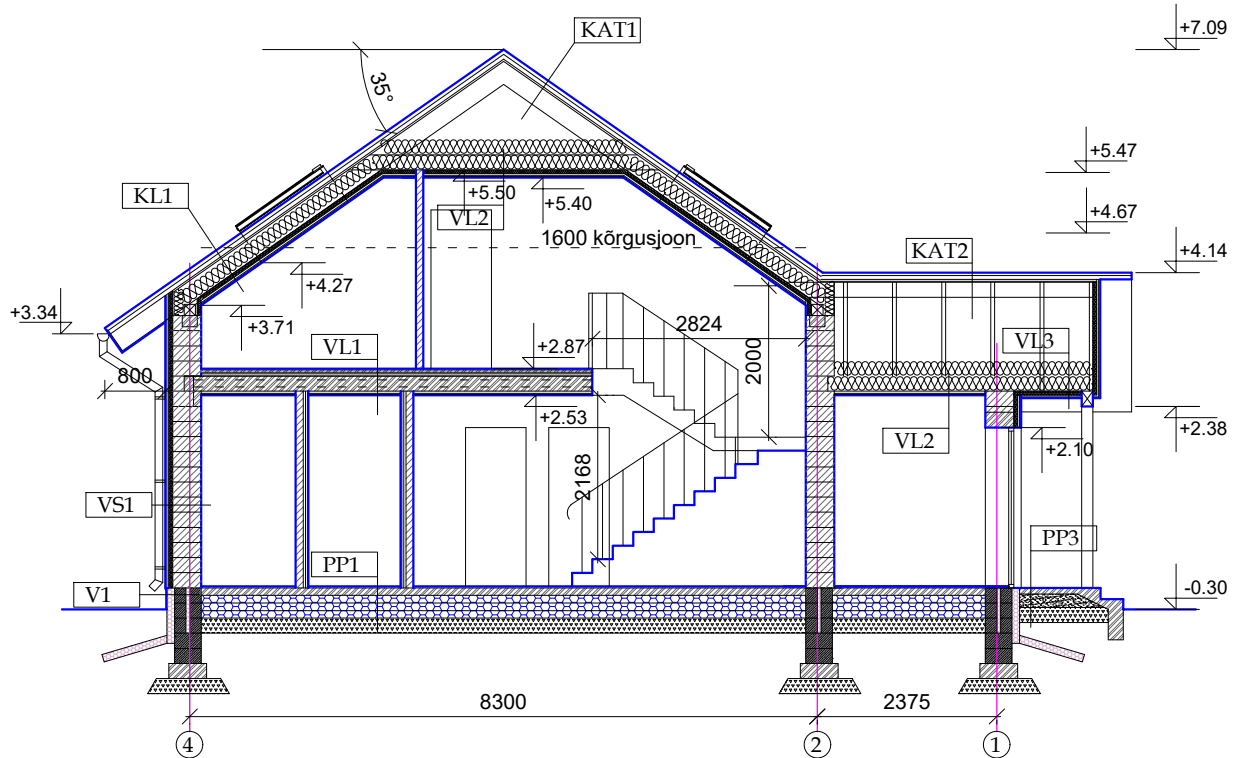

## PP-1

Põrandakate, betoon 100mm / küttestorustik / armatuurvõrk #150 Ø6, ehituskile, EPS200 300mm või analoog, killustik fr 12/32 200mm, tihendatud pinnas

## PP-2

Põrandakate, betoon 100mm / küttestorustik / armatuurvõrk #150 Ø6, ehituskile, EPS250 300mm või analoog, killustik fr 12/32 200mm, tihendatud pinnas

## PP-3

Betoon 80mm, armatuurvõrk #150 Ø6, ehituskile, liivalus 200 mm, killustik fr 12/32 200mm, tihendatud pinnas

## V-1

Silkoonkrohv, armeering, EPS 120 100 mm, keramsiitplokk 150mm, EPS 50mm, keramsiitplokk 150mm

## VS-1

Voodrilaud 18 mm, distantssliit 25x50 mm, RKL Facade tuuletõkkeplaat 50 mm, kergplokk Bauroc ECOTERM +375 mm, pahtel, siseviimistlus

## SS-1

Siseviimistlus, pahtel, kergplokk Bauroc 100 mm või analoog, pahtel, siseviimistlus

## SS-2

Siseviimistlus, pahtel, kergplokk Bauroc 100 mm või analoog, sauna SPU 30 mm, distantssliit 25 mm, laudis 15 mm

## VL-1

Põrandakate, betoonvalu küttestorudega 80 mm, sammumüraplaat 30 mm, õõnespaneel 200 mm, viimistlus

## VL-2

Min.vill 400 mm talad 50x200mm, roov50x50 mm/ min vill 50mm, aurutõke, karkass, 2x kipsplaat

## VL-3

Laetalad 50x200 mm/ min vill 450 mm, aurutõke, tuuletõke RKL Facade 50 mm, distantssliit, laudis

## KL-1

Betoonkatusekivi, roov 50x50 mm, distantssliit 25x50 mm, aluskate, sarikas 75x 250 mm / min.vill 250mm, roov 50x50 mm/ min. vill, aurutõke, karkass, 2x kipsplaat

## KAT-1

Betoonkatusekivi, roov 50x50 mm, distantssliit 25x50 mm, aluskate, sarikas 75x250, harja tuulutus

## KAT-2

Betoonkatusekivi, roov 50x50 mm, distantssliit 25x50 mm, aluskate, sarikas 45x250 mm, harja tuulutus

## TINGMÄRGID:

- Soojustus EPS120 Perimeeter 100mm või analoog
- Soojustus EPS 200 300mm või analoog
- Vundamendi plokk Fibo 5 350 mm või analoog
- Raudbetoon

## MÄRKUSED:

Konstruktiiivsed joonised lahendada põhiprojektiga.