


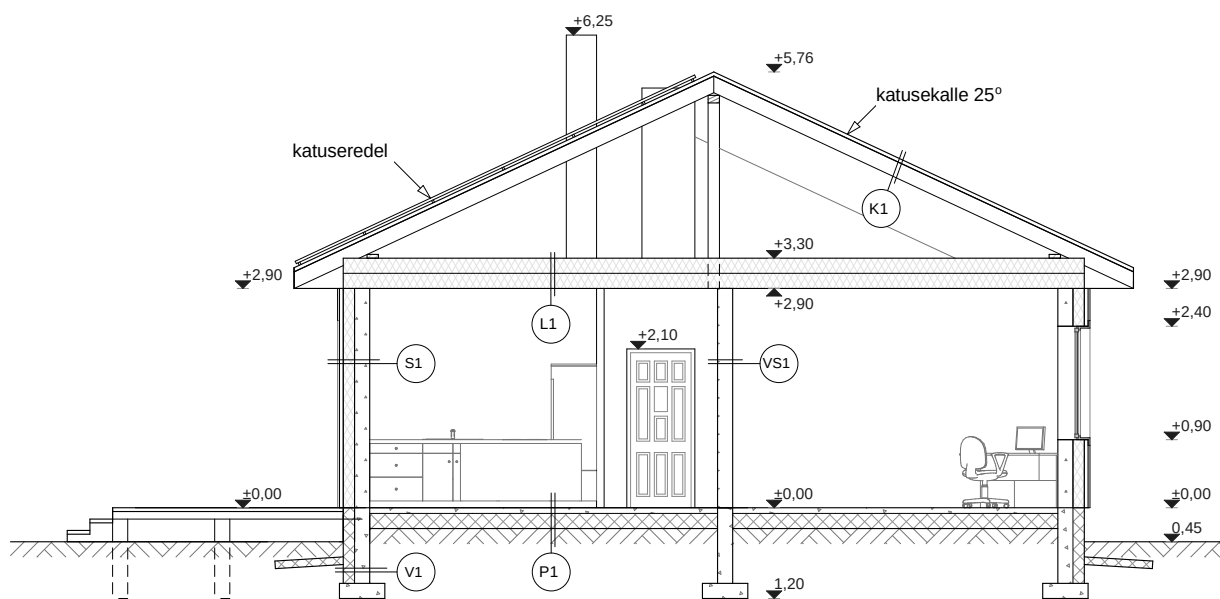

PIIRDEKONSTRUKTSIOONID			
Tähis	Kirjeldus		
S1	voodrilaud tuulutusliist 25 mm tuuletõkkeplaat 13 mm karkass prussidest 50 x 150 mm kivivill 150 mm FIBO seinaplokk 200 mm siseviimistlus	L1	ehituspapp kivivill 200 mm laetala 50 x 200 mm (samm 600 mm) kivivill 200 mm talade vahel auruisolatsiooni kile teraskarkass 16 mm kipsplaat 13 mm (2 kihti) siseviimistlus
VS1	siseviimistlus keramsiitplokk 200 mm siseviimistlus	P1	laminaatparkett 9 mm alusKate betoonpõrand C25 armatuurvõrguga 70 mm vahtpolüstürool 200 mm tambitud liiv killustikuga
VS2	siseviimistlus keramsiitplokk 100 mm siseviimistlus	V1	vundamendi hüdroisolatsioon armeiritud krohv veekindel vahtpolüstürool 150 mm FIBO vundamendiplokk 200 mm
K1	keraamiline katusekivi roovlaud 50 x 50 mm (samm 400 mm) armeiritud kile tuulutusliist 25 x 50 mm tuuletõkkeplaat 12,5 mm sarikad 50 x 200 mm (samm 600 mm)		