
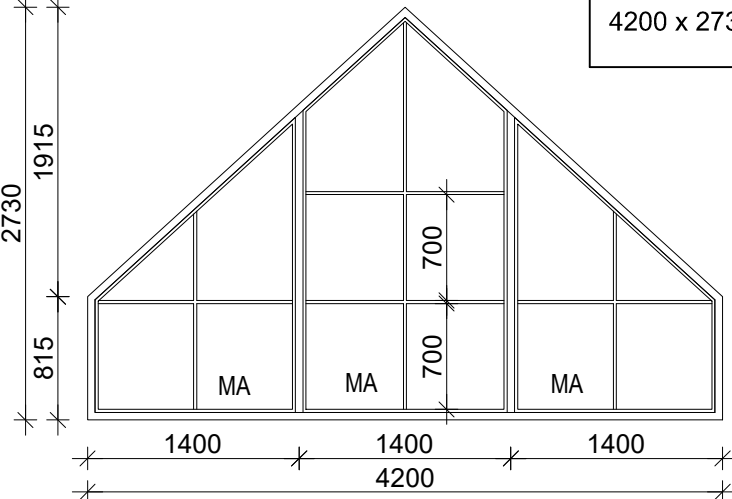
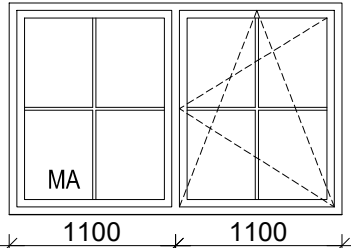
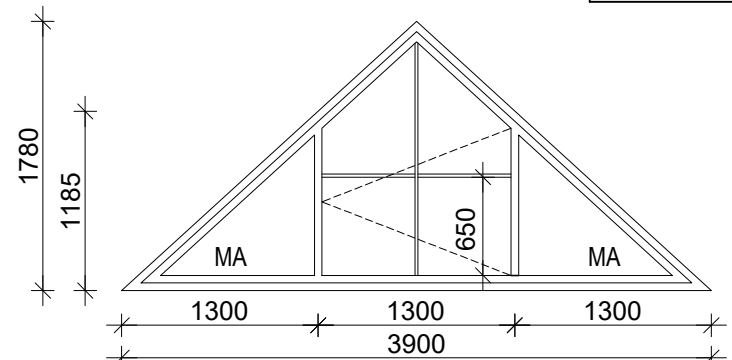



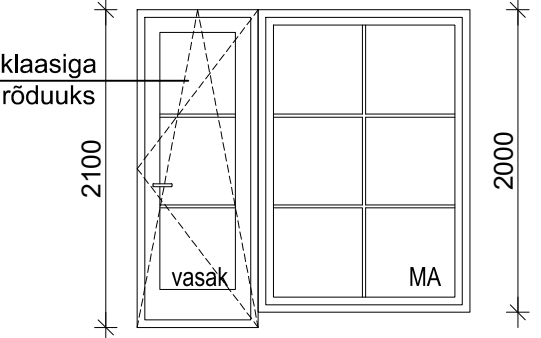


TÄHIS JOONISEL	ESKIIS VAATEGA VÄLJAST AVAMINE NÄIDATUD ESKIISIL	AVA MÕÕDUD b x h (mm)	KOGUS	MÄRKUSED	TÄHIS JOONISEL	ESKIIS VAATEGA VÄLJAST AVAMINE NÄIDATUD ESKIISIL	AVA MÕÕDUD b x h (mm)	KOGUS	MÄRKUSED
A-1		1400 x 2000	2	Puitaken või puit-Al aken 3-kordne klaaspakett Aken avaneb väljapoole Avamine näidatud eskiisil Klaas - kirkas SULUSED: Roostevaba matt VIIMISTLUS: Raami: seest / väljast -valge RAL9010 SOOJAPIDAVUS: Uaken=<0,75 W/m2K	A-7		4200 x 2730	1	Puitaken või puit-Al aken 3-kordne klaaspakett Mitteavatav Klaas - kirkas VIIMISTLUS: Raami: seest / väljast -valge RAL9010 SOOJAPIDAVUS: Uaken=<0,75 W/m2K
A-2		2200 x 1400	5		A-8		4200 x 1900	1	Puitaken või puit-Al aken 2-kordne klaaspakett Aken avaneb sissepoole Avamine näidatud eskiisil Klaas - kirkas SULUSED: Roostevaba matt VIIMISTLUS: Raami: seest / väljast -valge RAL9010 SOOJAPIDAVUS: Uaken=<1,2 W/m2K
A-3		600 x 1400	1		MÄRKUSED 1. Akende komplektis peavad olema kõik akna paigaldamiseks vajalikud paigaldustarvikud 2. Akendele lisada tootjapoolne paigaldus-hooldusjuhend. 3. Tooted peavad olema valmistatud ja paigaldatud vastavalt kehtivatele standarditele ning omama tootegarantiid ja paigaldusgarantiid 4. Kõik akende mõõdud tuleb enne tellimist täpsustada vastavalt tegelikele avadele objektil 5. Akende täpne lahendus antakse järgmises projekti staadiumis				
A-4		1100 x 1400	2						
A-5		1400 x 2000	1	Puitaken või puit-Al aken 3-kordne klaaspakett Mitteavatav aken Klaas - kirkas VIIMISTLUS: Raami: seest / väljast -valge RAL9010 SOOJAPIDAVUS: Uaken=<0,75 W/m2K					
A-6		1400 x 2000/2100	1	Puitaken (rõduuks) või puit-Al aken (rõduuks) 3-kordne klaaspakett Mitteavatav aken + rõduuks Rõduuks avaneb väljapoole Klaas - kirkas VIIMISTLUS: Raami: seest / väljast -valge RAL9010 SOOJAPIDAVUS: Uaken=<0,75 W/m2K					