

VÄLISTREPP VT-01

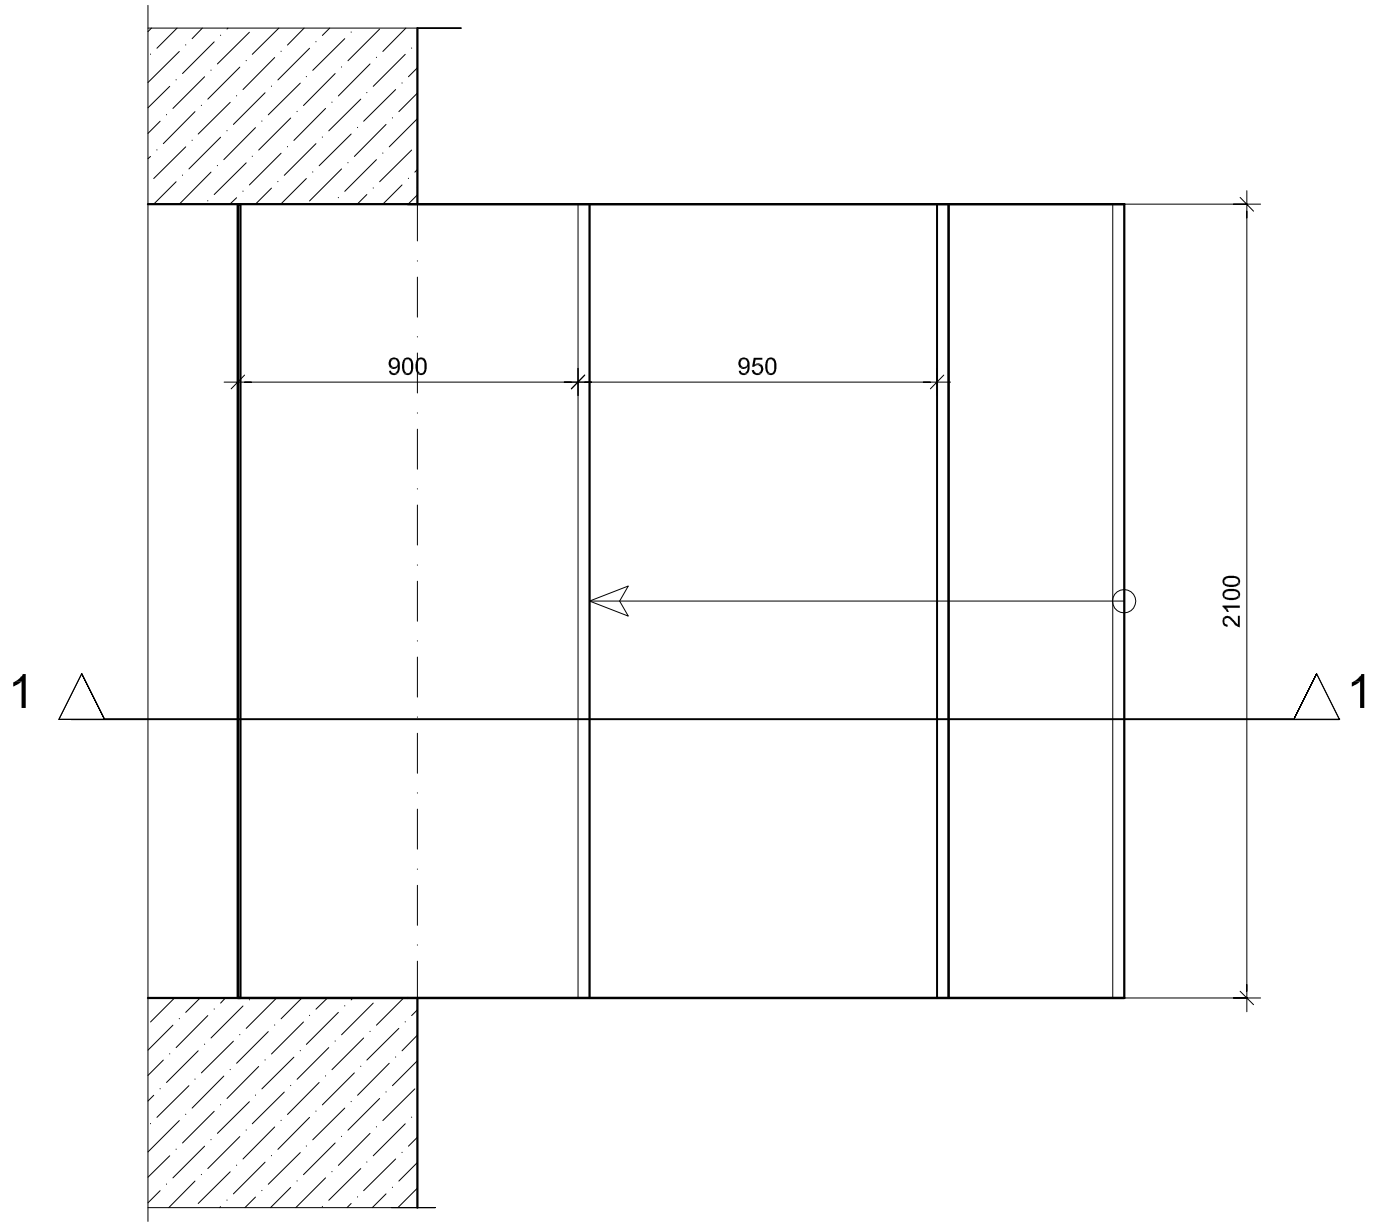

LÕIGE 1-1

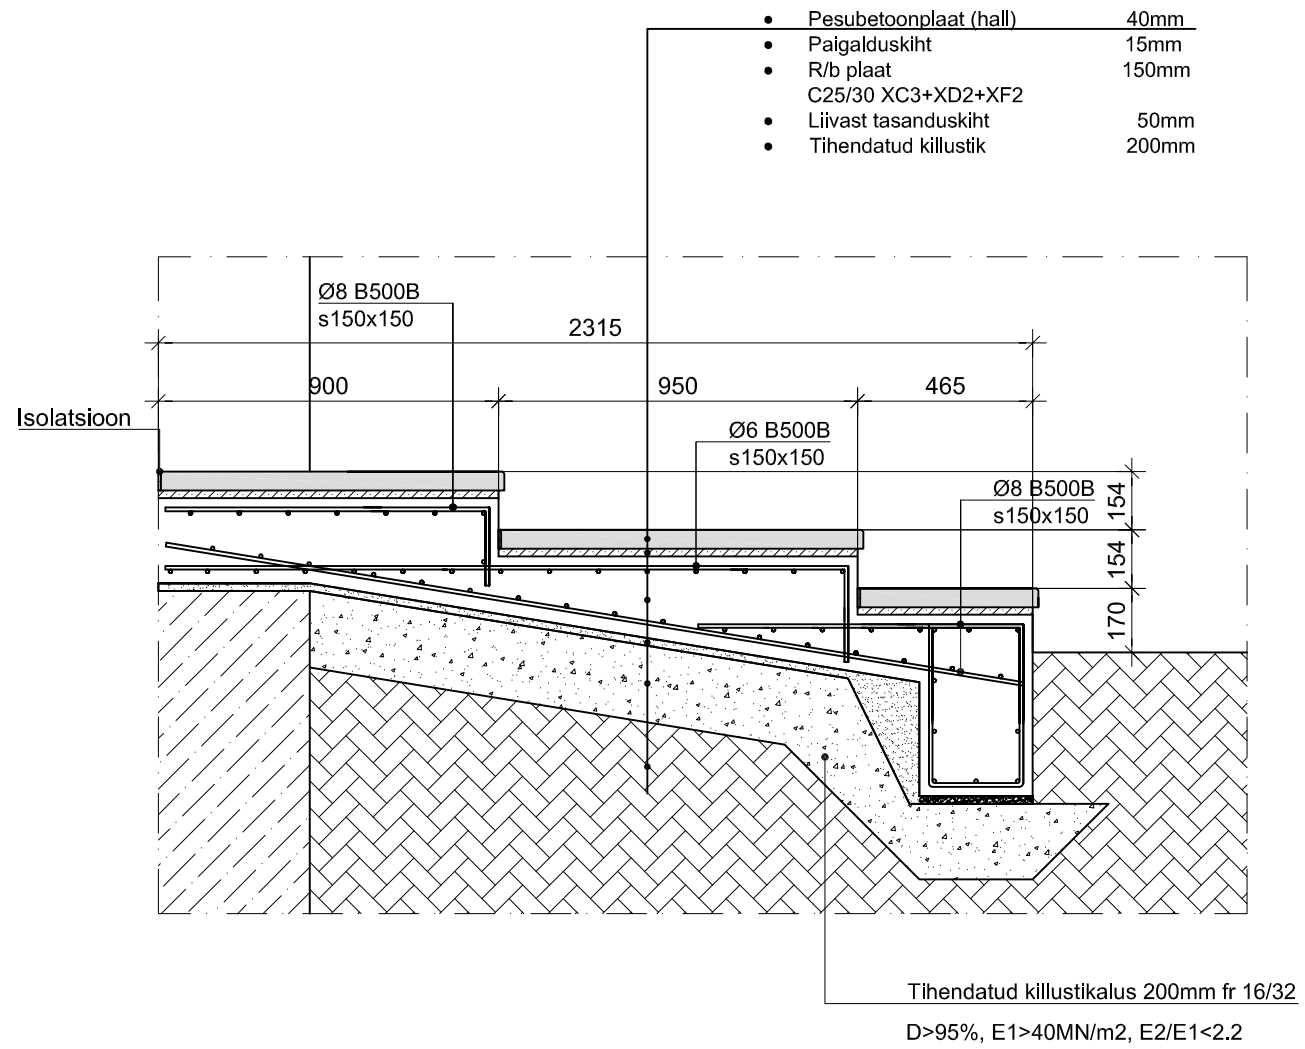

MÄRKUSED

1. Käesolevat joonist vt koos joonisega AR-5-02.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ja täpsustada realsete mõõtude järgi kohapeal.

MÄRKUSED:

1. Pesubetoonplaat 40mm tumehalli graniitkillustikuga
2. Trepiastemete mõõtudes peab arvestama, et astmeplaadi esiosa ulatub 1,5 cm üle aluspinna (veenina)
3. Plaatide nähtavad küljed faasida
4. Trepi aluspind katta plaatimisseguga (nt. Ceresit CM 17 või analoog)
5. Mitmes tükis paigaldatud plaatide vahed täita silikooniga (nt. Penosil General või analoog.
6. Silikooni peale paigaldada paigalduse käigus plaadi toonile vastav killustikupuru (plaadi tootja poolt)
7. Trepimademeplaat paigaldada astmete suunas kaldega (ca 0.5 cm), seisva vee äravoolamisek
8. Trepi aluspinna temperatuur peab betoonplaatide paigalduse ajal olema vähemalt +5 C
9. Peale trepiplaatide paigaldust 24 tundi plaatidel mitte kõndida.

MATERJALID:

- Betoon C25/30, XC3-XD2+XF2 1.3 m3
- Armatuur Ø8 B500B 52.4 kg
- Armatuur Ø6 B500B 20.3 kg
- Pesubetoonist plaat 5,0 m2

Muudatus	Muudatuse kirjeldus			Teostas	Kuupäev
Töö nimetus: KORTERELAMU SOKLI REKONSTRUEERIMINE SOOJUSTAMISEGA		Juhataja:	/digiallkirjastatud/	I.Volkova	25.06.2026
		Vastutav spets.	/digiallkirjastatud/	I.Volkova	25.06.2026
Aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa Katastritunnus					
Tellija: Kohtla-Järve linn, korteriühistu (					
Objekt: Elamu 36 krt (ehitisregistri kood)					
Projekti nr.: 26018_EP	Joonis: Välistrepp VT-01				
Staadium: Põhiprojekt (PP)					
Osa: Konstruktsioon (EK)	Leht: EK-7-04	Mõõt: 1:20			
Fail: 26018_PP_EK-7-04_valistreppVT-01.pdf					