1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

1.1	Nimipinge U_n	230/400 V
1.2	Nimivool I_n	63 A
1.3	Sagedus H_z	50 Hz
1.4	Vastupidavus lühisele I_l	6 kA
1.5	Latid ja juhtmed AC	L1, L2, L3, N, PE
1.6	Latid ja juhtmed DC	–
1.7	Juhtahelate pinge U_j	230 V
1.8	Installeeritud võimsus P_i	44.7 kW
1.9	Arvutuslik võimsus P_a	14 kW
1.10	Juhistikusüsteem	TN-C/S

2. EHITUSLIKUD ANDMED

2.1	Keskuse tüüp	Ühine moodul
2.2	Kaitseaste	IP32
2.3	Mehaanilise kaitstuse aste IK	07
2.4	Paigaldusviis	Pinnapealne
2.5	Kinnitusviis	Seinale
2.6	Aparatuuri liik	Kohtkindel
2.7	Ukse tüüp	Lukustatava pöördsulguriga
2.8	Teenindusviis	1-poolne
2.9	Pinnakate	Valmistaja standard
2.10	Elektromagnetiline keskkond	A-olme

3. ERINÕUDED

3.1	Max kõrgus m_m	–
3.2	Max laius m_m	–
3.3	Max sügavus m_m	–
3.4	Eraldusmoodus	1
3.5	Juhtimis- ja lülitusseadmed	–
3.6	Mõõteriistad	–
3.7	Talitlusolud	–

4. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

4.1	Toide	Ülalt
4.2	Väljuvad kaablid	Ülalt
4.3	Juhtimiskaablid	Ülalt klemmidele

5. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED

5.1	Tunnussilt	Vastavalt standardile
5.2	Tähistused	Vastavalt standardile

6. ELEKTRIENERGIA MÕÕTESÜSTEEM

6.1	Pinge	230V
6.2	Vool	Arvesti 1x80A
6.3	Tariifide arv	–
6.4	Arvelduse liik	Arveldusarvesti
6.5	Mõõtesüsteemi tüüp	Kaugloetav

7. MÄRKUSED

7.1 Reservruum 30%
7.2 Klemmliistud NV ja automaatika ühendustele
7.3 Kaitselülititel (MCCB) peab olema alates 100A reguleeritav ülekoormus- ja lühisvabasti

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

Projekt:	, Räpina, Põlva maakond		Staadium: PP
Klient:	KÜ		
Joonis:	Peajaotuskeskus PJK Jaotuskeskuse skeem		Töö nr: TNS23068
Lehekülg: 1/2	Lehe suurus: A4	Skaala:	Joonise nr: EL-5-02

Kuupäev: 21.02.2024 Fail: PJK.DWG

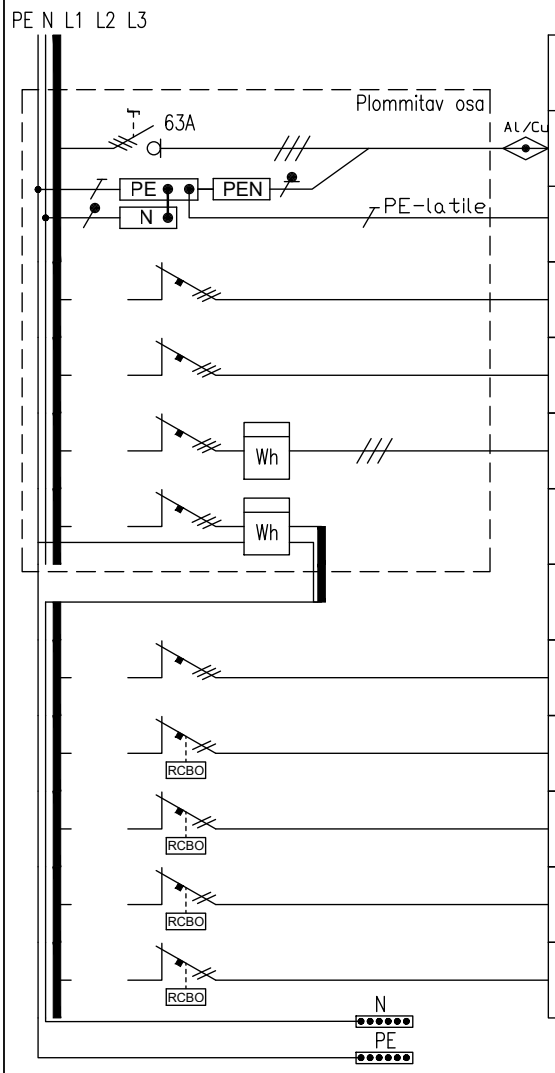

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
	KLL	PEALÜLITI Kaitselahutuslüliti 3P 63A Sisestusliin liitumiskilbist			AXPK4G25
					Kordusmaandus
	M1	I korruse jaotuskeskus	C32	20	AMCMK HF4x25+16 0.84 %
	M2	II korruse jaotuskeskus JK2	C32	20	AMCMK HF4x25+16
	M3	Korter 1 Elektrilevi kolmefaasiline arvesti	C25		XPJ HF-C5G6
	M4	Üldelekter Elektrilevi kolmefaasiline arvesti	C32		
	1	Keldri kilp JK-K	C16	1	XPK5G6
	2	Kaevupump	kombi C16	1	XPK3G2,5
	3	Pistikupesad Trepikojas trepi all ja tamburis	kombi B16	2	HF-D3G2,5
	4	Pistikupesad Esikus	kombi B16	2	HF-D3G2,5
	5	Valgustus Üldalad ja prožektor välisukse kohal	kombi C10	0.5	HF-D3G1,5 0.144 kA

Projekt: Räpina, Põlva maakond			Staadium: PP
Klient: KÜ			
Joonis: Peajaotuskeskus PJK Jaotuskeskuse skeem			Töö nr: TNS23068
Lehekülg: 2/2	Lehe suurus: A4	Skaala:	Joonise nr: EL-5-02

Kuupäev: 21.02.2024 Fail: PJK.DWG