

HELIPIDAVUS

-


SOOJAJUHTIVUSTEGUR

$U=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

TULEPÜSIVUS

-

Vundament V-1  
1:10

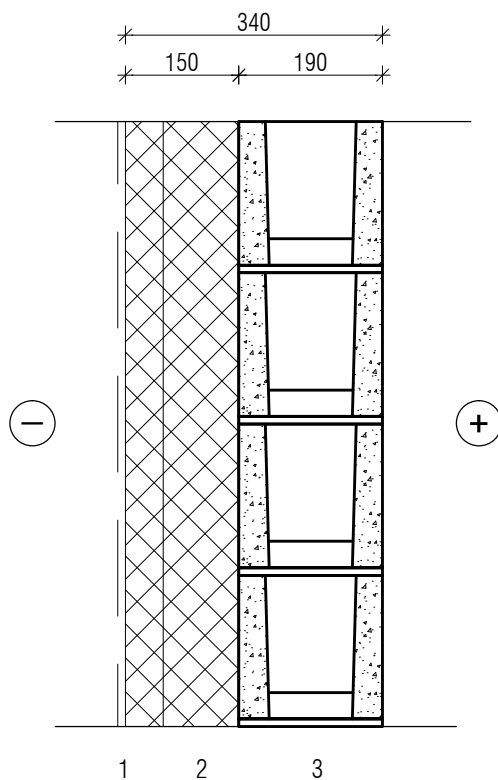

SPETSIFIKATSIOON:

1. Õhekrohv, viimistlus vt. arh. osa
2. Vahtpolüstüreen 150 mm (100+50 mm),  $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$  (nt. EPS 200 FOAM)
3. Õõnesbetoonplokk 190mm armeeritud ja täisbetoneeritud betooniga C20/25 (nt. Columbia-kivi)

MÄRKUSED:

1. Järgida ehitusmaterjalide tootjapoolseid juhiseid.
2. Projekti erinevate osade lahknevuse korral konsulteerida projekteerijaga.

OB.

T€

Kc