


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

PEALTVAADE

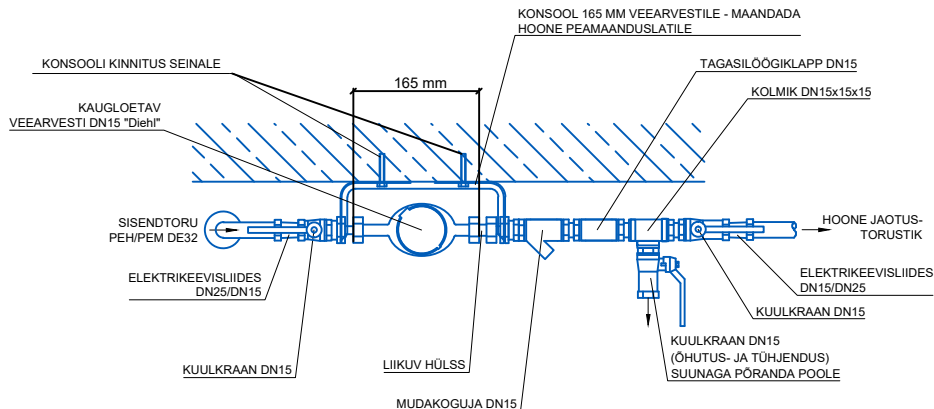

1. Sisendtorud De32 mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülssis min DN60 mm kuni veemöödusõlmeni.
2. Hülsi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 1 m, põrandast 0,15 m. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemöödusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +4 kuni +40 C°.
4. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemöödusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
7. Sisendtoru käänakud/ühendused enne veemöödusõlme peavad olema teostatud elektrikeevisliitmikutega.

Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmes veearvestile rajatava hoone puhul:

- vähim vaba ruum veearvesti all - 700-1100 mm
- Vähim kaugus seinast - toru suurim nimiläbimõõt + 200mm konsooli puudumisel
- vähim vaba ruum veearvesti kohal (toru teljest) - 700mm
- vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) - 800mm.
- vähim ruumi kõrgus - 1800mm puhast kõrgust

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
	Tellijä: Eraisik Töö nimetus: kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud Joonise nimetus: Veemõõdusõlme skeem Objekti aadress: Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Töö nr: AQ21221 Stadium: EP Joonise nr: VKV-7-01 Mõõtkava: -	