

1 Projekti asukoht

Aadress: , Neeme küla, Jõelähtme vald

2 Eesmärk

Korvpalliväljaku uuendamiseks vajaliku aluskihi ettevalmistamine plastikust kattematerjali paigalduseks. Olemasolev platsi pindala tuleb suurendada 141 m² pealt 221 m² peale (13m x 17m) ehk 80 m² võrra.

3 Aeg

Töö lõpetamise tähtaeg on 31. mai, 2026. Kui selleks tähtajaks ei jõua, siis 5. juuni 2026. a. on hilisem aeg. Varasemaga kuupäevaga pakkumine on eelistatud.

4 Töö sisu:

Töö sisu on:

- sillutuskivi ja aluskihtide paigaldus 80 m², millega suurendatakse olemasolevat platsi (vt. rohelist ala Joonisel 1).
- olemasoleval kiviplatsil äravajunud sillutuskivide tõstmine 20 m², et pind oleks ühtlaselt tasane (vt. oranži ala Joonisel 1).
- Ehitusprahi utiliseerimine.




Joonis 1. Olemasoleva platsi suurendamine.

5 Platsi kihid

Platsi kihid on alltoodud joonisel.

TÄNAVAKIVIDEST KORVPALLIPLATS – ALUSE EHTUS KIHTIDE PAKSUSED JA TÖÖ SKOOP (2–6 KIHT)

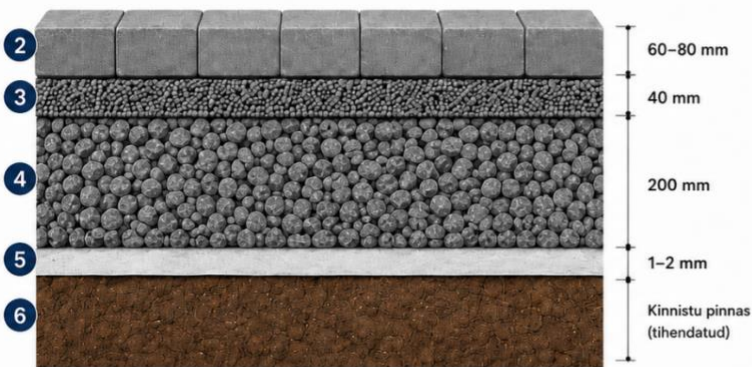

KIHT	TÖÖ SKOOP
2 Tānavakivid	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldada tānavakivid vastavalt paigaldusmuustrile Vuugid täita kuiva vuugiliivaga
3 Tasanduskiht (sõelmed 2/5 mm)	<ul style="list-style-type: none"> Laotada ja tasandada sõelmed Paksus 40 mm
4 Tugikiht (killustik 32/63 mm)	<ul style="list-style-type: none"> Laotada ja tihendada killustik Paksus 200 mm
5 Geotekstiil	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldada geotekstiil ühtlaselt kogu pinnale
6 Aluspinnas (kinnistu pinnas)	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldada huumus ja pehmed kihid Tihendada aluspinnas ühtlaselt

KIHTIDE PAKSUSTE VAHEMIKUD		
Kiht	Materjal	Paksus
2	Tānavakivid	60–80 mm
3	Tasanduskiht (sõelmed 2/5 mm)	40 mm
4	Tugikiht (killustik 32/63 mm)	200 mm
5	Geotekstiil	1–2 mm
6	Aluspinnas (kinnistu pinnas)	Tihendatud

Joonis 2. Platsi kihid.

6 Materjal

Materjal	Kommentaar	Koguse arvutamine	Hinnanguline kogus*
Sillutuskivi		50 tk / 1 m ²	4000 tk
Sõelmed	Sõelmed ainult õhukese tasanduskihina, mitte kandva kihina.	40 m ² x 0.04 m	1.6 m ³
Killustik	Killustikukiht peab olema kihiti tihendatud.	40 m ² x 0.05	8 m ³
Geotekstiil	Geotekstiil, et alus pinnasega ei seguneks.	40 m ² / 10 m ² rullis	5 rulli koos ülekatttega
Äärekivi	Äärekivi (1000*200*80mm, hall), et kivid laiali ei liiguk	36 m / 1m	36 tk

*Kogused ei arvesta materjalikadu.

Sillutuskivi

Fotod olemasoleva platsi sillutuskivist.







7 Kvaliteedinõuded

- Lõpptulemusena peab uus ala olema **samal tasapinnal** olemasoleva alaga.
- Sillutuskivi plats peab olema **loodis**.
- Kontrolli pika latiga, et ei oleks **lohke** ega järske **astmeid** pärast sillutuskivide paigaldust.
- Tee platsile korralik **ääretugi (äärekivi)**, et kivid laiali ei liiguks.

8 Fotod



Joonis 3. Olemasolev plats.