


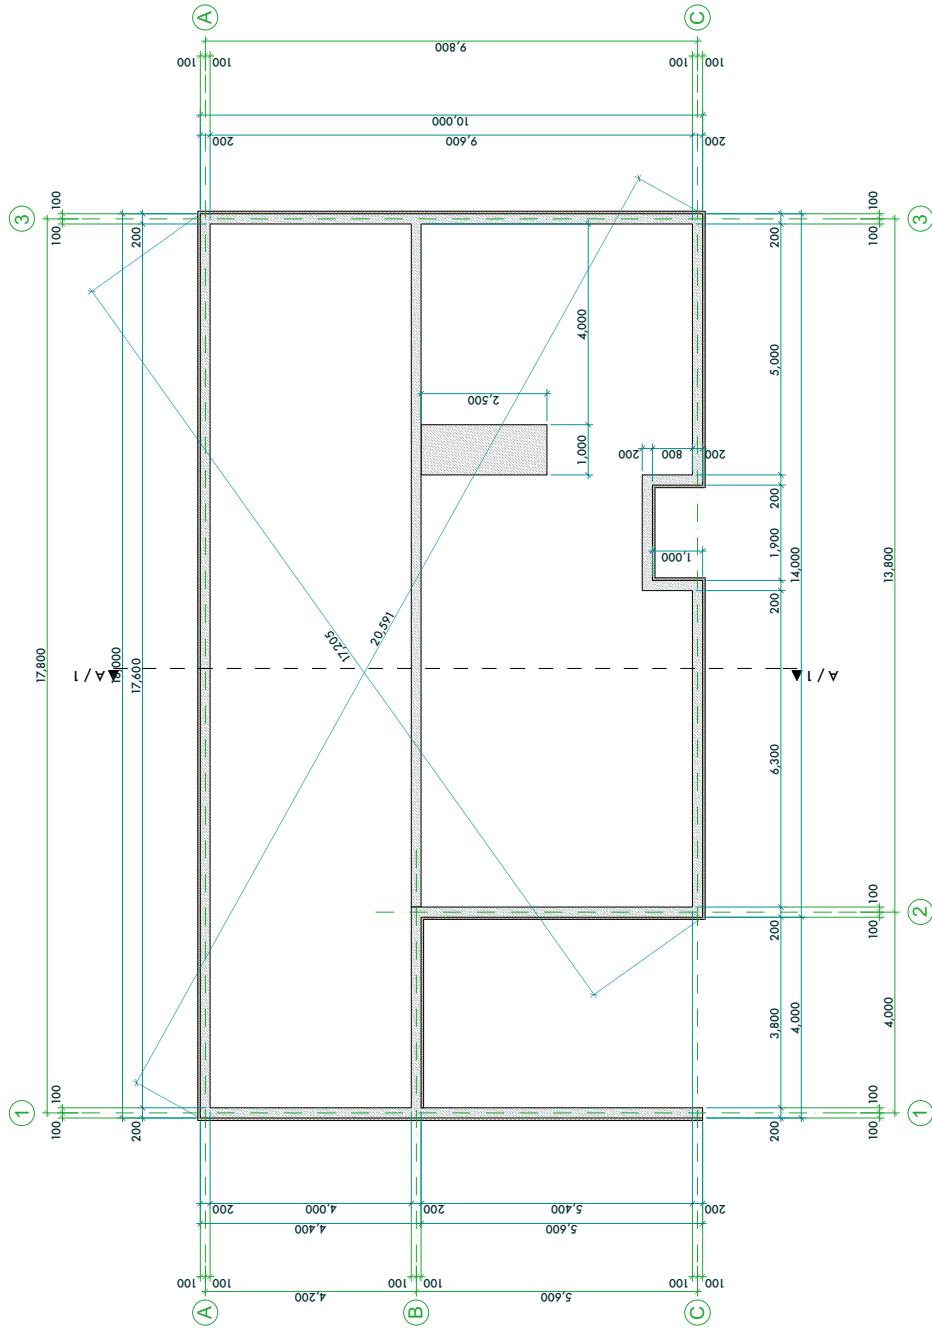

Vundamendi rajamiseks kaevatakse vundamendistivend, mille põhi kaetakse 20 cm paksuse kruusakihiga ja tihendatakse. Vundament monteeritakse FIBO vundamendiplokkidest (200mm). Vundamendi alumises tasapinnas on ette nähtud armeeritud taldmik (4 ümarterasest Ø 10 mm A III) lausega vähemalt 600mm, Vundamendi sokkiosa laetakse FIBO plokkidest ja soojustatakse 50 mm vahuplasti kihiga. Vundamendi peale valatakse 100 mm paksune armeeritud vöö (2 ümarterasest Ø 10 mm A III) ja rajatakse hüdroisolatsioon.

KONTROLLIS:		Objekt:		EELUMAJA	
HEAD ENDED OÜ		Tartu maakond, Ülenurme vald, Mõisniku, Mõisniku 65		Tartu maakond, Ülenurme vald, Mõisniku, Mõisniku 65	
EP10935246-0001		Vastutav arhitekt:		KAUPO PAABO	
Tel: 7 407 008		Joonise nr:		Töö nr:	
Fax: 7 422 566		Joonise nimetus:		HEM-08/17	
Joonise nimetus:		VUNDAMENDI PIAAN		Projektseerija:	
Omanik:		MADIS TOLK		M. SIMISKER	
Stadium:		EELPROJEKT		M 1: 100	
Koopidev:		02		22. aprill 2008	
22. aprill 2008		Skala:		M 1: 100	