

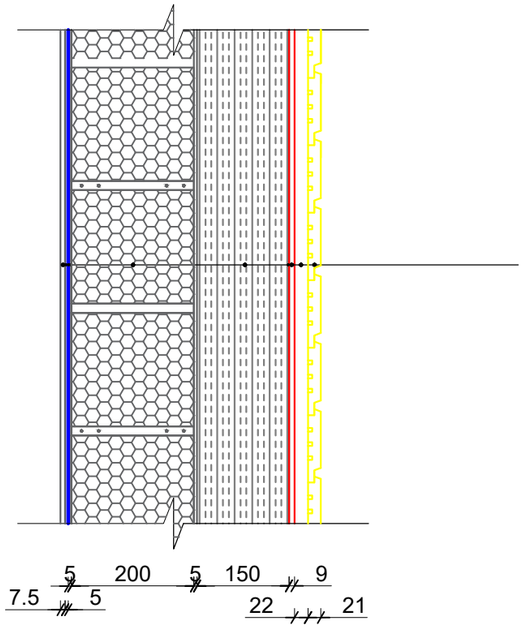


VS-02-02 välissein
- välislaudis sulundiga UYV/S 21x120 mm
- tuulutusliist 22x50 mm
- tuuletõkkekipsplaat GTS, 9 mm
- puitkarkass 50x150 mm, karkassi samm 600 mm /kivivill, PAROC Ultra, 150 mm
- krohv, 5 mm
- Fibo 3 kiviküüritis, 200 mm
- krohv, 5 mm
- hüdroisolatsioonisüsteem, nt Kiilto Fibergum
- plaatimissegu, 5 mm
- keraamiline plaat, 7,5 mm

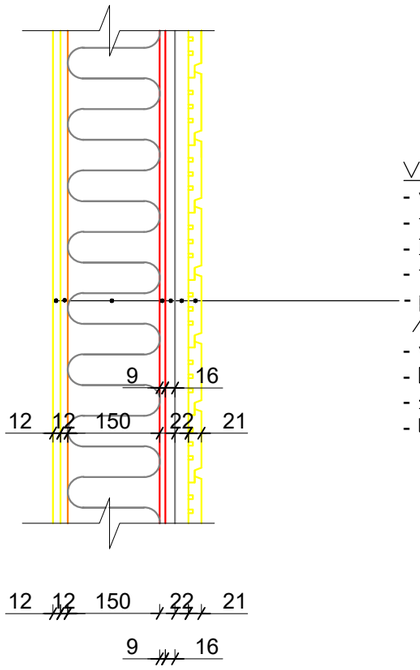

VS-01- välissein
- välislaudis sulundiga UYV/S 21x120 mm
- tuulutusliist 22x50 mm
- Isover Facade EJ-32, 16 mm
- tuuletõkkekipsplaat GTS, 9 mm
- puitkarkass 50x150 mm, karkassi samm 600 mm /soojustus, Isover Extreme 32, 150 mm
- veeauru- ja õhutiheduse süsteem Vario Xtra
- OSB III, 12 mm
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- lakitud pind

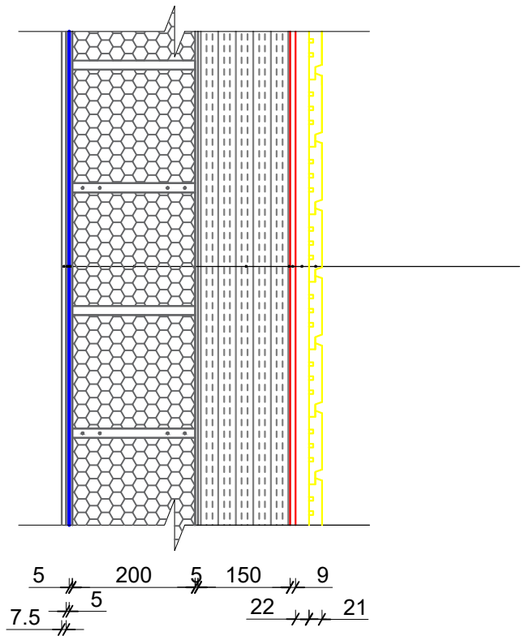

VS-02-01 välissein
- välislaudis sulundiga UYV/S 21x120 mm
- tuulutusliist 22x50 mm
- tuuletõkkekipsplaat GTS, 9 mm
- puitkarkass 50x150 mm, karkassi samm 600 mm /kivivill, PAROC Ultra, 150 mm
- krohv, 5 mm
- Fibo 3 kiviküüritis, 200 mm
- krohv, 5 mm
- niiskustõke, nt. Kiilto Pro moisture proof
- plaatimissegu, 5 mm
- keraamiline plaat, 7,5 mm

Objekt	**eramu laiendamine, Tartu linn, Tartumaa**	
Tellija		
Joonis	**Välisseinte tüübijoonised**	
Projekti staadium: **Põhiprojekt**		Joonise nr.: **AR-7-10**
Töö nr.: **TLKE15**	Mõõtkava: **1:10**	Kuupäev: **28.10.2025**
Volitatud arhitekt:		