


LÕIGE A-A

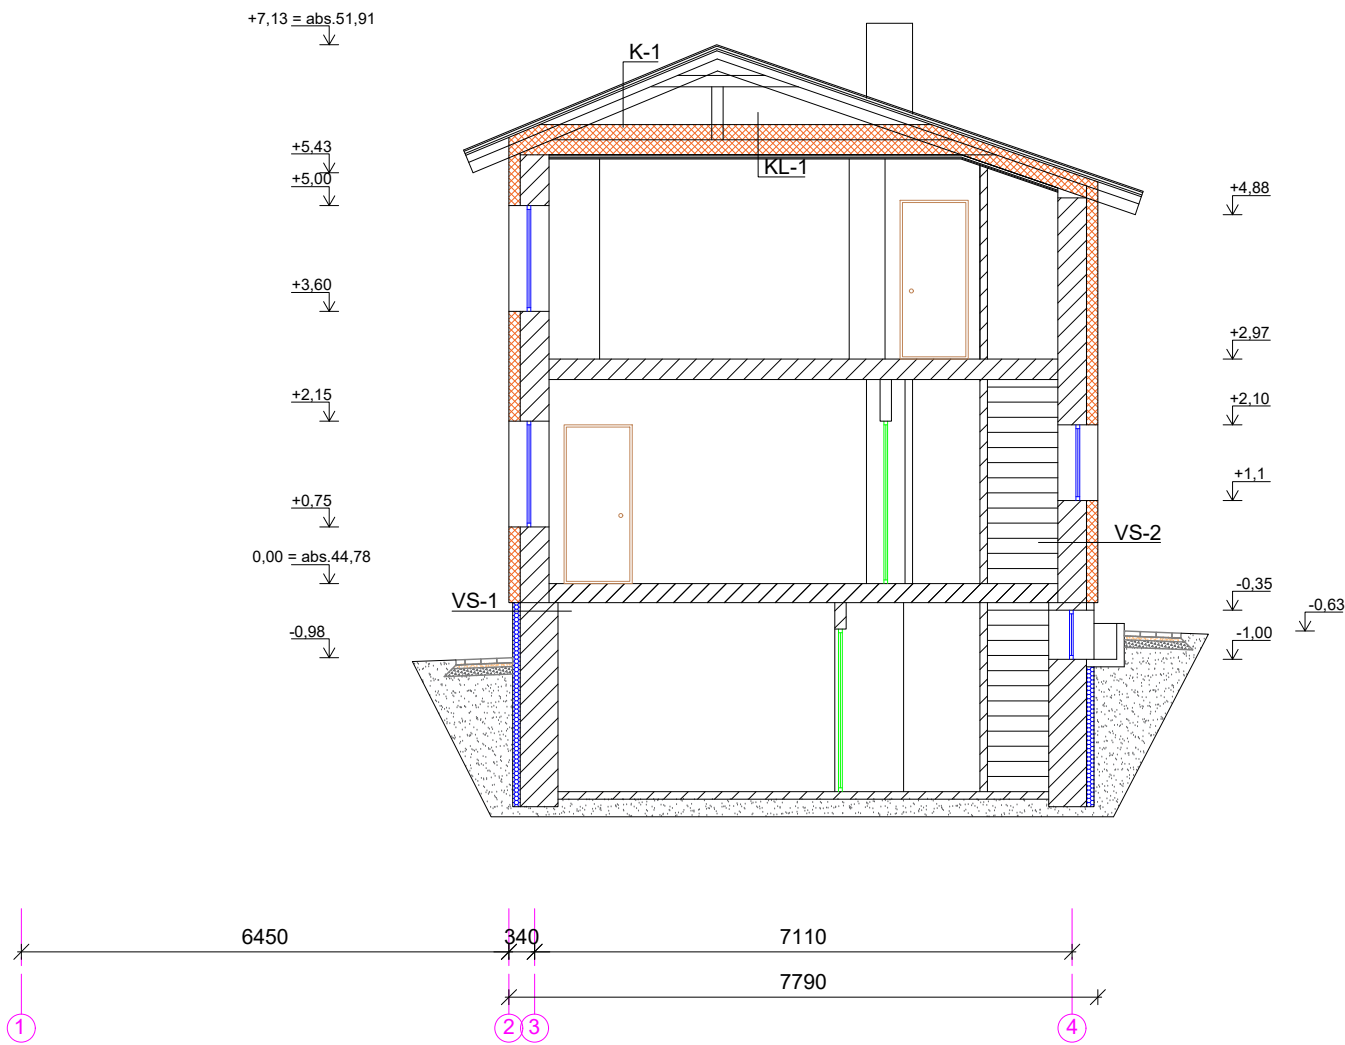

VS-1	Olemasolev konstruktsioon, hüdroisolatsioon, EPS sokliplaat 100 mm
VS-2	Olemasolev konstruktsioon, kivivill 150 mm, armeering, silikoonkrohv 1,5 mm
KL-1	Viimistlus, kipsplaat 2x13 mm, sõrestik 28x70, aurutõke, puitsarikad 50x200, s=600mm, mille vahel ja peal mineraalvill 400 mm
K-1	Profiilplekk, roov 32x100, distantsliistud 25x50 mm, difuusne aluskate, sarikad 50x100mm s=600 mm, olemasolevad sarikad 50x150 s=600 mm