[redacted]
- Vert. laudis
- Distantsliist horisontaalne 22mm
- Distantsliist vertikaalne 22mm
- Tuletõkke kangas Tyvek UV Facade
- PIR plaat 60
- Puitkarkass 50x100mm, + PUR
- Kipsplaat 2*13mm
- Siseviimistlus

[redacted]
- Siseviimistlus
- Kipsplaat
- Puitkarkass
- Kipsplaat 2*13mm
- Siseviimistlus

[redacted]
- Siseviimistlus
- Kipsplaat
- Puitkarkass
- Kipsplaat 2*13mm
- Siseviimistlus

AKENDE SPETSIFIKATSIOON

Tähis	Kogus	Laius	Kõrgus	Märkused
A-1	1	1500	1500	
A-2	1	1600	1600	
A-3	2	1900	2200	
Kokku:	4			

UKSE SPETSIFIKATSIOON

Tähis	Kogus	Laius	Kõrgus	Märkused
SU-1	2	700	2100	
SU-2	3	800	2100	
VU-1	1	1660	2200	
Kokku:	6			

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Nr.	Ruumi nimetus	Pind m²	Märkused
01	WC	1.08	
02	Vannituba	2.91	
03	Leiliruum	4.67	
04	Abiruum	7.33	
05	Magamistuba	15.06	
06	Avatud köök / puhketuba	27.36 m²	
Kokku:		58.42 m²	

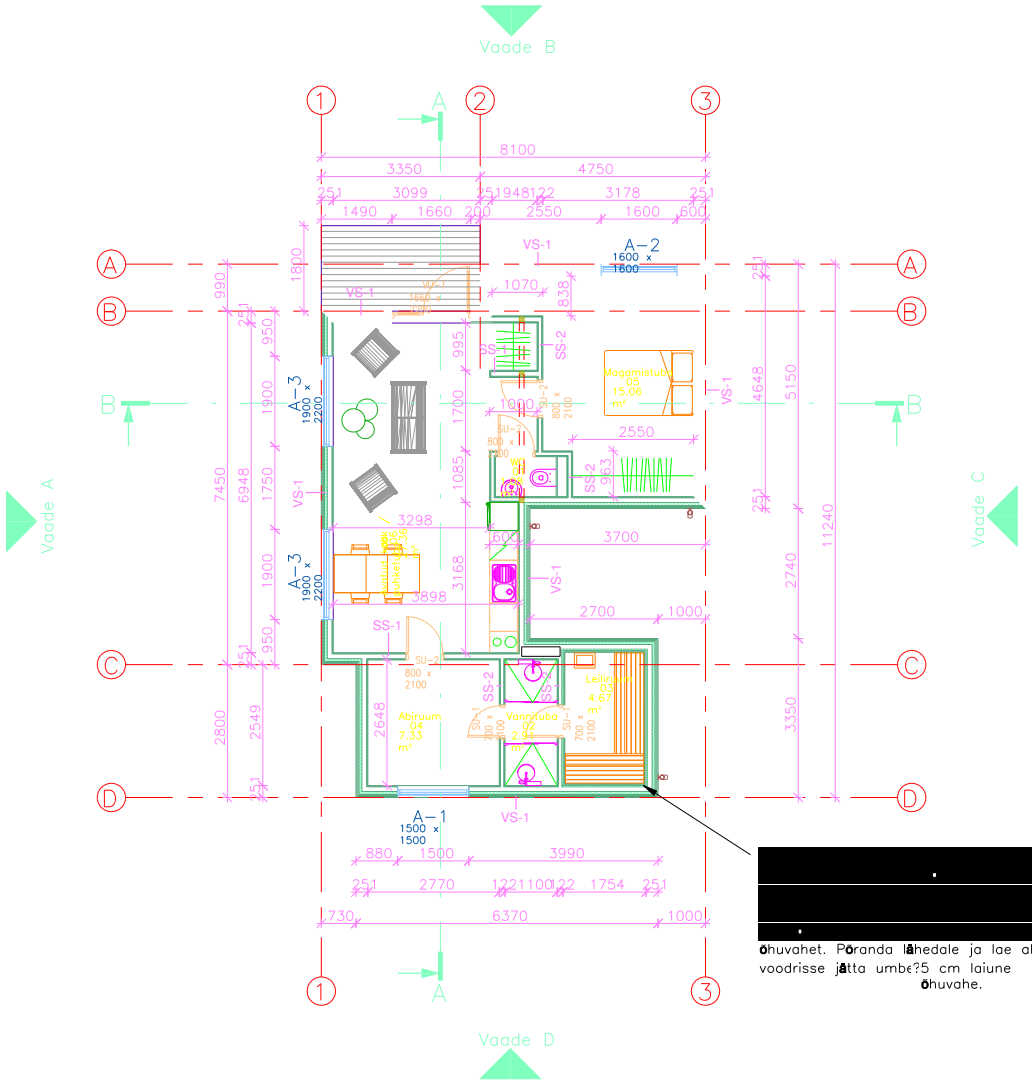

[redacted]
õhuvahet. Põranda lähedale ja lae alla tuleks voodrisse jätta umbes 5 cm laiune õhuvahe.

MÄRKUSED:

[redacted]
tegevusjuhiseid. Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ebatäpsetest lahendustest tulenevaid [redacted]
2. Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajal
3. Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi
[redacted]
konstruktsioonide tootjatelt ja müüjatelt. [redacted]

TÖÖNIMETUS: AIAMAJA EHITUSPROJEKT	TÖÖ NR: 2313
	STAADIUM: EELPROJEKT
JOONISE NIMETUS: Esimese korruse plaan	PROJEKTI OSA-JOONISE NR: AR-5-02
	MÕÕTKAVA: 1 : 100
OBJEKTI AADRESS: Lauga küla, Võru vald, Võru maakond	
KUUPÄEV: 15.10.2023	LEHE FORMAAT: A3